

洛阳市西工区昱硕动物医院店手术室建设项目
竣工环境保护验收监测报告表

洛阳市西工区昱硕动物医院店手术室建设项目

建设单位:洛阳市西工区昱硕动物医院店

编制单位:洛阳市西工区昱硕动物医院店

二〇二五年六月

建设单位法人代表：曾庆芬

编制单位法人代表：曾庆芬

项目负责人：曾庆芬

填表人：曾庆芬

洛阳市西工区昱硕动物医院店手术室建设项目

建设单位：	洛阳市西工区昱硕动物医院店	编制单位：	洛阳市西工区昱硕动物医院店
电话：	13937919455	电话：	13937919455
传真：	/	传真：	/
邮编：	471000	邮编：	471000
地址：	河南省洛阳市西工区建福路 18-05号	地址：	河南省洛阳市西工区建福路 18-05号

表一

建设项目名称	洛阳市西工区昱硕动物医院店手术室建设项目				
建设单位名称	洛阳市西工区昱硕动物医院店				
建设项目性质	新建√ 改扩建 技改 迁建				
建设地点	河南省洛阳市西工区建福路18-05号				
主要产品名称	宠物用品的销售、动物诊疗、动物美容等				
设计生产能力	/				
实际生产能力	/				
建设项目环评时间	2025年5月	开工建设时间	2025年5月		
调试时间	2025年6月3日-2025年6月15日	验收现场监测时间	2025年6月8日-6月9日		
环评报告表审批部门	洛阳市生态环境局西工分局	环评报告表编制单位	洛阳市永青环保工程有限公司		
环保设施设计单位	/	环保设施施工单位	/		
投资总概算（万元）	10	环保投资总概算（万元）	3.0	比例	3%
实际总概算（万元）	12	环保投资（万元）	3.2	比例	26.7%
验收监测依据	1、法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，（2014年修正，2015年1月1日起施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年修正，2018年12月29日起施行）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，（2017年修正，2018年1月1日起施行）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018年修正，2018年10月26日起施行）； （5）《中华人民共和国噪声污染防治法》，（2021年修订，2022年6月5日起施行）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2020年9月1日起施行）				

验收监测依据	(7) 《建设项目环境保护管理条例》，（2017 年修正，2017 年 10 月 1 日起施行）。 2、技术规范及部门规章 (1) 《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环境保护部）； (2) 《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告 2018 年第 9 号，2018 年 5 月 6 日起施行）； (3) 《河南省环境保护厅办公室关于规范建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（豫环办【2018】95 号）； (4) 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（部令 2019 年第 11 号）（HJ954-2018）； (5) 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）； (6) 《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688 号）； (7) 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）。 3、工程技术文件及批复文件 (1) 《洛阳市西工区昱硕动物医院店手术室建设项目环境影响报告表》（洛阳市永青环保工程有限公司，2025年5月）； (2) 洛阳市生态环境局西工分局《关于洛阳市西工区昱硕动物医院店手术室建设项目环境影响报告表的批复》，洛环西审[2025]005号； (3) 洛阳市西工区昱硕动物医院店提供的环保设计资料、工程竣工资料等其它相关资料。
--------	--

验收监测评价
标准、标号、
级别、限值

表 1-1 污染物排放标准限值标准

类别	标准名称及级别	污染因子	限值
废水	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 表 4 三级标准	pH	6-9
		COD	500mg/L
		BOD ₅	300mg/L
		SS	400mg/L
		氨氮	/
		粪大肠菌群	5000个/L
	洛阳市涧西污水处理进水指标	COD	380mg/L
		BOD ₅	200mg/L
		SS	300mg/L
		氨氮	35mg/L
噪声	《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008) 2 类标准	等效声级 A _{Leq}	昼间 ≤60dB(A)、夜间 ≤50dB(A)
固体废物	《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)		

表二

工程建设内容：

1、验收工作由来

洛阳市西工区昱硕动物医院店于2025年3月委托洛阳市永青环保工程有限公司编制完成了《洛阳市西工区昱硕动物医院店手术室建设项目》环境影响报告表，该项目于2025年5月27日通过洛阳市生态环境局西工分局的审批，审批文号为：洛环西审[2025]005号，批复见附件1。该项目不在排污许可证分类管理类别，不需要申请排污许可证。

本项目于2025年5月开工建设，2025年6月2日竣工，并于2025年6月3日-6月15日进行了相关设备的调试，调试期间各项设备运转正常。

洛阳市西工区昱硕动物医院店参照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及《建设项目竣工环境保护验收技术指南·污染影响类》（生态环境部公告，2018年第9号）有关要求进行自主验收，同时委托洛阳市达峰环境检测有限公司于2025年6月8日~6月17日对该项目进行了竣工环境保护验收监测并出具了监测报告，详见附件。

2、项目地理位置及平面布置

2.1 地理位置

本项目位于河南省洛阳市西工区建福路18-05号，项目所在建筑为天城一品东区沿街商铺，南、北侧均为商铺，东侧为五女冢路，隔路为天城一品东区，西侧天城一品西区。项目地理位置图见附图一，周围环境示意图见附图三。

2.2 平面布置

本项目共2层，一层主要设置1个诊室7.4746m²、1间药房3m²、前台、接待区等；二层主要设置1个手术室7.1232m²、1个隔离区2.03m²、1个DR室4.4308m²、1个狗住院部4.6169m²、1个猫住院部3.4m²、1个处置大厅、1个危废贮存库2m²、1个卫生间，可以实现分区管控，减少交叉接触的风险。本项目设置单独隔离区，如遇传染病例上报农业农村局。

3、建设内容

该工程环评设计要求及实际建设情况详见表2-1，主要设备见表2-2，原辅材料见表2-3。

表 2-1 工程建设内容一览表

项目名称		环评设计内容	实际建设内容	备注
主体工程		共2层，一层主要设置1个诊室7.4746m ² 、1间药房3m ² 、前台、接待区等；二层主要设置1个手术室7.1232m ² 、1个隔离区2.03m ² 、1个DR室4.4308m ² 、1个狗住院部4.6169m ² 、1个猫住院部3.4m ² 、1个处置大厅、1个危废贮存库2m ² 、1个卫生间。	共2层，一层主要设置1个诊室7.4746m ² 、1间药房3m ² 、前台、接待区等；二层主要设置1个手术室7.1232m ² 、1个隔离区2.03m ² 、1个DR室4.4308m ² 、1个狗住院部4.6169m ² 、1个猫住院部3.4m ² 、1个处置大厅、1个危废贮存库2m ² 、1个卫生间。	与环评一致
公用工程	供电	市政电网	市政电网	与环评一致
	供水	市政供水	市政供水	与环评一致
	排水	本项目产生的医疗废水集中收集后进入医疗废水消毒设施处理，消毒处理后的医疗废水，与宠物洗浴废水以及生活污水一起排入防渗化粪池，经市政污水管网收集排入洛阳市涧西污水处理厂深度处理。	本项目产生的医疗废水集中收集后进入医疗废水消毒设施处理，消毒处理后的医疗废水，与宠物洗浴废水以及生活污水一起排入防渗化粪池，经市政污水管网收集排入洛阳市涧西污水处理厂深度处理。	与环评一致
环保工程	废气治理	宠物散发的异味，通过在室内喷洒花香型空气净化剂除臭，可有效去除异味。同时设置移动式空气净化器，不断更新净化室内空气，可有效去除异味，达到净化室内空气的目的。	宠物散发的异味，通过在室内喷洒花香型空气净化剂除臭，可有效去除异味。同时设置移动式空气净化器，不断更新净化室内空气，可有效去除异味，达到净化室内空气的目的。	与环评一致
	废水治理	项目在1楼楼梯间设置1套废水消毒装置，2楼处置台旁设置1套废水消毒装置，处理规模均为0.2m ³ /d，医疗废水经加次氯酸钠消毒处理后，与宠物洗浴废水、生活污水一同经天城一品西区共用化粪池预处理后进入市政污水管网排入洛阳市涧西污水处理厂深度处理。	项目在1楼楼梯间设置1套废水消毒装置，2楼处置台旁设置1套废水消毒装置，处理规模均为0.2m ³ /d，医疗废水经加次氯酸钠消毒处理后，与宠物洗浴废水、生活污水一同经天城一品西区共用化粪池预处理后进入市政污水管网排入洛阳市涧西污水处理厂深度处理。	与环评一致
	固废治理	生活垃圾设置若干垃圾桶收集，由环卫部门清运；动物毛发经收集后定期交由环卫部门处理；动物粪便喷洒生石灰灭活后同动物组织分别装袋密封暂存在专用冰箱内，然后定期同其它暂存于危废贮存库的医疗废物（化验室产生的检验废液（主要为血、尿等）、废棉签、废纱布等一次性医疗用品、过期药品）	生活垃圾设置若干垃圾桶收集，由环卫部门清运；动物毛发经收集后定期交由环卫部门处理；动物粪便喷洒生石灰灭活后同动物组织分别装袋密封暂存在专用冰箱内，然后定期同其它暂存于危废贮存库的医疗废物（化验室产生的检验废液（主要为血、尿等）、废棉签、废纱布等一次性医	与环评一致

		一起委托有资质单位处置。	疗用品、过期药品）一起委托有资质单位处置。	
--	--	--------------	-----------------------	--

表2-2 设备一览表

序号	环评设计			实际建设			实际与环评一致性
	设备名称	型号规格	数量	设备名称	型号规格	数量	
1	江西凤凰显微镜	PH100-3B4 IIPPL	1 台	江西凤凰显微镜	PH100-3B4 IIPPL	1 台	一致
2	普康血常规	PE-6800	1 台	普康血常规	PE-6800	1 台	
3	斯玛特生化分析仪	V7	1 台	斯玛特生化分析仪	V7	1 台	
4	免疫荧光	万孚 飞测 Plus	1 台	免疫荧光	万孚 飞测 Plus	1 台	
5	免疫荧光	纽太 NT IMM4	1 台	免疫荧光	纽太 NT IMM4	1 台	
6	免疫荧光	朝云帆掌上荧光检测仪	1 台	免疫荧光	朝云帆掌上荧光检测仪	1 台	
7	离心机	中佳 HC-1014	1 台	离心机	中佳 HC-1014	1 台	
8	尿比重仪	RHC 300ATC	1 台	尿比重仪	RHC 300ATC	1 台	
9	污水处理器	永兴致远 YX-50	2 台	污水处理器	永兴致远 YX-50	2 台	
10	紫外线灯	益辰 65W 紫外消毒车	2 台	紫外线灯	益辰 65W 紫外消毒车	2 台	
11	手术照明	三科 LG001-1	1 台	手术照明	三科 LG001-1	1 台	
12	升降手术台	鼎爱手术台	1 个	升降手术台	鼎爱手术台	1 个	
13	麻醉机	木夕 MUXI002	1 台	麻醉机	木夕 MUXI002	1 台	
14	心电监护仪	瑞沃德 RM300	1 台	心电监护仪	瑞沃德 RM300	1 台	
15	输液泵	正灏输液泵 2900	5 台	输液泵	正灏输液泵 2900	5 台	
16	输液泵	恒丰强 HF-710C	1 台	输液泵	恒丰强 HF-710C	1 台	
17	注射泵	恒丰强 HF-610C	2 台	注射泵	恒丰强 HF-610C	2 台	
18	体温计	白求恩 AXD-202	3 个	体温计	白求恩 AXD-202	3 个	
19	B 超	大为医疗 MU12	1 台	B 超	大为医疗 MU12	1 台	
20	高压灭菌锅	华泰 YX-280D(24L)	1 台	高压灭菌锅	华泰 YX-280D(24L)	1 台	
21	超声波洗牙机	啄木鸟 UDS-J	1 台	超声波洗牙机	啄木鸟 UDS-J	1 台	

22	伍德氏灯	UV365	1 个	伍德氏灯	UV365	1 个	
23	听诊器	鱼跃	2 个	听诊器	鱼跃	2 个	
24	冰箱	容声 CD-308WD 17D	1 台	冰箱	容声 CD-308WD1 7D	1 台	

表2-3 原辅材料及能源消耗情况一览表

序号	原辅料名称	规格	单位	年消耗量	备注
1	氯化钾注射液	10 支/盒	盒	50	电解质平衡
2	氨茶碱	10 支/盒	盒	1	止咳平喘
3	呋塞米	10 支/盒	盒	1	利尿药
4	酚磺乙胺	10 支/盒	盒	10	止血药
5	(VK3)甲萘醌	10 支/盒	盒	2	止血药
6	盐酸肾上腺素	10 支/盒	盒	2	急救药
7	缩宫素	10 支/盒	盒	3	产科药
8	阿托品	10 支/盒	盒	4	急救药
9	葡萄糖酸钙注射液	5 支/盒	盒	2	电解质平衡
10	碳酸氢钠	5 支/盒	盒	2	电解质平衡
11	庆大霉素	10 支/盒	盒	15	抗生素
12	林可霉素	10 支/盒	盒	15	抗生素
13	维生素 C	10 支/盒	盒	20	营养药
14	维生素 B12	10 支/盒	盒	20	营养药
15	复合维生素 B	10 支/盒	盒	25	营养药
16	维生素 B1	10 支/盒	盒	20	营养药
	维生素 B6	10 支/盒	盒	20	营养药
17	地塞米松钠	10 支/盒	盒	10	糖皮质激素
18	头孢噻吩钠	10 支/盒	支	50	抗生素
19	恩诺沙星片	16 片/盒	盒	50	抗生素
20	头孢羟氨苄	28 片/盒	盒	20	抗生素
21	阿莫西林克拉维酸钾	72 片/盒	盒	15	抗生素
22	美洛昔康片	30 片/瓶	瓶	6	非甾体药
23	氟尼辛葡甲胺	50ml/瓶	瓶	2	非甾体药
24	盐酸多西环素	30 片/盒	盒	30	抗生素
25	球球石林通	24 片/盒	盒	67	中成药
26	三七片	16 片/盒	盒	30	中成药
27	滴眼清	12 支/盒	支	40	眼药
28	滴尔清	12 支/盒	支	52	耳药
29	复方制霉菌素	12 支/盒	支	12	抗真菌
30	阿苯达挫（内驱）0.2g	12 片/盒	盒	14	驱虫药
31	拜宠清（犬）	6 片/盒	盒	18	驱虫药
32	西咪替丁片	16 片/盒	片	23	抑酸药

33	安络血	10 支/盒	支	12	止血药
34	妙宠爱 0.25ml	3 支/盒	支	3	驱虫药
35	妙宠爱 0.5 ml	3 支/盒	支	29	驱虫药
36	妙宠爱 1 ml	3 支/盒	支	8	驱虫药
37	海乐妙 14mg	6 片/盒	片	10	驱虫药
38	海乐妙 56mg	6 片/盒	片	62	驱虫药
39	欣宠克 5mg	3 片/盒	盒	4	驱虫药
40	欣宠克 10mg	3 片/盒	盒	37	驱虫药
41	欣宠克 20mg	3 片/盒	盒	62	驱虫药
42	欣宠克 40mg	3 片/盒	盒	36	驱虫药
43	欣宠克 80mg	3 片/盒	盒	22	驱虫药
44	尼可刹米注射液	10 支/盒	盒	1	刺激呼吸
45	卫佳伍	25 支/盒	支	148	疫苗
46	卫佳捌	25 支/盒	支	25	疫苗
47	优免康	50 支/盒	支	262	疫苗
48	妙三多	50 支/盒	支	300	疫苗
49	喵益哆	25 支/盒	支	47	疫苗
50	狂犬	50 支/盒	支	339	疫苗
51	吡虫啉莫昔克丁 0.4ml	3 支/盒	支	60	驱虫药
52	吡虫啉莫昔克丁 0.8ml	3 支/盒	支	60	驱虫药
53	汪宠爱 2.5-5Kg	3 片/盒	片	5	驱虫药
54	汪宠爱 5-10Kg	3 片/盒	片	10	驱虫药
55	汪宠爱 10-20Kg	3 片/盒	片	10	驱虫药
56	汪宠爱 20-40Kg	3 片/盒	片	5	驱虫药
57	非泼罗尼滴剂 0.67ml	3 支/盒	支	130	驱虫药
58	非泼罗尼滴剂 1.34ml	3 支/盒	支	29	驱虫药
59	非泼罗尼滴剂 2.68ml	3 支/盒	支	9	驱虫药
60	赛瑞宁注射液	20ml/瓶	瓶	1	止吐药
61	齐鲁恩诺沙星 10%	50ml/瓶	瓶	2	抗生素
62	新霉素片	24 片/盒	盒	18	抗生素
63	甲硝唑片	36 片/盒	片	78	抗生素
64	马波沙星片	8 片/盒	片	117	抗生素
65	碱式碳酸铋片	8 片/盒	片	50	胃肠修复药
66	地克珠利溶液	6 支/盒	支	6	驱虫药
67	百球清	100ml/瓶	瓶	1	驱虫药
68	马来酸氯苯那敏注射液	10 支/盒	支	5	抗过敏药
69	马来酸氯苯那敏片	12 片/盒	片	11	抗过敏药
70	黄体酮注射液	10 支/盒	盒	1	保胎药
71	东莨菪碱	10 支/盒	盒	2	抗肠痉挛药
72	拜克旺重组犬 α -干扰素	10 支/盒	盒	2	抗病毒药

73	爱波克 5.4mg	100 片/瓶	片	100	止痒药
74	匹莫苯丹片	50 片/瓶	片	100	心脏病药
75	贝那普利片	64 片/盒	片	200	降压药
76	拜特速眠新	10 支/盒	支	10	麻醉药
77	拜特苏醒珍	10 支/盒	支	5	速眠新的拮抗药
78	丙泊酚	5 支/盒	支	25	镇静药
79	盐酸利多卡因	10 支/盒	支	20	麻醉药
80	贝易宁	100ml/瓶	瓶	10	镇静药
81	板蓝根注射液	10 支/盒	支	20	抗病毒药
82	杨树花口服液	20 支/盒	支	100	止痢药
83	亚甲蓝注射液	10 支/盒	盒	1	高铁血红蛋白特效药
84	左旋咪唑注射液	10 支/盒	支	10	驱虫药
85	三氮脒	10 支/盒	盒	1	驱虫药
86	舒泰	50mg/瓶	瓶	3	镇静药
87	苯扎溴铵	500ml/瓶	瓶	5	消毒液
88	次氯酸钠片	/	瓶	5	医疗废水消毒剂
89	84 消毒液	/	瓶	20	消毒剂
90	宠物除味剂	/	瓶	20	除臭剂
91	猫砂	/	kg	720	吸收粪尿和出售
92	生石灰	/	kg	60	处理动物粪便
93	水	/	m ³ /a	244.55	/
94	电	/	Kwh/a	7000	/

水平衡:

本项目产生的废水主要为医疗废水、宠物洗浴废水和职工生活污水。本项目水平衡图如下。

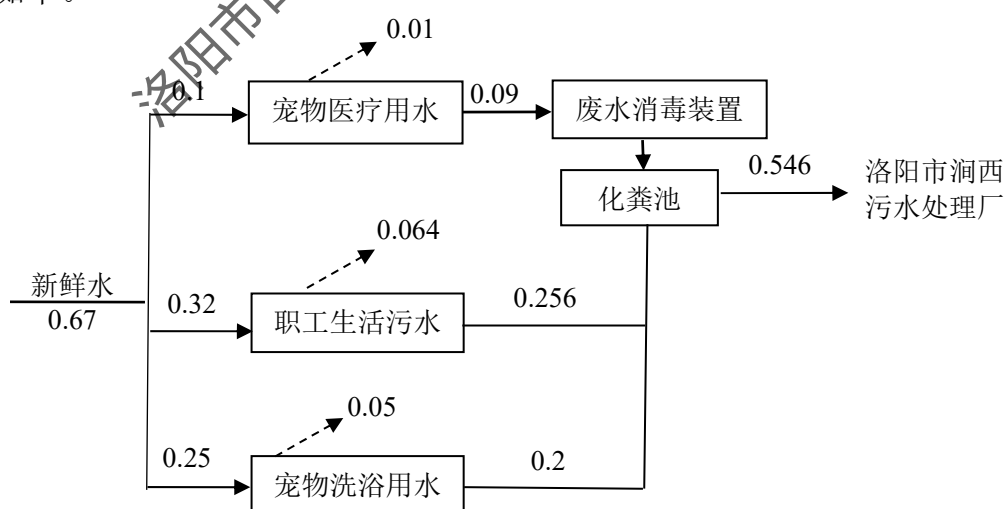


图2-1 本项目水平衡图 单位: t/d

主要工艺流程及产物环节(附处理工艺流程图，标出产污节点)

1.本项目工艺流程及产污节点图见下图：

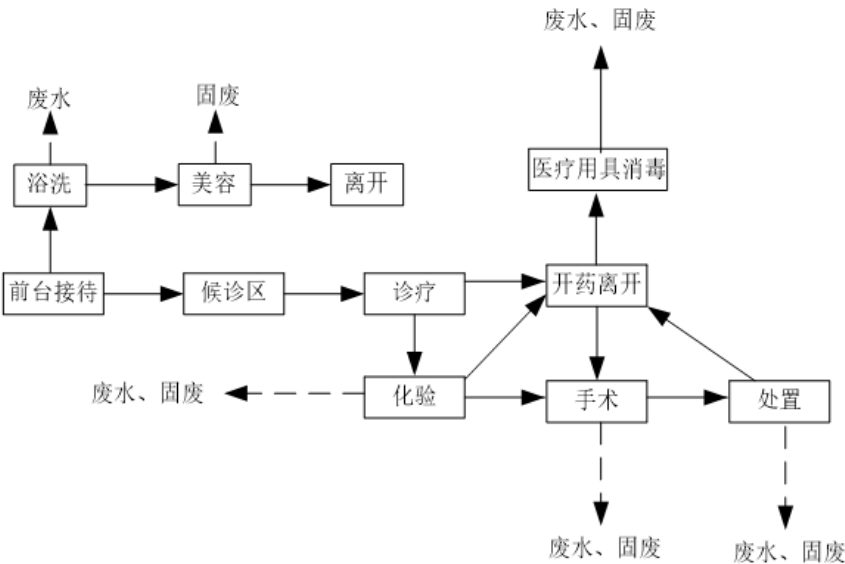


图2-2 项目工艺流程图

工艺流程描述

本项目接待宠物主要分为洗浴美容、生病就诊2种。

(1) 洗浴美容

到店宠物经前台接待人员询问后选择洗浴美容业务的，引入洗澡室、美容师由工作人员进行洗浴美容，然后离店。此过程会产生洗浴废水、动物毛发。

(2) 生病就诊

本项目根据就诊宠物具体病情进行治疗，病情较为简单的可开药后离开；病情较为复杂的则需要进一步治疗，进行化验或手术，手术过程全程无菌。治疗完毕后清理医疗用具并消毒。项目设置化验区，宠物化验项目主要为血常规，便检，皮检。项目设手术室，宠物手术流程如下：

- (1) 术前确认手术类型；
- (2) 提前吸氧，补液，给予预防性抗生素；
- (3) 诱导麻醉后，气管插管；
- (4) 动物仰卧保定术部剃毛，皮肤用酒精和碘伏消毒；
- (5) 手术人员中性肥皂洗手；
- (6) 喷干式刷手液，风干；

- (7) 穿手术衣，戴手套，戴口罩，戴帽子；
- (8) 打开手术包；
- (9) 铺设创巾；
- (10) 术前准备完毕，和麻醉师确认后进行手术。

洛阳市西工区昱硕动物医院店手术室建设项目

2.项目变动情况

经现场调查和与建设单位核实，建设项目的性质、规模、地点、主要生产工艺、主要污染防治措施未发生变动。对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688 号）具体分析如下：

项目	环办环评函【2020】688号要求	环评设计要求	实际建设情况	变动情况	是否属于重大变动
性质	1.建设项目开发、使用功能发生变化的。	宠物猫、狗的诊治，宠物用品销售	宠物猫、狗的诊治，宠物用品销售	无	否
规模	2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。	宠物高峰接诊量为最大每天10例，洗浴量最大为每天5例	宠物高峰接诊量为最大每天10例，洗浴量最大为每天5例	无	否
	3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。				
地点	4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致 污染物排放量增加10%及以上的。	河南省洛阳市西工区建福路18-05号	河南省洛阳市西工区建福路18-05号	无	否
生产工艺	5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境保护距离范围变化且新增敏感点的	河南省洛阳市西工区建福路18-05号	河南省洛阳市西工区建福路18-05号	无	否
	6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：	宠物高峰接诊量为最大每天10例，洗浴量最大为每天5例	宠物高峰接诊量为最大每天10例，洗浴量最大为每天5例		
	（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；	/	未新增污染物种类		
	（2）位于环境质量不达标区的建设项	/	建设项目污染物排放量未增加。		

	目相应污染物排放量增加的；				
	(3) 废水第一类污染物排放量增加的；	/	/	无	否
	(4) 其他污染物排放量增加10%及以上的。	/	/	无	否
	7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。	/	/	无	否
环境保护措施	8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。	废气：宠物散发的异味，通过在室内喷洒花香型空气净化剂除臭，可有效去除异味。同时设置移动式空气净化器，不断更新净化室内空气，可有效去除异味，达到净化室内空气的目的。 废水：项目在1楼楼梯间设置1套废水消毒装置，2楼处置台旁设置1套废水消毒装置，处理规模均为0.2m³/d，医疗废水经加次氯酸钠消毒处理后，与宠物洗浴废水、生活污水一同经天城一品西区共用化粪池预处理后进入市政污水管网排入洛阳市涧西污水处理厂深度处理。	废气：宠物散发的异味，通过在室内喷洒花香型空气净化剂除臭，可有效去除异味。同时设置移动式空气净化器，不断更新净化室内空气，可有效去除异味，达到净化室内空气的目的。 废水：项目在1楼楼梯间设置1套废水消毒装置，2楼处置台旁设置1套废水消毒装置，处理规模均为0.2m³/d，医疗废水经加次氯酸钠消毒处理后，与宠物洗浴废水、生活污水一同经天城一品西区共用化粪池预处理后进入市政污水管网排入洛阳市涧西污水处理厂深度处理。	无	否
	9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。	噪声：本项目采暖及制冷均采用中央空调，运营期诊疗及手术过程噪声较小，无高噪声设备，经建筑物隔声后影响更小，主要噪声源为偶发性宠物叫声，项目不涉及土壤、地下水。	噪声：本项目采暖及制冷均采用中央空调，运营期诊疗及手术过程噪声较小，无高噪声设备，经建筑物隔声后影响更小，主要噪声源为偶发性宠物叫声，项目不涉及土壤、地下水。	无	否
	10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。	生活垃圾：经垃圾桶收集后，由环卫部门清运处置； 动物组织、动物粪便、过期药品、医	生活垃圾：经垃圾桶收集后，由环卫部门清运处置； 动物组织、动物粪便、过期药品、医	无	否

	疗废物等危险废物分类暂存于项目危废贮存库内，定期委托有资质单位处置；生活垃圾和动物毛发由环卫部门统一清运。	疗废物等危险废物分类暂存于项目危废贮存库内，定期委托有资质单位处置；生活垃圾和动物毛发由环卫部门统一清运。		
11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的	/	/	无	否
12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。	/	/	无	否
13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。	/	/	/	/

根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》逐条对照分析，本项目建设性质不变，规模不变，建设地点不变，主要工艺不变，污染防治措施未发生重大变动，不会造成对环境不利影响的加重，采取相应污染防治措施后，根据检测结果各项污染物均能达标排放。因此，本项目不属于重大变动。

同时参照《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日起施行）第二十四条：建设项目的环评文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环评文件。经现场调查和与建设单位核实，本项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变化。因此，项目不存在重大变动。

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 一、主要污染源及治理措施 1、废气 宠物散发的异味，通过在室内喷洒花香型空气净化剂除臭，可有效去除异味。同时设置移动式空气净化器，不断更新净化室内空气，可有效去除异味，达到净化室内空气的目的。 2、废水 项目在1楼楼梯间设置1套废水消毒装置，2楼处置台旁设置1套废水消毒装置，处理规模均为0.2m³/d，医疗废水经加次氯酸钠消毒处理后，与宠物洗浴废水、生活污水一同经天城一品西区共用化粪池预处理后进入市政污水管网排入洛阳市涧西污水处理厂深度处理。 3、噪声 本项目主要噪声源为手术设备、偶发性宠物叫声，采用合理布局、建筑物隔声、及时投喂并避免人员挑衅等措施。 4、固体废物 本项目运营期固体废物主要为员工生活垃圾、动物毛发和危险废物（动物粪便、动物组织、医疗废物等）。 生活垃圾设置若干垃圾桶收集，由环卫部门清运；动物毛发经收集后定期交由环卫部门处理；采用喷洒生石灰的方式对宠物粪便进行消毒灭活，与动物组织分别装袋密封暂存在专用冰箱内，然后定期同其它暂存于危废贮存库的医疗废物（化验室产生的检验废液（主要为血、尿等）、废棉签、废纱布等一次性医疗用品、过期药品）一起委托有资质单位处置。 二、环保设施投资及“三同时”落实情况 1、环保投资
--

本项目投资总概算为10万元，其中运营期环境保护投资总概算3.0万元，占投资总概算的3%；实际总投资12万元，其中实际环境保护投资3.2万元，占实际总投资26.7%。

实际环境保护投资见下表所示：

表 3-1 工程实际环保投资一览表

污染源	环评设计拟采取的治理措施	数量	投资金额（万元）	实际建设治理措施	数量	投资金额（万元）
废气	在室内喷洒花香型空气净化剂除臭，同时设置移动式空气净化器，不断更新净化室内空气，可有效去除异味；同时项目设置通风系统，加强室内通风换气。	1	0.3	在室内喷洒花香型空气净化剂除臭，同时设置移动式空气净化器，不断更新净化室内空气，可有效去除异味；同时项目设置通风系统，加强室内通风换气。	1	0.5
废水	生活污水：排入天城一品西区共用化粪池通过市政管网排入洛阳市涧西污水处理厂。	/	/	生活污水：排入天城一品西区共用化粪池通过市政管网排入洛阳市涧西污水处理厂。	/	/
	医疗废水：1楼楼梯间设置1套废水消毒装置，2楼处置台旁设置1套废水消毒装置，处理规模均为0.2m ³ /d，消毒处理达标后，与生活污水一同排入天城一品西区共用化粪池通过市政管网排入洛阳市涧西污水处理厂深度处理。	/	1.4	医疗废水：1楼楼梯间设置1套废水消毒装置，2楼处置台旁设置1套废水消毒装置，处理规模均为0.2m ³ /d，消毒处理达标后，与生活污水一同排入天城一品西区共用化粪池通过市政管网排入洛阳市涧西污水处理厂深度处理。	/	1.4
噪声	合理布局、建筑物隔声、及时投喂并避免人员挑衅等。	/	0.2	合理布局、建筑物隔声、及时投喂并避免人员挑衅等	/	0.2

固废	危险废物	采用喷洒生石灰的方式对宠物粪便进行消毒灭活，与动物组织分别装袋密封暂存在专用冰箱内，然后定期同其它暂存于危废贮存库的医疗废物（化验室产生的检验废液（主要为血、尿等）、废棉签、废纱布等一次性医疗用品、过期药品）一起委托有资质单位处置，项目设置一座2m ² 危废贮存库。	1	1.05	采用喷洒生石灰的方式对宠物粪便进行消毒灭活，与动物组织分别装袋密封暂存在专用冰箱内，然后定期同其它暂存于危废贮存库的医疗废物（化验室产生的检验废液（主要为血、尿等）、废棉签、废纱布等一次性医疗用品、过期药品）一起委托有资质单位处置，项目设置一座2m ² 危废贮存库。	1	1.05
	生活垃圾	垃圾箱若干	若干	0.05	垃圾箱若干	若干	0.05
	动物毛发						
合计		/		3.0	/	/	3.2

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

1.环境影响报告表主要结论

评价结论：

“洛阳市西工区昱硕动物医院店手术室建设项目”符合国家产业政策和地方相关规划要求，项目选址可行。在认真落实设计及环评提出的各项污染防治措施后，污染物能够稳定达标排放，对环境的影响较小，项目建成后具有良好的经济效益、社会效益和环境影响效益。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

2.审批部门审批决定

**关于洛阳市西工区昱硕动物医院店手术室建设项目
环境影响报告表承诺制审批申请的批复**

洛阳市西工区昱硕动物医院店：

你单位（92410303MA486446XW）关于《洛阳市西工区昱硕动物医院店手术室建设项目环境影响报告表》的承诺制审批的申请收悉。该项目审批事项在网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等规定，依据你公司及环评文件编制单位的承诺，我局原则同意你公司按照《环境影响报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

你公司应全面落实《环境影响报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放，并满足总量控制要求。该批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。在项目投产前，取得污染物排放总量指标，并作为申报排污许可证的条件。按照规定及时进行竣工环境保护验收。

表五

验收监测质量保证及质量控制：			
洛阳市达峰环境检测有限公司于2025年6月8日至6月17日进行了竣工环境保护验收监测并出具监测报告。			
1、检测分析方法、使用仪器及检出限			
本次验收监测样品采集及分析均采用国家和行业标准方法，监测分析方法如下。			
表 5-1 监测分析方法、使用仪器及检出限			
检测项目	检测方法	检测分析仪器及型号	检出限
噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准（5 测量方法）GB 12348-2008	多功能声级计 AWA5688	/
pH值	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020	便携式多参数仪SX836	/
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	滴定管	4mg/L
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 TU-1810	0.025mg/L
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89	电子天平 BSA224S	/
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	生化培养箱 SPX-150B	0.5mg/L
粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018	电热恒温培养箱 HN-40BS	20MPN/L
2、检测质量保证			
一、本次检测所使用仪器设备均通过有资质单位的检定或校准，且都在有效期内，并对关键性能指标进行了确认，确认满足检验检测要求；			
二、按照质量管理手册的要求全程进行必需的质量控制措施，质量管理员全程监控，所采取的质量控制措施和结果均满足相关监测标准和技术规范的要求；			
三、监测人员均经过必要的培训和能力确认后持证上岗；			
四、监测数据严格实行三级审核。			

表六

验收监测内容:

1.环境保护设施调试运行效果

通过对各类污染物排放及各类污染治理设施处理效率的监测,来说明环境保护设施调试运行效果,具体监测内容如下:

(1) 废水

项目废水监测内容见下表6-1。

表 6-1 废水监测内容

监测点位	监测项目	监测频次
天城一品西区化粪池出口	pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、五日生化需氧量	连续监测 2 天, 每天 4 次
本项目消毒装置出水口	粪大肠菌群	

(2) 噪声

项目厂界噪声及敏感点监测内容见表6-2。

表 6-2 厂界噪声及敏感点监测内容

监测点位	监测项目	监测频次
东厂界	等效连续A声级	昼夜各一次, 连续检测 2 天
天城一品东区、天城一品西区	等效连续A声级	昼夜各一次, 连续检测 2 天

备注: 由于项目南侧、北侧侧紧邻门面房、西侧紧邻小区, 不具备监测条件。

表七

验收监测期间生产工况记录：									
洛阳市达峰环境检测有限公司于2025年6月8日至6月9日进行了竣工环境保护验收监测。监测期间，满足环保验收监测技术要求。									
1.验收监测结果：									
(1) 废水检测结果									
表 7-1 翡翠城化粪池出口废水检测结果									
检测 点位	检测项目	2025.06.08				2025.06.09			
		第一 次	第二 次	第三 次	第四 次	第一 次	第二 次	第三 次	第四 次
天城 一品 西区 化粪池出 口	pH值	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.8
	氨氮（mg/L）	10.2	9.95	10.6	11.1	10.3	10.4	10.7	11.5
	悬浮物（mg/L）	215	206	223	206	196	211	204	208
	化学需氧量（mg/L）	192	185	191	188	187	186	182	189
	五日生化需氧量（mg/L）	48.6	46.2	47.7	46.9	46.7	46.5	45.5	47.2
样品状态		水样均为液态、黄色、有味、有肉眼可见物。							
表 7-2 院区医疗废水消毒装置出口废水检测结果									
检 测 点 位	检 测 项 目	2025.06.08				2025.06.09			
		第一 次	第二 次	第三 次	第四 次	第一 次	第二 次	第三 次	第四 次
院区 医疗 废水 消毒 装置 出 口	粪大肠 菌群 （MPN/ L）	6.3×10 ²	8.4×10 ²	4.6×10 ²	7.0×10 ²	7.2×10 ²	6.4×10 ²	8.1×10 ²	6.9×10 ²
样品状态		水样均为液态、无色、有味、微量肉眼可见物。							
根据检测结果可知，本项目消毒装置出水口各污染物浓度能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及洛阳市涧西污水处理厂进水水质要求。									
(2) 噪声监测结果									

本项目噪声监测结果见下表。

表 7-2 噪声检测结果

序号	检测地点	检测时间	昼间 Leq[dB (A)]	夜间 Leq[dB (A)]
1	东厂界	2025.06.08	54	47
2		2025.06.09	53	47
3	天城一品西区	2025.06.08	53	46
4		2025.06.09	53	47
5	天城一品东区	2025.06.08	55	48
6		2025.06.09	53	47

根据检测结果可知,本项目东厂界噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中2类标准要求,敏感点噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。

2.总量控制要求

根据《河南省人民政府关于印发河南省“十四五”生态环境保护和生态发展规划的通知》(豫政〔2021〕44号)，“十四五”期间国家对COD、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物四种主要污染物实施国家总量控制。

本项目污水处理站排放口排放总量见下表。

表24 项目废水污染物排放总量计算

项目	污染物排放浓度 (mg/L)	废水量 (m ³ /d)	运行时间 (d/a)	污染物年排放量 (t/a)
COD	192	0.546	365	0.0383
NH ₃ -N	115	0.546	365	0.0023
核算公式	$\text{污染物排放量 (t/a)} = \text{污染物排放浓度 (mg/L)} * \text{废水量 (m}^3/\text{d)} * \text{生产时间 (d/a)} / 10^6$			

根据验收监测结果计算出,本项目废水中COD排放量为0.0383t/a,能满足环评中总量控制指标COD排放量0.0534t/a要求;废水中NH₃-N排放量为0.0023t/a,能满足环评中总量控制指标NH₃-N排放量0.0058t/a要求。

3.验收公示

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定,建设项目配套建设的环境保护设施竣工后,需公开竣工日期;并在建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前,公开调试的起止日期。

本项目环境保护设施竣工日期为2025年6月2日,并于2025年6月2日对其竣工日期进行了公示。

环境保护设施竣工后，企业于2025年6月3日至2025年6月15日对环境保护设施进行了调试。根据规定，企业采用网站公示的方式进行了调试公示。

洛阳市西工区昱硕动物医院店手术室建设项目

表八

验收监测结论:

1.污染物排放监测结果

(1) 废水

验收监测期间,本项目消毒装置出水口以及天城一品西区化粪池各污染物浓度能够达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及洛阳市涧西污水处理厂进水水质要求。

(2) 噪声

验收监测期间,本项目东厂界噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中2类标准要求,敏感点噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。

2.总量控制要求

根据废水检测结果,本项目废水中COD排放量为0.0383t/a、氨氮排放量为0.0023t/a,能满足环评中总量控制指标COD排放量0.0534t/a要求、氨氮排放量0.0058t/a要求。

综上分析,本项目已按环评及批复要求进行了环境保护设施建设,根据监测结果可满足相关环境排放标准要求。

3.验收结论

洛阳市西工区昱硕动物医院店手术室建设项目已按照环评报告及环评批复要求进行环境保护设施的建设,根据监测结果各项污染物均可满足相关环境排放标准要求,项目环保设施可行,经与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查,本项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护措施均未发生重大变化,项目建设与环评一致,满足环境保护验收合格条件,建议通过验收。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表


填表单位（盖章）： 洛阳市西工区昱硕动物医院店 填表人（签字）： 项目经办人（签字）：

建设项目	项目名称	洛阳市西工区昱硕动物医院店手术室建设项目					项目代码	2503-410303-04-05-882463			建设地点	河南省洛阳市西工区建福路18-05号		
	行业分类(分类管理名录)	五十、社会事业与服务业, 123、动物医院, 设有动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施的					建设性质	新建√ 改扩建 技术改造						
	设计生产能力	预计宠物高峰接诊量为最大每天10例, 洗浴量最大为每天5例					实际生产能力	预计宠物高峰接诊量为最大每天10例, 洗浴量最大为每天5例			环评单位	洛阳市永青环保工程有限公司		
	环评文件审批机关	洛阳市生态环境局西工分局					审批文号	洛环西审[2025]005号			环评文件类型	环境影响报告表		
	开工日期	2025年6月					竣工日期	2025年6月			排污许可证申领时间	/		
	环保设施设计单位	/					环保设施施工单位	/			本工程排污许可证编号	/		
	验收单位	洛阳市西工区昱硕动物医院店					环保设施监测单位	洛阳市达峰环境检测有限公司			验收监测时工况	> 75%		
	投资总概算(万元)	10					环保投资总概算(万元)	3.0			所占比例(%)	30		
	实际总投资(万元)	12					实际环保投资(万元)	3.2			所占比例(%)	26.7		
	废水治理(万元)	1.4	废气治理(万元)	0.5	噪声治理(万元)	0.2	固体废物治理(万元)	0.1			绿化及生态(万元)	0	其他(万元)	/
	新增废水处理设施能力	/					新增废气处理设施能力				年平均工作时间	8760小时		
	运营单位		洛阳市西工区昱硕动物医院店				运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码)		92410303MA486446XW		验收时间		2025年6月	
污染物排放达标与总量控制(工业建设项目)	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)	
	排气量													
	颗粒物													
	排水量													
	COD						0.0383	0.0534		0.0383				
	氨氮						0.0023	0.0058		0.0023				
	二氧化硫													
氮氧化物														

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。
2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)。
3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。




附图1 项目地理位置图

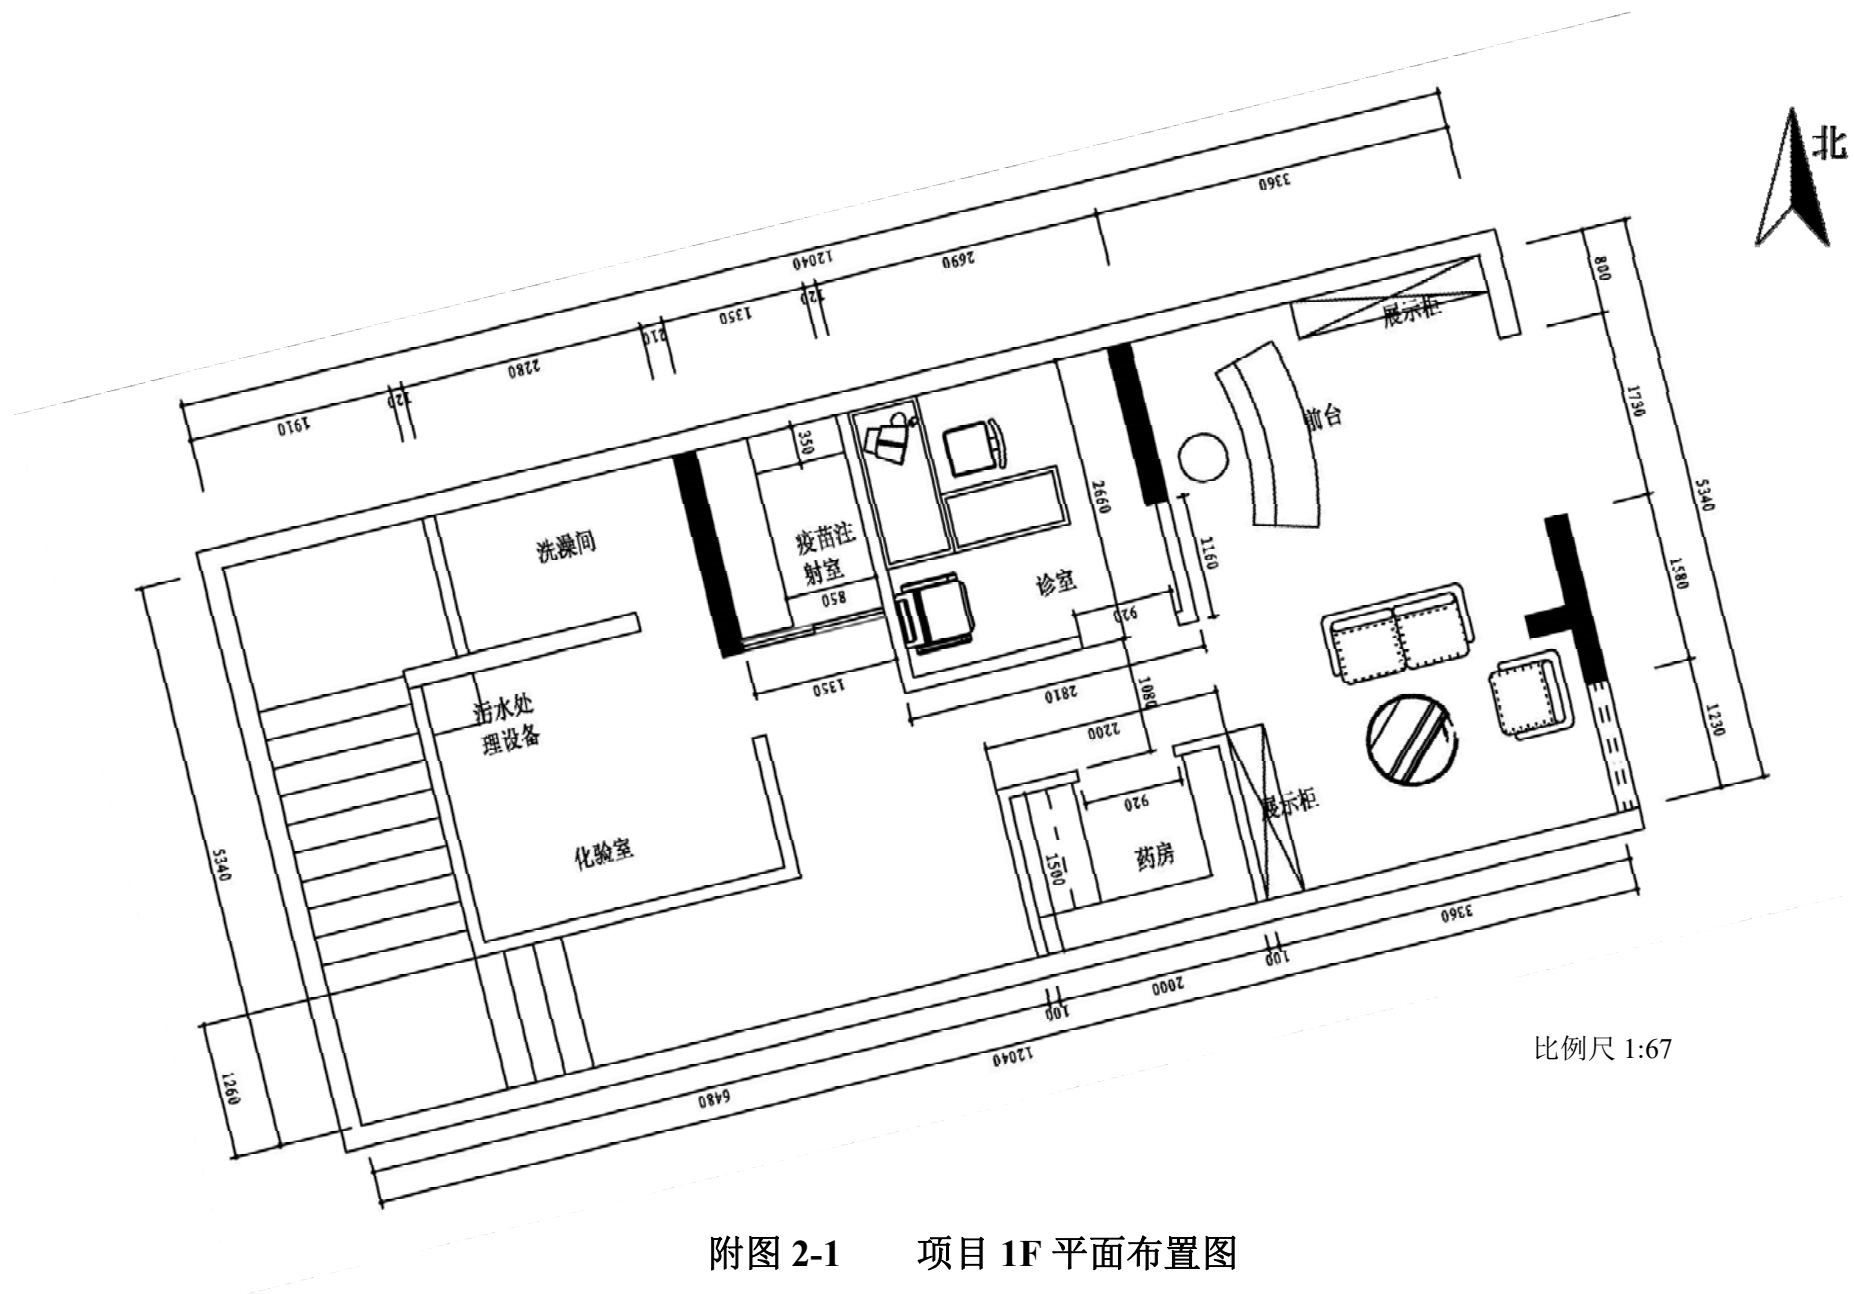


比例尺 1:67

附图 2-1 项目 1F 平面布置图

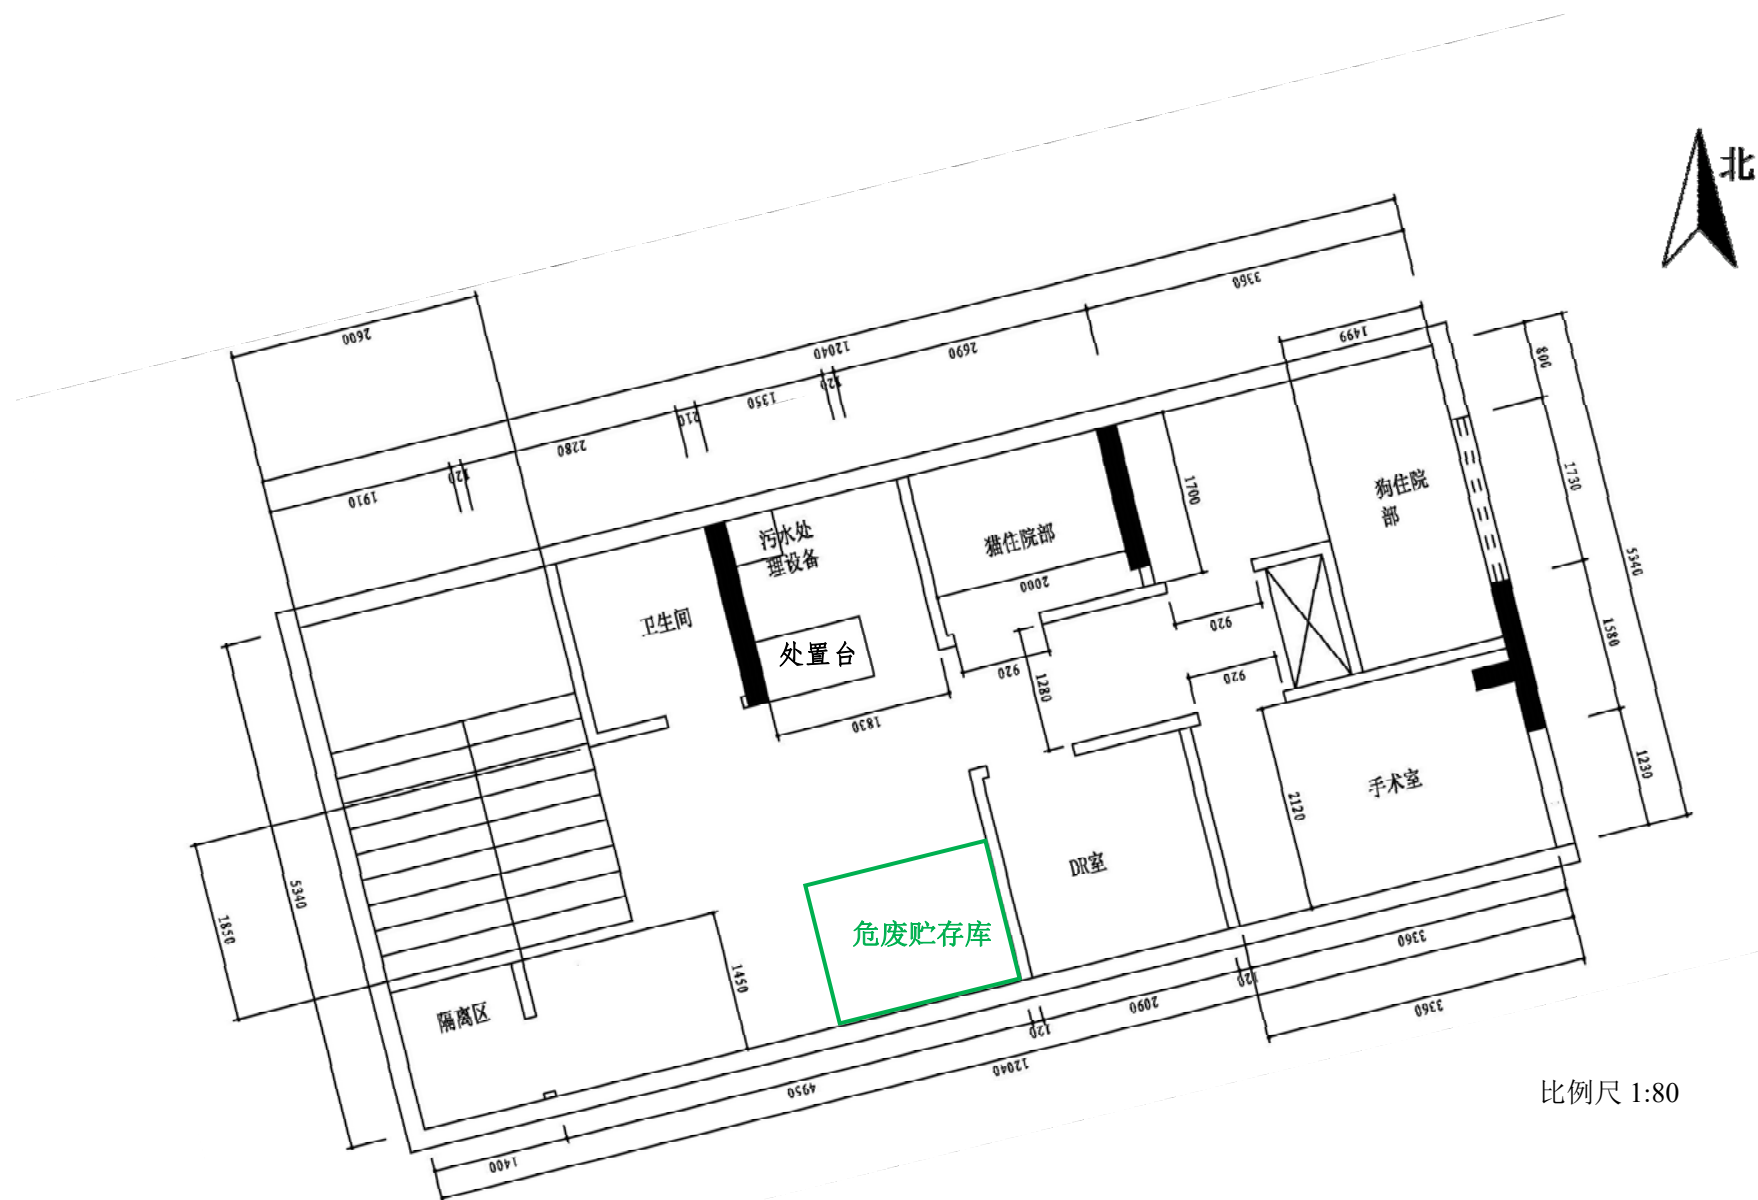

比例尺 1:80

附图 2-2 项目 2F 平面布置图

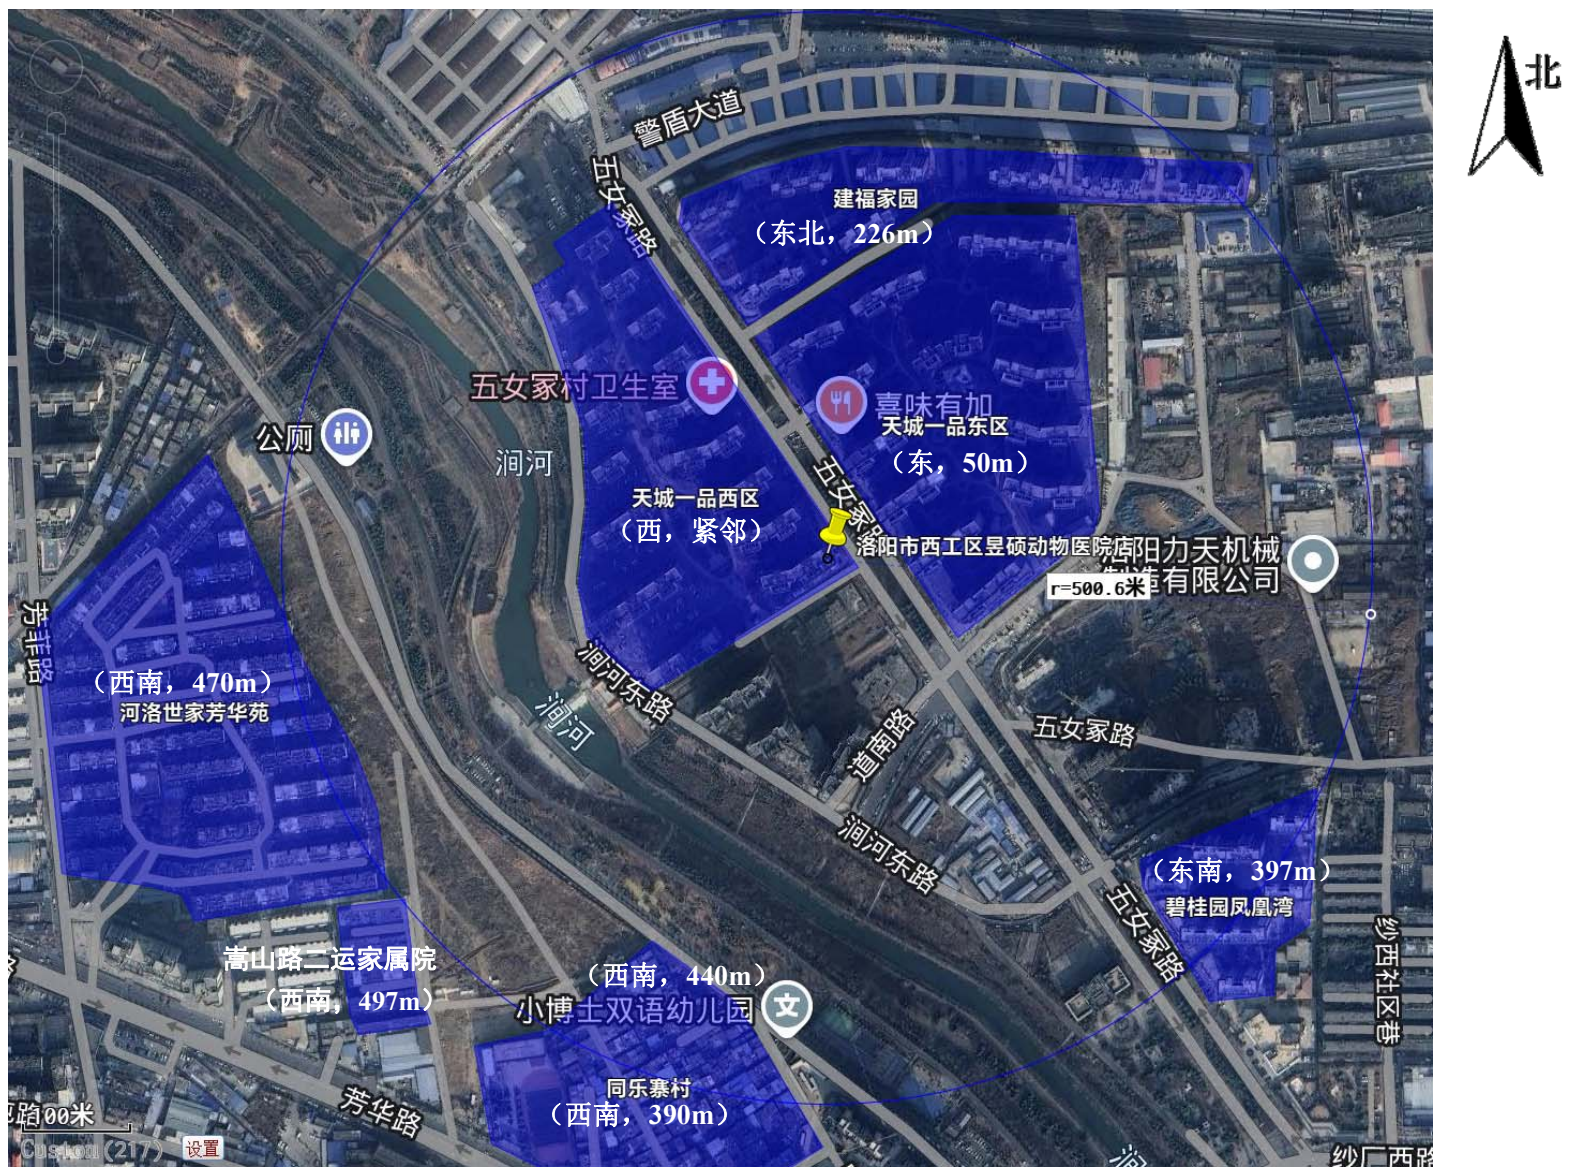

附图3 项目周围环境及敏感点分布图

	
一楼废水消毒装置	二楼废水消毒装置
	
废气处理设施	医疗废物暂存间

附图 8 环保设施照片

洛阳市生态环境局西工分局

洛环西审〔2025〕005 号

关于洛阳市西工区昱硕动物医院店手术室 建设项目环境影响报告表承诺制审批申请的 批复

洛阳市西工区昱硕动物医院店：

你单位（92410303MA486446XW）关于《洛阳市西工区昱硕动物医院店手术室建设项目环境影响报告表》的承诺制审批的申请收悉。该项目审批事项在网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等规定，依据你公司及环评文件编制单位的承诺，我局原则同意你公司按照《环境影响报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

你公司应全面落实《环境影响报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放，并满足总量

控制要求。该批复有效期为 5 年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。在项目投产前，取得污染物排放总量指标，并作为申报排污许可证的条件。按照规定及时进行竣工环境保护验收。



附件 2 竣工公示



附件 3 调试公示

http://hnhbxxw.uf8.cn/ysgsinfo-932.html

☰ ⚡ ▼

Q 工程竣工验收公示网

🐦 ✉ 📺

环保信息网

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT INFORMATION NETWORK

环保信息公示，公众服务平台

输入关键字查找

搜索

🏠 首页

🏢 环评验收

🌿 环境检测

🏗️ 环保工程

🏭 排污许可

👤 环保管家

📄 信息公示

📖 政策法规

👥 招贤纳士

📞 联系我们

验收公示

📍 当前位置： 首页 > 验收公示

洛阳市西工区昱硕动物医院店手术室建设项目 环境保护设施调试公示

🕒 日期：2025-06-03 09:10:59 👁 访问量：28 📄 类型：验收公示

项目名称：洛阳市西工区昱硕动物医院店手术室建设项目

环评批复文号：洛环西审[2025]005号

建设地点：河南省洛阳市西工区建福路18-05号

项目说明：

洛阳市西工区昱硕动物医院店手术室建设项目位于河南省洛阳市西工区建福路18-05号，为了更好满足人民群众对所养宠物的医疗服务需求，河南恒爱动物医院有限公司西工分公司在现有店面服务基础上增加对宠物手术治疗服务，在经营场所空置房间内设置一个7.1232m²的手术室。该项目环评报告于2025年5月通过环评审批。

企业按照环评要求内容，相应的设施设置到位，竣工后我单位拟对环境保护设施进行调试，调试日期为2025年6月3日至2025年6月15日。

洛阳市西工区昱硕动物医院店

2025年6月3日

关键词：

附件 4 医疗废物处置合同

动物169



医疗废物处置合同（三）

甲方：

乙方：洛阳市环岭医疗废物集中处理有限公司

根据国务院、卫生部、国家环保部及省、市、县、区有关文件规定，甲乙双方经友好协商订立本合同。

第一条：甲乙双方移交医疗废物实行转移联单制度（乙方职责由刘迪代为履行），执行转移联单制度，严格移交手续，确保医疗废物不流失，达到安全处置。

第二条：甲方应按规定对医疗废物进严格分类、标识和包装，将医疗废物集中放置在刘迪暂存间周转箱内，不得将生活垃圾等混装在内，否则，赔偿由此给乙方造成的损失。

第三条：乙方应将甲方暂存在指定暂存间内的医疗废物按时清运，进行无害化处置。

第四条：甲方应向乙方交纳医疗废物处置费，每月为100元，一次性交纳12月，共计1200元。（大写）壹仟贰佰圆拾圆元。

第五条：本合同有效期为2025年6月15日至2026年6月14日，自甲乙双方签字盖章后生效。

第六条：本合同一式三份，甲方执一份，乙方执两份。

甲方（盖章）

授权代表（签名）曾超

日期：2025年6月15日

乙方（盖章）

授权代表（签名）刘军

日期：2025年6月15日



附件 6 自查报告

洛阳市西工区昱硕动物医院店手术室建设项目
自查报告

洛阳市西工区昱硕动物医院店手术室建设项目

洛阳市西工区昱硕动物医院店

2025 年 6 月 3 日

洛阳市西工区昱硕动物医院店手术室建设项目

自查报告

根据洛阳市西工区昱硕动物医院店《洛阳市西工区昱硕动物医院店手术室建设项目环境影响报告表》及环评批复意见（洛环西审[2025]005号），我公司对本次验收项目环保设施建设情况进行逐项核查，核查结果如下：

一、环保手续履行情况

洛阳市西工区昱硕动物医院店《洛阳市西工区昱硕动物医院店手术室建设项目》位于河南省洛阳市西工区建福路 18-05 号。项目性质为新建。为了更好地满足人民群众对所养宠物的医疗服务需求，洛阳市西工区昱硕动物医院店投资 12 万元，在现有店面服务基础上增加对宠物手术治疗服务，在经营场所空置房间内设置一个 7.1232m² 的手术室。

洛阳市西工区昱硕动物医院店 2025 年 3 月委托洛阳市永青环保工程有限公司编制《洛阳市西工区昱硕动物医院店手术室建设项目环境影响报告表》，该项目环评报告于 2025 年 5 月 27 日通过洛阳市生态环境局西工分局审批，审批文号为洛环西审[2025]005 号。

二、项目建成情况

项目建成情况见表 1、2。

表 1 环评及批复阶段建设内容与实际建设内容比对

项目名称		环评设计内容	实际建设内容	备注
主体工程		共2层，一层主要设置1个诊室7.4746m²、1间药房3m²、前台、接待区等；二层主要设置1个手术室7.1232m²、1个隔离区2.03m²、1个DR室4.4308m²、1个狗住院部4.6169m²、1个猫住院部3.4m²、1个处置大厅、1个危废贮存库2m²、1个卫生间。	共2层，一层主要设置1个诊室7.4746m²、1间药房3m²、前台、接待区等；二层主要设置1个手术室7.1232m²、1个隔离区2.03m²、1个DR室4.4308m²、1个狗住院部4.6169m²、1个猫住院部3.4m²、1个处置大厅、1个危废贮存库2m²、1个卫生间。	与环评一致
公用工程	供电	市政电网	市政电网	与环评一致
	供水	市政供水	市政供水	与环评一致

	排水	项目在1楼楼梯间设置1套废水消毒装置,2楼处置台旁设置1套废水消毒装置,处理规模均为0.2m³/d,医疗废水经加次氯酸钠消毒处理后,与宠物洗浴废水、生活污水一同经天城一品西区共用化粪池预处理后进入市政污水管网排入洛阳市涧西污水处理厂深度处理。	项目在1楼楼梯间设置1套废水消毒装置,2楼处置台旁设置1套废水消毒装置,处理规模均为0.2m³/d,医疗废水经加次氯酸钠消毒处理后,与宠物洗浴废水、生活污水一同经天城一品西区共用化粪池预处理后进入市政污水管网排入洛阳市涧西污水处理厂深度处理。	与环评一致
环保工程	废气治理	宠物散发的异味,通过在室内喷洒花香型空气净化剂除臭,可有效去除异味。同时设置移动式空气净化器,不断更新净化室内空气,可有效去除异味,达到净化室内空气的目的。	宠物散发的异味,通过在室内喷洒花香型空气净化剂除臭,可有效去除异味。同时设置移动式空气净化器,不断更新净化室内空气,可有效去除异味,达到净化室内空气的目的。	与环评一致
	废水治理	项目在1楼楼梯间设置1套废水消毒装置,2楼处置台旁设置1套废水消毒装置,处理规模均为0.2m³/d,医疗废水经加次氯酸钠消毒处理后,与宠物洗浴废水、生活污水一同经天城一品西区共用化粪池预处理后进入市政污水管网排入洛阳市涧西污水处理厂深度处理。	项目在1楼楼梯间设置1套废水消毒装置,2楼处置台旁设置1套废水消毒装置,处理规模均为0.2m³/d,医疗废水经加次氯酸钠消毒处理后,与宠物洗浴废水、生活污水一同经天城一品西区共用化粪池预处理后进入市政污水管网排入洛阳市涧西污水处理厂深度处理。	与环评一致
	固废治理	生活垃圾设置若干垃圾桶收集,由环卫部门清运;动物毛发经收集后定期交由环卫部门处理;动物粪便喷洒生石灰灭活后同动物组织分别装袋密封暂存在专用冰箱内,然后定期同其它暂存于危废贮存库的医疗废物(化验室产生的检验废液(主要为血、尿等)、废棉签、废纱布等一次性医疗用品、过期药品)一起委托有资质单位处置。	生活垃圾设置若干垃圾桶收集,由环卫部门清运;动物毛发经收集后定期交由环卫部门处理;动物粪便喷洒生石灰灭活后同动物组织分别装袋密封暂存在专用冰箱内,然后定期同其它暂存于危废贮存库的医疗废物(化验室产生的检验废液(主要为血、尿等)、废棉签、废纱布等一次性医疗用品、过期药品)一起委托有资质单位处置。	与环评一致

表2 环评及批复阶段主要设备与实际建设主要设备比对

序号	环评设计			实际建设			实际与环评一致性
	设备名称	型号规格	数量	设备名称	型号规格	数量	
1	江西凤凰显微镜	PH100-3B41 IPL	1台	江西凤凰显微镜	PH100-3B41I IPL	1台	一致

2	普康血常规	PE-6800	1 台	普康血常规	PE-6800	1 台
3	斯玛特生化分析仪	V7	1 台	斯玛特生化分析仪	V7	1 台
4	免疫荧光	万孚 飞测 Plus	1 台	免疫荧光	万孚 飞测 Plus	1 台
5	免疫荧光	纽太 NT IMM4	1 台	免疫荧光	纽太 NT IMM4	1 台
6	免疫荧光	朝云帆掌上荧光检测仪	1 台	免疫荧光	朝云帆掌上荧光检测仪	1 台
7	离心机	中佳 HC-1014	1 台	离心机	中佳 HC-1014	1 台
8	尿比重仪	RHC 300ATC	1 台	尿比重仪	RHC 300ATC	1 台
9	污水处理器	永兴致远 YX-50	2 台	污水处理器	永兴致远 YX-50	2 台
10	紫外线灯	益辰 65W 紫外消毒车	2 台	紫外线灯	益辰 65W 紫外消毒车	2 台
11	手术照明	三科 LG001-1	1 台	手术照明	三科 LG001-1	1 台
12	升降手术台	鼎爱手术台	1 个	升降手术台	鼎爱手术台	1 个
13	麻醉机	木夕 MUXI002	1 台	麻醉机	木夕 MUXI002	1 台
14	心电监护仪	瑞沃德 RM300	1 台	心电监护仪	瑞沃德 RM300	1 台
15	输液泵	正灏输液泵 2900	5 台	输液泵	正灏输液泵 2900	5 台
16	输液泵	恒丰强 HF-710C	1 台	输液泵	恒丰强 HF-710C	1 台
17	注射泵	恒丰强 HF-610C	2 台	注射泵	恒丰强 HF-610C	2 台
18	体温计	白求恩 AXD-202	3 个	体温计	白求恩 AXD-202	3 个
19	B 超	大为医疗 MU12	1 台	B 超	大为医疗 MU12	1 台
20	高压灭菌锅	华泰 YX-280D(24 L)	1 台	高压灭菌锅	华泰 YX-280D(24 L)	1 台
21	超声波洗牙机	啄木鸟 UDS-J	1 台	超声波洗牙机	啄木鸟 UDS-J	1 台
22	伍德氏灯	UV365	1 个	伍德氏灯	UV365	1 个

23	听诊器	鱼跃	2 个	听诊器	鱼跃	2 个	
24	冰箱	容声 CD-308WD 17D	1 台	冰箱	容声 CD-308WD1 7D	1 台	

三、环保设施核查情况

环保设施核查情况见表 3。

表 3 环保设施核查一览表

序号	审批意见内容	落实情况
1	建设单位：洛阳市西工区昱硕动物医院店	洛阳市西工区昱硕动物医院店
2	建设地点：河南省洛阳市西工区金谷园路 99 号 1 幢 109	河南省洛阳市西工区金谷园路 99 号 1 幢 109
3	废气：宠物散发的异味，通过在室内喷洒花香型空气净化剂除臭，可有效去除异味。同时设置移动式空气净化器，不断更新净化室内空气，可有效去除异味，达到净化室内空气的目的。	废气：宠物散发的异味，通过在室内喷洒花香型空气净化剂除臭，可有效去除异味。同时设置移动式空气净化器，不断更新净化室内空气，可有效去除异味，达到净化室内空气的目的。
4	废水：项目在手术室水池下方设置 1 套废水消毒装置，处理规模约 0.3m ³ /d，医疗废水经加次氯酸钠消毒处理后，与宠物洗浴废水、生活污水一同经翡翠城共用化粪池预处理后进入市政污水管网排入洛阳市瀍东污水处理深度处理。	废水：项目在手术室旁楼梯间设置 1 套废水消毒装置，处理规模约 0.3m ³ /d，医疗废水经加次氯酸钠消毒处理后，与宠物洗浴废水、生活污水一同经翡翠城共用化粪池预处理后进入市政污水管网排入洛阳市瀍东污水处理深度处理。
5	噪声：本项目采暖及制冷均采用中央 空调，运营期诊疗及手术过程噪声较小，无高噪声设备，经建筑物隔声后影响更小，主要噪声源为偶发性宠物叫声，项目不涉及土壤、地下水。	噪声：本项目采暖及制冷均采用中央 空调，运营期诊疗及手术过程噪声较小，无高噪声设备，经建筑物隔声后影响更小，主要噪声源为偶发性宠物叫声，项目不涉及土壤、地下水。
6	生活垃圾：经垃圾桶收集后，由环卫部门清运处置； 动物组织、动物粪便、过期药品、医疗废物等危险废物分类暂存于项目二层危废暂存间内，定期委托有资质单位处置；生活垃圾和动物毛发由环卫部门统一清运。	生活垃圾：经垃圾桶收集后，由环卫部门清运处置； 动物组织、动物粪便、过期药品、医疗废物等危险废物分类暂存于项目危废暂存间内，定期委托有资质单位处置；生活垃圾和动物毛发由环卫部门统一清运。

四、自查结论

根据自查结果，我公司洛阳市西工区昱硕动物医院店手术室建设项目基本建设完毕，废气、废水、噪声、固废等各项环保措施基本按照环评报告表、环评批复等内容进行了落实。

洛阳市西工区昱硕动物医院店

2025 年 6 月 3 日

洛阳市西工区昱硕动物医院店手术室建设项目

竣工环境保护验收意见

2025年6月27日，洛阳市西工区昱硕动物医院店手术室建设项目竣工环境保护验收监测报告表对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》文件要求，建设单位严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出如下意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

洛阳市西工区昱硕动物医院店手术室建设项目位于河南省洛阳市西工区建福路18-05号。为了更好地满足人民群众对所养宠物的医疗服务需求，洛阳市西工区昱硕动物医院店投资12万元，在现有店面服务基础上增加对宠物手术治疗服务，在经营场所空置房间内设置一个7.1232m²的手术室。

（二）建设过程及环保审批情况

洛阳市西工区昱硕动物医院店于2025年3月委托洛阳市永青环保工程有限公司编制完成《洛阳市西工区昱硕动物医院店手术室建设项目环境影响报告表》（报批版）。该项目于2025年5月27日通过洛阳市生态环境局西工分局的审批，审批文号为洛环西审[2025]005号。项目于2025年6月2日环境保护设施竣工。

（三）投资情况

本项目实际总投资12万元，环保设施投资3.2万元。

（四）验收范围

本次验收范围为洛阳市西工区昱硕动物医院店手术室建设项目。

二、工程变动情况

经现场勘察和与建设单位核实，本项目的性质、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变化，本项目进行分期建设、分期验收，总体规模不变，项目主体工艺不发生变化。因此，项目不存在重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气：宠物散发的异味，通过在室内喷洒花香型空气净化剂除臭，可有效去除异味。同时设置移动式空气净化器，不断更新净化室内空气，可有效去

除异味，达到净化室内空气的目的。

（二）废水：本项目营运期医疗废水设置 2 套消毒装置，医疗废水经加次氯酸钠消毒处理后，与宠物洗浴废水、生活污水一同经天城一品西区共用化粪池预处理后进入市政污水管网排入洛阳市涧西污水处理厂深度处理。

（三）噪声：本项目主要噪声源为手术设备、偶发性宠物叫声，采用合理布局、建筑物隔声、及时投喂并避免人员挑衅等措施。

（四）固体废物：本项目运营期固体废物主要为员工生活垃圾、动物毛发和危险废物（动物粪便、动物组织、医疗废物等）。

生活垃圾设置若干垃圾桶收集，由环卫部门清运；动物毛发经收集后定期交由环卫部门处理；采用喷洒生石灰的方式对宠物粪便进行消毒灭活，与动物组织分别装袋密封暂存在专用冰箱内，然后定期同其它暂存于危废贮存库的医疗废物（化验室产生的检验废液（主要为血、尿等）、废棉签、废纱布等一次性医疗用品、过期药品）一起委托有资质单位处置。

四、环境保护设施检测结果

1、噪声

根据检测结果可知，本项目东厂界噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中 2 类标准要求，敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求。

2、废水

验收监测期间，本项目消毒装置出水口以及天城一品化粪池各污染物浓度能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准及洛阳市涧西污水处理厂进水水质要求。

3、固体废物

我单位产生的固废均得到有效合理处置。

4、污染物排放总量

根据验收监测结果计算出，本项目废水中 COD 排放量为 0.0383t/a，能满足环评中总量控制指标 COD 排放量 0.0534t/a 要求；废水中 NH₃-N 排放量为 0.0023t/a，能满足环评中总量控制指标 NH₃-N 排放量 0.0058t/a 要求。

因此，项目建设满足环评中给出的总量控制指标要求。

五、验收结论

我单位根据监测报告结论逐一对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号文）第八条情形（简称以下第八条）可得出结论：

（一）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的；

我单位已按照环境影响报告表及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，环境保护设施能与主体工程同时投产、使用。

（二）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的；

我单位污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求。

（三）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的；

我单位在环境影响报告表经批准后进行建设验收，该建设项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。

（四）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的；

我单位建设过程中未造成重大环境污染。

（五）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的；

本项目未纳入排污许可管理。

（六）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的；

我单位不需分期验收。

（七）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的；

我单位未违反国家和地方环境保护法律法规，并未受到处罚。

（八）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的。

我单位验收报告的基础资料数据均为属实，内容无缺失和遗漏，且验收结论明确、合理。

（九）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。

我单位未违反其他环境保护法律法规规章等规定。

通过对照检查，洛阳市西工区昱硕动物医院店手术室建设项目不存在第八条中各类情形，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号文）中各项规定，符合验收合格要求。



洛阳市西工区昱硕动物医院店

2025年6月27日