

洛阳新翎微纳新材料有限公司
5000 吨/年纳米吸附剂项目（二期）
竣工环境保护验收监测报告

建设单位：洛阳新翎微纳新材料有限公司

编制单位：洛阳市永青环保工程有限公司

2025 年 10 月

建设单位法人代表：张晓飞

编制单位法人代表：武国娜

项目负责人：权常三

报告编写人：于杰

建设单位：洛阳新翎微纳新材料有限公司
(盖章)

编制单位：洛阳市永青环保工程有限公司
(盖章)

电话：17539591855

电话：0379-62271520

传真：/

传真：/

邮编：471000

邮编：471000

地址：河南省洛阳市孟津区吉利科技园
纬一路4号

地址：河南省洛阳市伊滨区联东U谷洛
阳国际企业港19栋1单元4楼

目录

1 项目概况	1
1.1 项目基本情况	1
1.2 基本建设情况	2
1.3 验收范围	2
2 验收依据	4
2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	4
2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	4
2.3 建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定	4
3 项目建设情况	6
3.1 地理位置及平面布置	6
3.2 建设内容	6
3.3 主要原辅材料及燃料	8
3.4 水源及水平衡	8
3.5 生产工艺	10
3.6 项目变动情况	11
4 环境保护设施	16
4.1 污染物治理/处置设施	16
4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况	16
5 环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定	19
5.1 环境影响报告书主要结论与建议	19
5.2 评价建议	22
5.3 评价总结论	23
5.4 审批部门审批决定	23
5.5 环评批复落实情况	26
6 验收执行标准	28
6.1 污染物排放标准	28
6.2 环境质量标准	28
6.3 总量控制指标	29

7 验收监测内容	30
7.1 污染物达标排放监测	30
7.2 环境质量监测	30
8 监测分析方法及质量保证	32
8.1 检测仪器及分析方法	32
8.2 人员能力	34
8.3 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	34
8.4 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	35
8.5 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	37
9 验收监测结果	39
9.1 生产工况	39
9.2 环保设施调试运行效果	39
9.3 污染物排放总量核算	43
9.4 工程建设对环境的影响	44
9.5 验收公示	46
10 验收监测结论	47
10.1 环保设施调试运行效果	47
10.2 工程建设对环境的影响	48
10.3 验收结论	48

附图：

附图一：项目地理位置示意图；

附图二：项目厂区平面布置及雨污管网示意图；

附图三：项目污染源监测点位布置示意图；

附图四：项目现状及环保措施照片；

附件：

附件 1：委托书；

附件 2：环评批复；

附件 3：一期工程竣工环保验收系统截图；

附件 4：建设单位排污许可证；

附件 5：突发环境事件应急预案备案表

附件 6：项目竣工公示；

附件 7：项目调试起止日期公示；

附件 8：工况表；

附件 9：项目检测报告。

1 项目概况

1.1 项目基本情况

洛阳新翎微纳新材料有限公司位于洛阳市孟津区先进制造业开发区（石化园区）纬一路4号，厂址中心地理坐标：东经112°34'43.090"，北纬34°54'21.170"（奥维地图），主要进行生产纳米吸附剂（4A转晶分子筛、5A转晶分子筛、13X分子筛、低硅钙X分子筛、低硅锂X分子筛）。洛阳新翎微纳新材料有限公司于2022年10月委托洛阳市永青环保工程有限公司编制完成了《洛阳新翎微纳新材料有限公司5000吨/年纳米吸附剂项目环境影响报告书》，并于2022年10月28日取得洛阳市生态环境局环评批复文件，批复文号：洛环审[2022]34号。该项目占地面积约35亩，主要建设生产厂房、公用工程中心、办公楼、污水处理站及辅助设施等。该项目产品规模为年产5000吨纳米吸附剂（锂电池电解液专用吸附剂4000t/a、医用制氧吸附剂500t/a、工业制氧吸附剂500t/a）。

该项目进行了分期建设、分期投入生产，一期工程于2023年9月竣工，并于2023年11月完成了竣工环境保护验收。一期工程验收内容主要包括：主体工程（成型车间、一次焙烧车间、晶化车间、二次焙烧车间）、仓储工程（成品车间）、辅助工程（办公楼、化验室等）、公用工程（公用工程中心、消防水池等）及与其配套的环保工程（一期工程废气处理设施、污水处理站、固废贮存设施、风险防范设施等）等。二期工程建设内容为原粉车间一座及其配套的环保工程。洛阳新翎微纳新材料有限公司于2023年5月29日首次取得排污许可证（简化管理），并于2025年4月16日进行了排污许可重新申请，证书编号：91410308MA9KWYXGX2001Q。

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，建设单位需查清工程在施工过程中对环境影响报告表和工程设计文件所提出的环境保护措施和要求的落实情况，调查分析工程在建设和试运行期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，是否已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施，全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护验收提供

依据。

洛阳新翎微纳新材料有限公司于 2025 年 9 月启动二期工程竣工环境保护验收工作，2025 年 9 月 28 日本项目二期工程环境保护设施竣工，并对其竣工日期进行了公示；2025 年 10 月 8 日至 2025 年 11 月 28 日对环境保护设施进行调试，并对其环保设施调试起止日期进行了公示。同时洛阳新翎微纳新材料有限公司委托我公司（洛阳市永青环保工程有限公司）为该项目二期工程编制竣工环境保护验收报告。我公司参照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关要求，开展相关验收工作。同时建设单位委托洛阳市达峰环境检测有限公司于 2025 年 10 月 11 日至 10 月 12 日对该项目进行了竣工环境保护验收采样监测，2025 年 10 月 23 日出具了检测报告，详见附件 9。我公司技术人员参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制完成了《洛阳新翎微纳新材料有限公司 5000 吨/年纳米吸附剂项目（二期）竣工环境保护验收报告》。

1.2 基本建设情况

项目基本情况介绍见下表 1-1。

表 1-1 项目基本情况一览表

项目名称	5000 吨/年纳米吸附剂项目（二期）				
建设单位	洛阳新翎微纳新材料有限公司				
行业类别及代码	C2669 其他专用化学产品制造				
建设性质	新建				
建设地点	洛阳市孟津区先进制造业开发区（石化园区）纬一路 4 号				
主要建设内容 （二期工程）	原粉车间 1 座，占地面积约 684.5m ² （49.6*13.8*15m），3F 钢构厂房，主要用于 LSX 原粉的生产；				
环评批复时间	2022.10.28	开工时间	2024.10		
环境保护设施竣工时间	2025.9.28	环境保护设施调试时间	2025.10.8~2023.11.28		
环评审批部门	洛阳市生态环境局	环评报告编制单位	洛阳市永青环保工程有限公司		
实际总投资	6000 万元（二期）	环保实际总投资	32 万元（二期）	比例	0.53%

1.3 验收范围

本次验收范围是洛阳新翎微纳新材料有限公司 5000 吨/年纳米吸附剂项目二期工程，主要建设内容包括：原粉车间及其配套的环保工程。

一期工程已验收内容主要包括：主体工程（成型车间、一次焙烧车间、晶化车间、二次焙烧车间）、仓储工程（成品车间）、辅助工程（办公楼、化验室等）、公用工程（公用工程中心、消防水池等）及与其配套的环保工程（一期工程废气处理设施、污水处理站、固废贮存设施、风险防范设施等）等，不在本次验收范围内。

2 验收依据

2.1 建设项目环境保护相关法律法规

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日起施行）；
- (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年 12 月 29 日起施行）；
- (3) 《中华人民共和国水污染防治法》（2018 年 1 月 1 日起施行）；
- (4) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年 10 月 26 日施行）；
- (5) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 9 月 1 日起施行）；
- (6) 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022 年 6 月 5 日起施行）；
- (7) 《建设项目环境保护管理条例》（2017 年 10 月 1 日起施行）。

2.2 建设项目竣工环境保护验收相关规章制度和技术规范

- (1) 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）；
- (2) 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告 2018 年第 9 号）；
- (3) 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688 号）；
- (4) 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；
- (5) 《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ 1103-2020）；
- (6) 《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ935-2018）；
- (7) 《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）；
- (8) 《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》（HJ1209-2021）；
- (9) 《河南省生态环境厅办公室关于规范涉变动污染影响类项目环评与排污许可管理的通知》（豫环办〔2023〕4 号）。

2.3 建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定：

- (1) 《洛阳新翎微纳新材料有限公司 5000 吨/年纳米吸附剂项目环境影响报告书》（报批版）（洛阳市永青环保工程有限公司，2022 年 10 月）；
- (2) 洛阳市生态环境局关于《洛阳新翎微纳新材料有限公司 5000 吨/年纳

米吸附剂项目环境影响报告书的批复》，2022年10月28日，洛环审[2022]34号；

(3) 《洛阳新翎微纳新材料有限公司排污许可证申请表》（简化管理），证书编号：91410308MA9KWYXGX2001Q；

(4) 《洛阳新翎微纳新材料有限公司 5000 吨/年纳米吸附剂项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》（2023 年 11 月）；

(5) 《洛阳新翎微纳新材料有限公司 5000 吨/年纳米吸附剂项目（二期）检测报告》（洛阳市达峰环境检测有限公司，2025 年 10 月 23 日），报告编号：DFJC-044-09-2025。

(6) 洛阳新翎微纳新材料有限公司提供的环保设计资料、工程竣工资料等其它相关资料。

3 项目建设情况

3.1 地理位置及平面布置

本项目位于洛阳市孟津区先进制造业开发区（石化园区）纬一路4号，厂址中心地理坐标：东经112°34'43.090"，北纬34°54'21.170"（奥维地图）。项目厂区东侧为洛阳新岭石油化工有限公司，南侧为纬一路，西侧为长治路，北侧为纬二路，项目周边主要为厂房、道路及已拆迁的空地（储备用地）。本项目建设地点与原环评及批复文件一致，项目所在地理位置示意图见附图一。

本项目属于新建项目，二期工程包括原粉车间一座，位于厂区东北角，占地面积约684.5m²（49.6*13.8*15m），3F钢构厂房。一期工程主要建筑物包括成型车间、一次焙烧车间、晶化车间、二次焙烧车间、成品车间、办公楼、污水处理站及公辅设施等已通过竣工环保验收。本项目生产区、生活区动静分离，生产车间及设备设施尽可能按照工艺流程分区布置，布局紧凑，方便生产。本项目地理位置图见附图一，厂区平面布置图见附图二。

3.2 建设内容

本项目（二期工程）环评及批复阶段建设内容与实际建设内容对比见下表。

表 3-1 二期工程环评文件及批复建设内容与实际建设内容对比一览表

建设类别	环评主要建设内容		实际主要建设内容		实际建设与环评内容对比情况
主体工程	原粉车间	占地面积约1216m ² （38*32*22m），建筑面积3648m ² ，4F钢构厂房，主要用于LSX原粉的生产；	原粉车间	占地面积约684.5m ² （49.6*13.8*15m），3F钢构厂房，主要用于LSX原粉的生产；	原粉车间布局优化调整，占地面积减小；
环保工程	废气	原粉车间：原粉闪蒸干燥工序采取集气罩/集气管道+低氮燃烧器+1套高效覆膜袋式除尘器+25m高排气筒；	废气	原粉闪蒸干燥工序采取集气管道+低氮燃烧器+1套高效覆膜袋式除尘器+16m高排气筒；	由于原粉车间建设高度降至15m，因此原粉车间排气筒高度降至16m；
	废水	1座生产废水处理站，处理规模100m ³ /d，处理工艺：缓冲调节池—中和池—沉淀池—板框压滤—清水池；	废水	1座生产废水处理站，处理规模100m ³ /d，处理工艺：缓冲调节池—中和池—沉淀池—板框压滤—清水池；	一致，废水处理站一期工程已完成验收；

噪声	主要噪声设备设置减震基础，再经建筑隔声降噪；	噪声	主要噪声设备设置减震基础，再经建筑隔声降噪；	一致
固体废物	一般工业固体废物分类暂存于一般固体废物暂存区（50m ² ），进行合理处置或综合利用；危险废物分类暂存于危险废物暂存间（18m ² ），委托有资质单位定期进行回收处置。	固体废物	一般工业固体废物分类暂存于一般固体废物暂存区（50m ² ），进行合理处置或综合利用；危险废物分类暂存于危险废物暂存间（18m ² ），委托有资质单位定期进行回收处置。	一致，一期工程已验收；

表 3-2 二期工程环评文件及批复主要设备与实际建设主要设备比对一览表

生产单元	环评文件内容			实际建设内容			与环评一致性
	设备名称	型号	数量（个/台）	设备名称	型号	数量（个/台）	
原粉车间	铝酸钠溶解釜	Φ2500mm*3000mm, V=15m ³	2	铝酸钠溶解釜	Φ2500mm*3000mm, V=15m ³	2	一致
	晶化釜	Φ2500mm*3000mm, V=15m ³	5	晶化釜	Φ2500mm*3000mm, V=15m ³	5	一致
	成胶釜	Φ2500mm*3000mm, V=15m ³	1	成胶釜	Φ2500mm*3000mm, V=15m ³	2	增加 1 个备用
	计量槽	Φ2200mm*2000mm, V=7.6m ³	3	计量槽	Φ2200mm*2000mm, V=7.6m ³	6	增加 3 个备用
	水储罐	Φ3000mm*5000mm, V=35m ³	1	水储罐	Φ3000mm*5000mm, V=35m ³	1	一致
	水玻璃储罐	Φ3000mm*5000mm, V=35m ³	2	水玻璃储罐	Φ3000mm*5000mm, V=35m ³	2	一致
	铝酸钠储罐	Φ3000mm*5000mm, V=35m ³	2	铝酸钠储罐	Φ3000mm*5000mm, V=35m ³	2	一致
	母液碱储罐	Φ3000mm*5000mm, V=35m ³	2	母液碱储罐	Φ3000mm*5000mm, V=35m ³	2	一致
	水洗废水储罐	Φ3000mm*5000mm, V=35m ³	1	水洗废水储罐	Φ3000mm*5000mm, V=35m ³	1	一致
	铝酸钠中间储槽	Φ3000mm*3000mm, V=21m ³	1	铝酸钠中间储槽	Φ3000mm*3000mm, V=21m ³	1	一致
	晶化后中间储槽	Φ3000mm*3000mm, V=21m ³	2	晶化后中间储槽	Φ3000mm*3000mm, V=21m ³	2	一致
	水洗后物料储槽	Φ3000mm*3000mm, V=21m ³	1	水洗后物料储槽	Φ3000mm*3000mm, V=21m ³	1	一致
	带式过滤	DU30/1800-A	1	带式过滤	DU30/1800-A	2	增加 1

	机	N=18.5KW		机	N=18.5KW		个备用
	板框压滤机	100m ² N=4KW	1	板框压滤机	30m ²	4	优化调整，增加备用
					50m ²	2	
	闪蒸干燥机	XSG-8 N=41KW	1	闪蒸干燥机	XSG-8 N=41KW	1	一致
	原粉料仓	V=15m ³	1	原粉料仓	V=15m ³	1	一致
	板式换热器	S=10m ²	1	板式换热器	S=10m ²	2	增加 1 个备用

表 3-3 本项目（二期工程）产品方案及规模一览表

序号	产品名称	环评设计年产量 (t/a)	实际建设年产量 (t/a)	备注
1	LSX 原粉	700	700	一致，作为一期工程低硅钙 X（CaLSX）分子筛、低硅锂 X（LiLSX）分子筛原粉使用。

3.3 主要原辅材料及燃料


本项目主要原辅材料及燃料消耗情况见下表：

表 3-4 主要原辅材料及燃料消耗情况一览表

	原辅材料名称	环评设计年消耗量	实际建设年消耗量	备注
原粉 车间	氢氧化钾	42t/a	42t/a	一致
	氢氧化钠	49t/a	49t/a	一致
	氢氧化铝	157.5t/a	157.5t/a	一致
	水玻璃	455t/a	455t/a	一致
能源 资源	天然气	/	34 万 m ³ /a	二期用量
	电	/	126 万 Kw·h/a	二期用量
	新鲜水	/	1950m ³ /a	二期用量

3.4 水源及水平衡

本项目新鲜水由市政供水管网提供，二期工程用水为原粉洗涤生产工艺用水，本项目二期工程建成后全厂水平衡图如下：

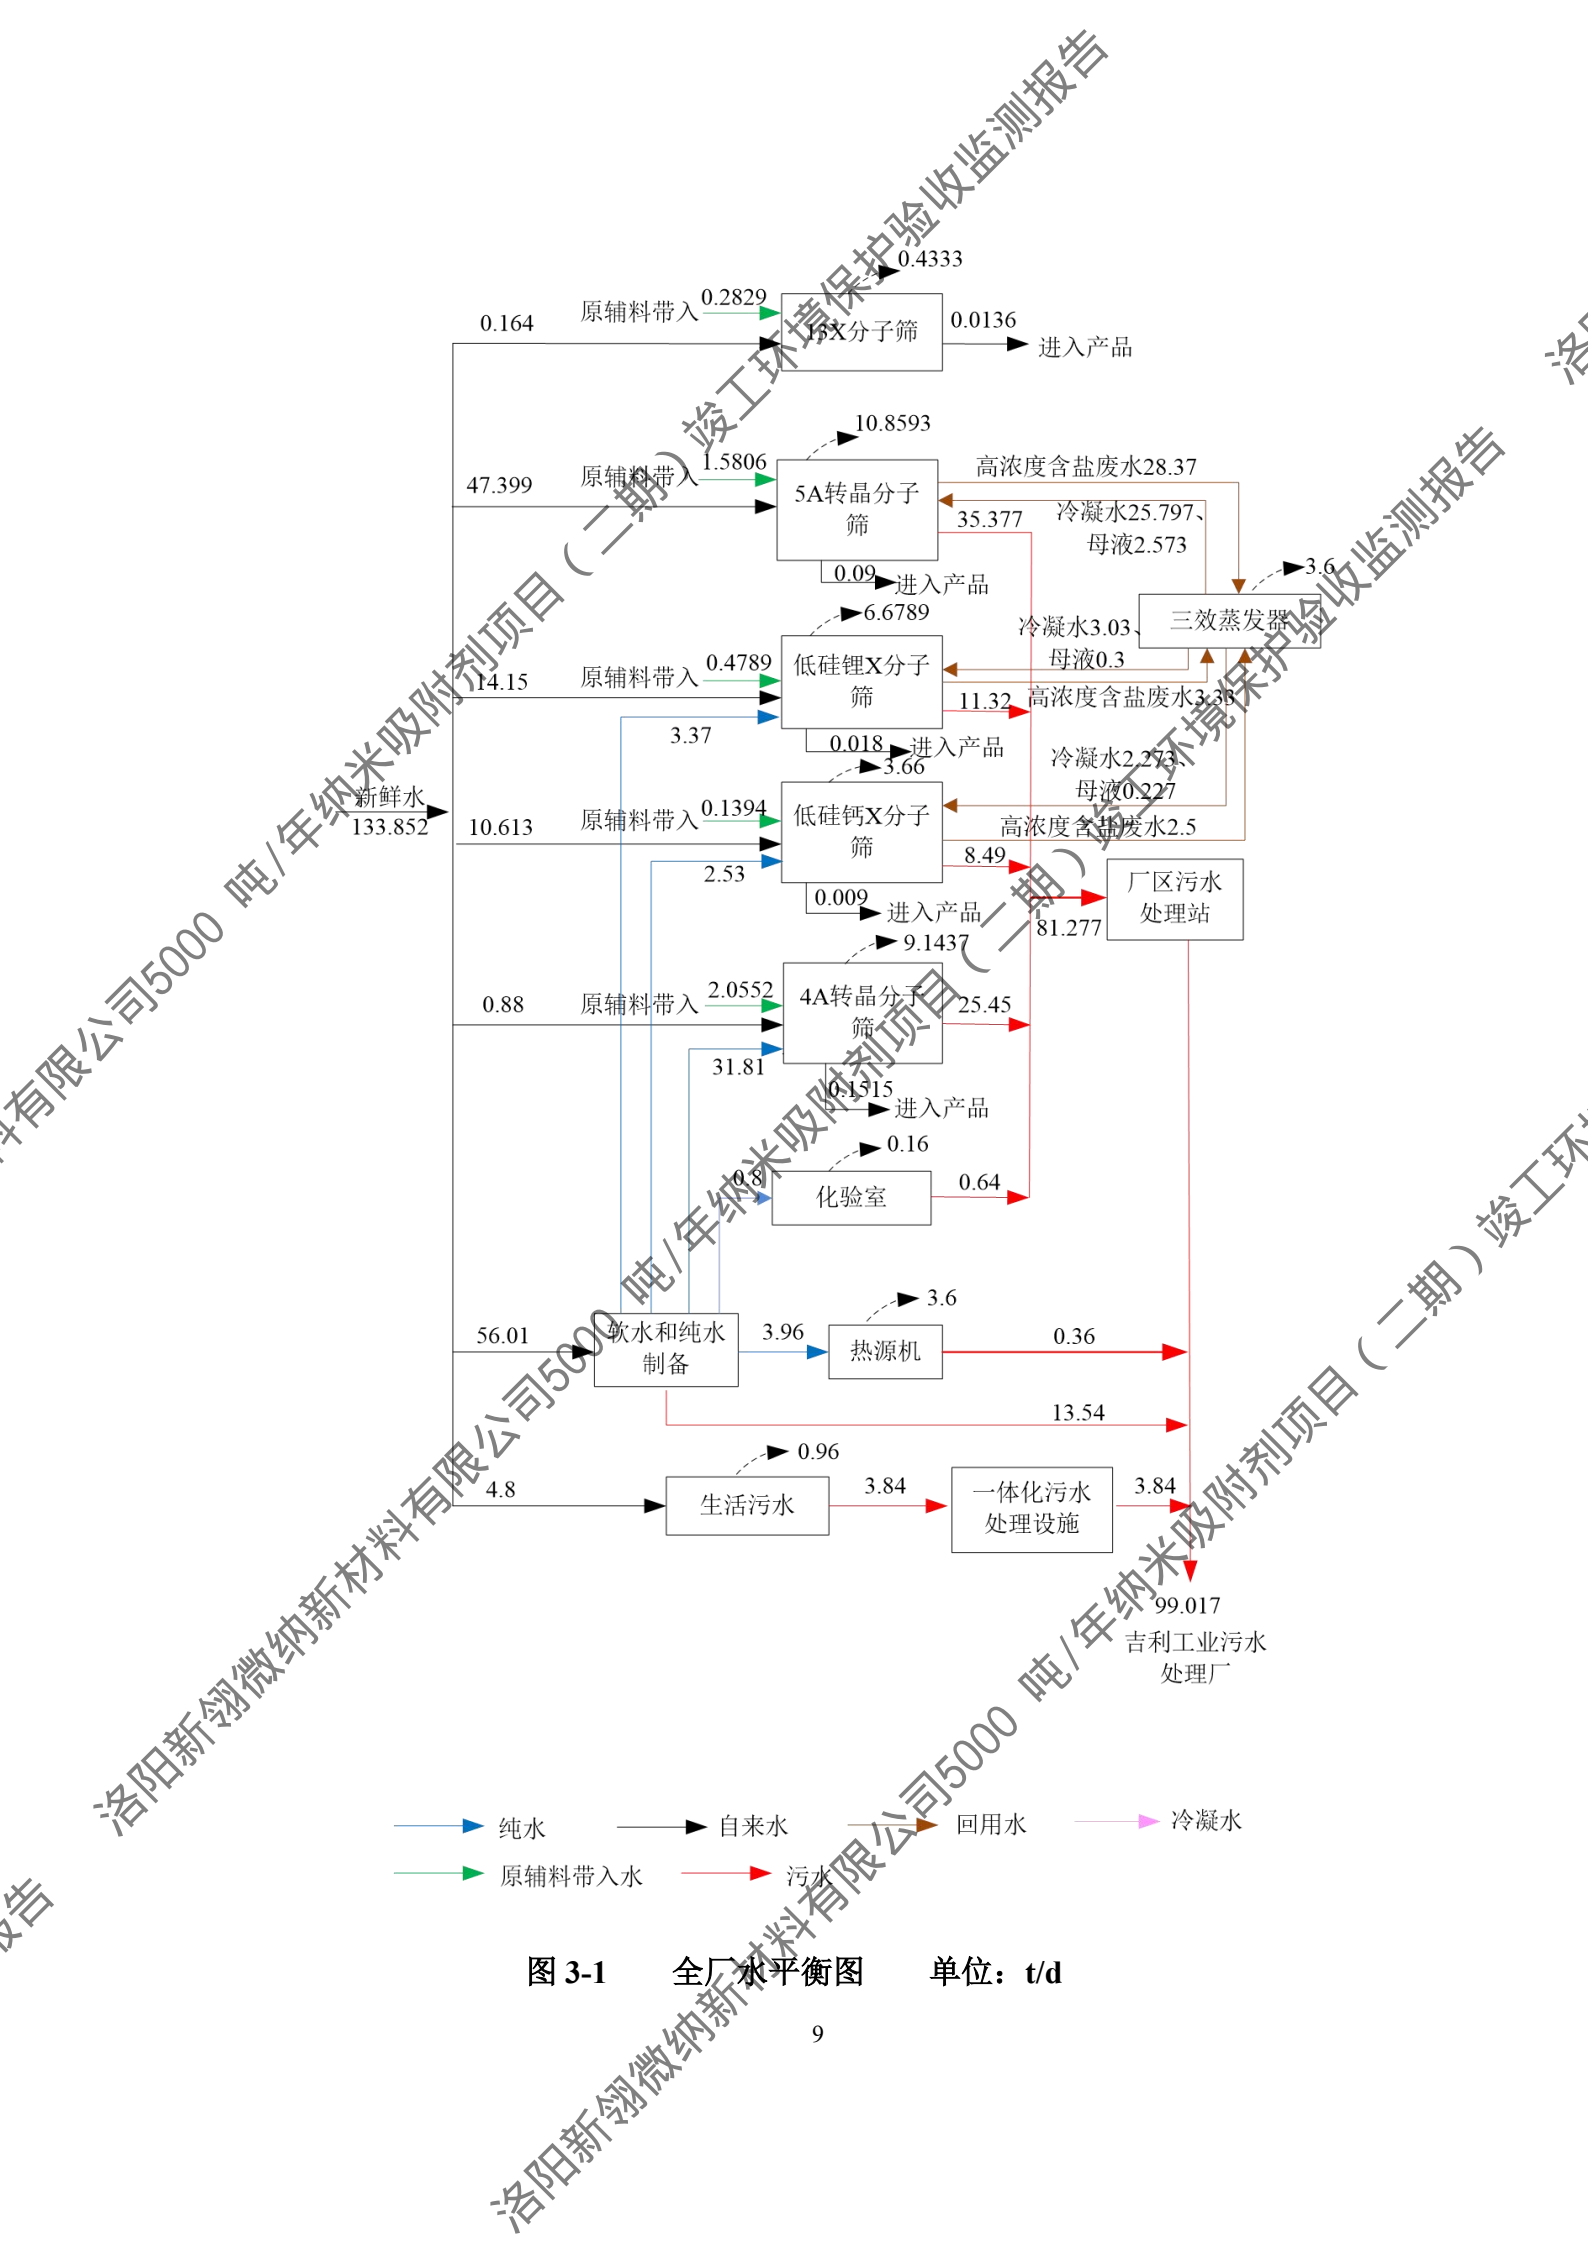

3.5 生产工艺

一、生产工艺流程图示：

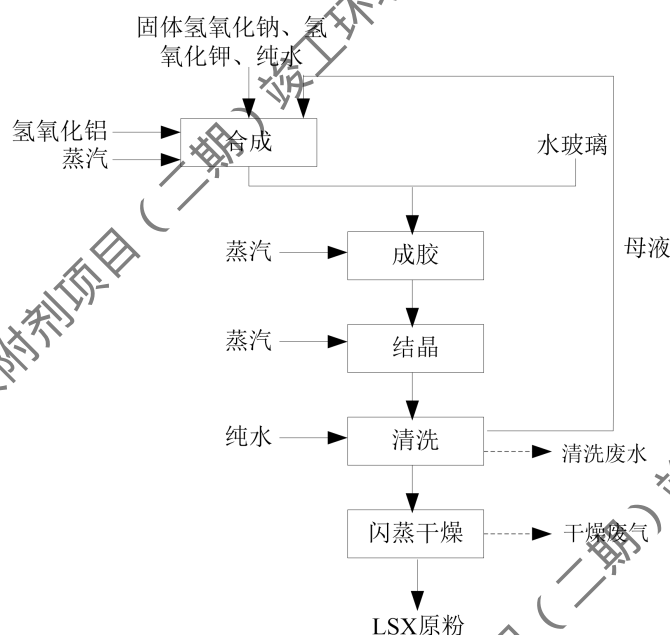



图 3-2 LSX 原粉生产工艺流程及产污节点图

LSX 原粉的生产工艺及产污环节：

①偏铝酸钾配置合成

按产品工艺计算原料用量比例，分别将纯水（通过泵和管道投加）、固体氢氧化钾（质量分数 90%，人工投加）、固体氢氧化钠（质量分数 95%，人工投加）加入铝酸钠溶解釜，铝酸钠溶解釜开启搅拌，转速 60rpm，搅拌时间约 30min，然后再投入计量好的固体氢氧化铝（质量分数 64%，人工投加），打开蒸汽进行升温，使用蒸汽间接加热铝酸钠溶解釜，加热温度 160℃左右，使釜内温度从 20℃升至 110℃。每批次合成反应时间为 4h，每批次产量约为 14t。

合成工序主反应式：




对釜内合成物料进行采样分析，待分析合格后，停止蒸汽加热，对釜内物料进行降温（采用自然降温方式），降温时间约 20h-40h，然后利用位差将釜中物料导入偏铝酸盐中间槽备用。

②成胶、结晶

按工艺要求通过管道、输送泵、计量槽将一定量的水玻璃投入成胶釜，蒸汽间接升温至 40℃，开始搅拌，搅拌时间约 30min；然后通过计量槽管道将一定量 KAlO_2 溶液投入到成胶釜，搅拌 30 分钟，即可得到原粉胶体。然后将凝胶液打入晶化釜内搅拌，再用蒸汽间接加热升温至 50℃~70℃开始结晶。每批次反应时间 25h，每批次产量约 1.6t。

主反应式：



③过滤、清洗

用离心泵将晶化釜内的结晶混合液打入带式过滤器分离母液和洗涤。过滤后的高浓度母液回收至母液储槽内，母液的成分为钾钠混合碱液，此母液可回到合成工段继续使用，不排放。过滤、清洗好的 LSX 凝胶晶体用泵打入板框滤机进行压滤，压滤后得到的原粉含水率约为 40%。

产污环节：本工序产污环节主要为洗涤和压滤过程产生的废水，经污水管网进入厂区污水处理站预处理。

④原粉干燥

经过上述工序压滤后得到的 LSX 凝胶晶体，用闪蒸干燥机对其进行闪蒸干燥。闪蒸干燥机内自带螺旋叶片，干燥的同时将原粉进行粉碎，物料干燥后即可得到 LSX 原粉。闪蒸干燥机采用天然气热风炉加热。

产污环节：本工序产污环节主要为闪蒸干燥机出料过程产生的粉尘。

本项目二期工程自制的 LSX 原粉仅作为低硅锂 X (LiLSX) 分子筛和低硅钙 X (CaLSX) 分子筛原料自用，不作为产品外售，经吨包袋盛装后进入一期工程低硅锂 X (LiLSX) 分子筛和低硅钙 X (CaLSX) 分子筛生产工序备用。

3.6 项目变动情况

本项目对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688 号）具体分析如下：

表 3-5 本项目变动情况分析一览表

项目	环办环评函【2020】688 号要求	环评设计要求	实际建设情况	是否属于重大变动
性质	1.建设项目开发、使用功能发生变化的。	本项目为新建，主要生产纳米吸附剂。	一致，建设项目开发、使用功能未发生变化。	否
规模	2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。	生产规模：5000 吨/年纳米吸附剂	一致，项目的生产、处置或储存能力均未发生变化，生产规模仍为5000 吨/年纳米吸附剂；	否
地点	5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。	洛阳市孟津区先进制造业开发区（石化园区）	一致，厂址位置不变，总平面布局优化调整，但未导致环境防护距离范围变化，也未新增敏感点。	否
生产工艺	6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：	二期工程主要为产品为 LSX 原粉，自制的 LSX 原粉仅作为低硅锂 X（LiLSX）分子筛和低硅钙 X（CaLSX）分子筛原料自用，不作为产品外售，经吨包袋盛装后进入一期工程低硅锂 X（LiLSX）分子筛和低硅钙 X（CaLSX）分子筛生产工序备用。	一致，未新增产品或生产工艺，主要原辅材料、燃料未发生变化；	否
	（1）新增排放污染物种类的	/	不新增排放污染物种	

	(毒性、挥发性降低的除外);		类。	
	(2) 位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的;		项目污染物排放量未增加。	
	(3) 废水第一类污染物排放量增加的;	/	项目无废水第一类污染物排放。	
	(4) 其他污染物排放量增加10%及以上的。	/	其他污染物排放量不增加。	
	7.物料运输、装卸、贮存方式变化,导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。	/	物料运输、装卸、贮存方式未变化。	否
环境保护措施	8.废气、废水污染防治措施变化,导致第6条中所列情形之一(废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外)或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。	废气污染防治措施:原粉闪蒸干燥工序粉尘经集气管道+低氮燃烧器+1套高效覆膜袋式除尘器+25m高排气筒有组织排放;	废气污染防治措施:原粉闪蒸干燥工序粉尘经集气管道+低氮燃烧器+1套高效覆膜袋式除尘器+16m高排气筒有组织排放;由于原粉车间建设高度降至15m,因此原粉车间排气筒高度降至16m;	否
	9.新增废水直接排放口;废水由间接排放改为直接排放;废水直接排放口位置变化,导致不利环境影响加重的。	废水污染防治措施:原粉洗涤和压滤过程产生的废水,经污水管网进入厂区污水处理站预处理;处理工艺为缓冲调节池—中和池—沉淀池—板框压滤—清水池(达标后排放),处理能力为100m³/d;最终进入吉利工业污水处理厂深度处理。	废水污染防治措施:原粉洗涤和压滤过程产生的废水,经污水管网进入厂区污水处理站预处理;处理工艺为缓冲调节池—中和池—沉淀池—板框压滤—清水池(达标后排放),处理能力为100m³/d;最终进入吉利工业污水处理厂深度处理。	
	10.新增废气主要排放口(废气无组织排放改为有组织排放的除外);主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。			
	11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化,导致不利环境影响加重的。	噪声污染防治措施:基础减振、建筑隔声、土壤和地下水污染防治措施:分区防渗、应急物资等;	一致,噪声、土壤和地下水污染防治措施均未发生变化。	否
	12.固体废物利用处置方式由	一般固废暂存间1处,	一致,本项目固体废物	否

委托外单位利用处置改为自行利用处置的(自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外);固体废物自行处置方式变化,导致不利环境影响加重的。	占地面积 100m ² ,危废暂存间 1 间,满足“防风、防雨、防渗、防泄漏”的要求,占地面积 18m ² ,定期委托有危废处置的资质单位进行处置。	利用处置方式均未发生变化,一般固废暂存间 1 处,占地面积 100m ² ,危废暂存间 1 间,满足“防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐”的要求,占地面积 18m ² ,定期委托有危废处置的资质单位进行处置。	
13.事故废水暂存能力或拦截设施变化,导致环境风险防范能力弱化或降低的。	厂区事故池 4100m ³ 及收集系统。	一致,厂区事故废水暂存能力未发生变化,事故池 410m ³ 及收集系统一期工程已验收。	否

根据上表分析,经对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单(试行)>的通知》(环办环评函[2020]688 号)中对重大变动的相关判断标准,二期工程实际建设内容与环评文件建设内容主要变动情况为:①车间平面布局优化调整;②由于原粉车间建设高度降至 15m,因此原粉车间排气筒高度降至 16m;③个别设备进行了优化调整,增加备用设备,但不影响总体工艺和产能。逐一对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评【2017】4 号文)第八条情形,本项目主要涉及其中(六):分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目,其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的。

本项目分期建设、分期投入生产,二期工程分期建设、分期投入生产或使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力满足其相应主体工程需要。因此,本项目不属于重大变动。

另根据《中华人民共和国环境影响评价法》(2016 年 9 月 1 日起施行)第十四条:建设项目的环评文件经批准后,建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,建设单位应当重新报批建设项目的环评文件。本项目的建设性质、规模、地点未发生变动,采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施虽有变动,但污染物排放量不发生变化,可实现达标排放,污染防治措施可行,对环境的影响无较大变化,经判定属于非重大变动,原建设项目环评结论不会发生变化。

因此，本项目不属于重大变动。

4 环境保护设施

4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1 废气

二期工程废气主要为原粉闪蒸干燥废气。原粉闪蒸干燥工序采取集气罩/集气管道+低氮燃烧器+1套高效覆膜袋式除尘器+16m高排气筒排放。

4.1.2 废水

二期工程原粉洗涤和压滤过程产生的废水，经厂区污水管网进入厂区污水处理站预处理；污水处理站为一期工程建设内容，处理工艺为缓冲调节池—中和池—沉淀池—板框压滤—清水池（达标后排放），处理能力为100m³/d，最终进入吉利工业污水处理厂深度处理。

4.1.3 噪声

本项目主要噪声设备设置减震基础，再经建筑隔声降噪，对周围环境影响较小。

4.1.4 固体废物

二期工程固体废物主要包括除尘灰和废弃包装材料（氢氧化钠和氢氧化钾）。

本项目袋式除尘器收集粉尘主要成分为原料，定期清理收集后可回用于生产环节，不外排；本项目原辅材料（固体氢氧化钠和氢氧化钾）采用编织袋和吨包装袋包装，该废弃包装袋因沾染强碱物质，经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），属于HW49其他废物，危废代码900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。废弃包装袋（固体氢氧化钠和氢氧化钾）存放于危废专用容器内，在厂区危废暂存间暂存后，定期委托有资质单位进行处置。建设单位已在厂区建设1座18m²危废贮存库，对各类危废按规范要求分类堆放并设置明显的标示牌，不同类别危废采用隔断分隔，不同属性的危险废物分区堆存，危险废物定期委托有资质单位进行处置。

因此，本项目固体废物能够有效利用或合理处置，并采取相应的固废污染防治措施，不会对周边环境产生明显的不良影响。

4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况

表 4-1 环境保护设施投资落实情况一览表

项目	环评及批复阶段			实际建设情况		
	环保设施及数量		投资/ 万元	环保设施及数量		投资/ 万元
废气	原粉车间	原粉闪蒸干燥工序采取集气管道+低氮燃烧器+1套高效覆膜袋式除尘器+25m 高排气筒	18	原粉车间	原粉闪蒸干燥工序采取集气罩/集气管道+低氮燃烧器+1套高效覆膜袋式除尘器+16m 高排气筒排放。	15
废水	原粉洗涤和压滤过程产生的废水，经厂区污水管网进入厂区污水处理站预处理；处理工艺为缓冲调节池—中和池—沉淀池—板框压滤—清水池（达标后排放），处理能力为 100m ³ /d；最终进入吉利工业污水处理厂深度处理。		350	原粉洗涤和压滤过程产生的废水，经厂区污水管网进入厂区污水处理站预处理；污水处理站为二期工程建设内容，处理工艺为缓冲调节池—中和池—沉淀池—板框压滤—清水池（达标后排放），处理能力为 100m ³ /d；最终进入吉利工业污水处理厂深度处理。		一期工程已建设
固体废物	一般工业固体废物分类暂存于一般固体废物暂存区（50m ² ），进行合理处置或综合利用；		1	一般工业固体废物分类暂存于一般固体废物暂存区（50m ² ），进行合理处置或综合利用；		一期工程已建设
	危险废物分类暂存于危险废物暂存间（18m ² ），委托有资质单位定期进行回收处置。		5	危险废物分类暂存于危险废物暂存间（18m ² ），委托有资质单位定期进行回收处置。		一期工程已建设
噪声	基础减振、建筑隔声等		2	基础减振、建筑隔声等		2
土壤、地下水防治	分区防渗，跟踪监测。		15	分区防渗，一般污染防治区防渗层的防渗性能应不低于 1.5m 厚渗透系数为 1.0×10 ⁻⁷ cm/s 的粘土层的防渗性能；重点污染防治区防渗层的防渗性能应不低于 6.0m 厚渗透系数为 1.0×10 ⁻⁷ cm/s 的粘土层的防渗性能；跟踪监测。		15

表 4-2 环保设施“三同时”落实情况一览表

类别	防治措施		验收标准	落实情况
废气	原粉	原粉闪蒸干燥工序采取集气罩/集气管道+低氮燃烧器+1	《无机化学工业污染物排放	原粉闪蒸干燥工序采取集气罩/集气管道+低氮燃烧器+1 套高效覆

车间	套高效覆膜袋式除尘器+25m高排气筒排放。	标准》 (GB31573-2015)表4特别排放限值	膜袋式除尘器+16m高排气筒排放。由于原粉车间布局优化调整，建设高度降至15m，因此原粉车间排气筒高度降至16m；
废水	原粉洗涤和压滤过程产生的废水，经厂区污水管网进入厂区污水处理站预处理；处理工艺为缓冲调节池—中和池—沉淀池—板框压滤—清水池（达标后排放），处理能力为100m ³ /d，最终进入吉利工业污水处理厂深度处理。	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB31573-2015)及《化工行业水污染物间接排放标准》 (DB41/1135-2016)	已落实，原粉洗涤和压滤过程产生的废水，经厂区污水管网进入厂区污水处理站预处理；污水处理站为一期工程建设内容，处理工艺为缓冲调节池—中和池—沉淀池—板框压滤—清水池（达标后排放），处理能力为100m ³ /d；最终进入吉利工业污水处理厂深度处理。
噪声	基础减振、建筑隔声等	厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3类	已落实，高噪声设备设置基础减振，再经建筑隔声，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准；
固体废物	一般工业固体废物	合理处置	已落实，一般工业固体废物分类暂存于厂区一般固体废物暂存区（50m ² ），进行合理处置或综合利用；
	危险废物		已落实，危险废物分类暂存于危险废物贮存库（18m ² ），委托有资质单位定期进行回收处置。
土壤、地下水防治	分区防渗，跟踪监测。	/	已落实，厂区进行分区防渗，一般污染防治区防渗层的防渗性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10 ⁻⁷ cm/s的粘土层的防渗性能；重点污染防治区防渗层的防渗性能应不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10 ⁻⁷ cm/s的粘土层的防渗性能；储罐区围堰等；跟踪监测。

5 环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1 环境影响报告书主要结论与建议

5.1.1 项目概况

洛阳新翎微纳新材料有限公司5000吨/年纳米吸附剂项目选址位于洛阳市孟津区先进制造业开发区（石化园区）（洛阳市石化产业集聚区），本工程属于新建项目，占地面积35亩，主要建设生产厂房、公用工程中心、办公楼、污水处理站及辅助设施等。产品主要为4A转晶分子筛2000t/a、5A转晶分子筛2000t/a、13X分子筛300t/a、低硅钙X（CaLSX）分子筛300t/a、低硅锂X（LiLSX）分子筛400t/a。项目产品主要用于锂电池电解液专用吸附剂、医用制氧吸附剂、工业制氧吸附剂等领域。本项目总投资36000万元，其中环保投资1340万元，占总投资的3.72%。

5.1.2 产业政策相符性及规划相符性

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许建设项目。项目已经在洛阳市孟津区发展和改革委员会备案，备案项目代码为2203-410306-04-05-796668。项目与《市场准入负面清单（2020年版）》对比分析可知，本项目不属于该清单中的禁止准入类。根据洛阳市孟津区发展和改革委员会关于对《洛阳新翎微纳新材料有限公司5000吨/年纳米吸附剂项目节能报告的审查意见》（孟发改能评[2022]4号），本项目年综合能耗量（标准煤）为3761.92吨（当量值），等价值为5283.51吨标准煤，低于1万吨标准煤，因此不属于“两高”项目。

本项目位于洛阳市孟津区先进制造业开发区（石化园区）（洛阳市石化产业集聚区），项目用地性质为三类工业用地，符合洛阳市石化产业集聚区总体规划和产业布局规划；经对照《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）、《黄河湿地自然保护区规划》、《河南省“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》、《河南省生态环境厅关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环文[2021]94号）、《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）等相关政策文件；符合《洛阳孟津区先进制造业开发区—石化园区总体发展规划(2021-2030)》、《洛阳市石化产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》及其审查意见等相关规划。

因此，本项目建设符合国家产业政策及相关规划。

5.1.3 环境影响分析结论

(1) 环境空气

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作等级的划分原则和方法确定该项目的评价等级为一级。根据技术导则的相关规定，本次评价范围确定为以本项目厂址向外延边长为 5km 的矩形区域。

根据《洛阳市 2020 年环境状况公报》，本项目所在区域属于不达标区，本次评价制定了区域替代源的削减方案。本项目新增污染源正常排放情况下， PM_{10} 、 SO_2 、 NO_2 污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率均 $\leq 100\%$ ；新增污染源正常排放情况下， PM_{10} 、 SO_2 、 NO_2 污染物年均浓度年均贡献值的最大浓度占标率均 $\leq 30\%$ ；现状浓度超标的污染物 PM_{10} 预测范围内的年均质量浓度变化率 $k \leq 20\%$ ，完成区域污染源削减前提下，区域环境质量可以得到改善。

因此，本项目建成后，大气污染物可实现达标排放，对周边环境影响较小，在采取提出的各项污染防治措施后，对周围大气环境影响可接受。

(2) 地表水环境

本项目生产环节产生的低浓度碱性废水和低浓度含盐废水排入厂区生产废水处理站处理后汇入厂区废水总排口；软水和纯水制备设备废水及热源机排污水属于清净下，直接汇入厂区总排口；生活污水经一体化污水处理设施处理后汇入厂区废水总排口，本项目厂区总排口废水水质均能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表 1 间接排放限值及《化工行业水污染物间接排放标准》（GB 411135-2016）间接排放标准，同时也满足吉利工业污水处理厂收水水质要求。废水汇入园区管网进入吉利工业污水处理厂深度处理，处理达标后经二道河汇入黄河。因此，本项目废水的排放对周边地表水体影响不大。

(3) 声环境

本项目运营期四周厂界昼夜间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求，项目运营期产生的噪声对周围声环境影响较小。

(4) 固体废物

本项目营运期固体废物主要包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。

本项目袋式除尘器收集粉尘主要成分为分子筛原料，定期清理收集后可回用于生产环节，不外排；本项目原辅材料（不含固体氢氧化钠和氢氧化钾）主要采用编织袋和吨包袋包装，收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用；本项目污水处理站主要处理低浓度的碱性废水和低浓度含盐废水，污泥主要成分为 SS，污泥在污泥池暂存后，定期委托第三方单位清运至垃圾填埋场处置；本项目生产过程中软水和纯水制备产生废石英砂、废活性炭、废离子交换树脂、废反渗透膜定期由厂家进行更换、回收处置，不在厂区内储存。

本项目拟在厂区东北角建设 1 座 18m² 危废暂存间，危险废物定期委托有资质单位进行处置。对各类危废按规范要求分类堆放并设置明显的标示牌，不同类别危废采用隔断分隔，不同属性的危险废物分区堆存。危废暂存间满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）设计要求，具备防渗措施和渗漏收集措施，定期清运、处理，可以满足本项目完成后全厂需要。

因此，本项目固体废物能够有效利用或合理处置，并采取相应的固废污染防治措施，不会对周边环境产生明显的不良影响。

(5) 地下水环境

本项目按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水评价类别为 I 类，场地地下水环境较敏感，评价等级为一级。通过分析对地下水环境的影响，发生风险事故后，随着时间的推移，污染物 COD 的影响范围越来越大，但污染物的浓度不断降低，预测时间内污染物未达到下游村庄，预测影响范围内也无饮用水源井。因此，本项目地下水环境风险预测结果可以接受。本项目应根据地下水环境保护措施和对策的内容加强源头控制，完善污染防渗，建立污染监控和信息公开。

因此，在做好地下水防控措施，跟踪监测地下水质，发现问题及时处理的前提下，就地下水环境而言项目可行。

(6) 土壤环境

本项目通过现场调查与监测，场地内土壤环境现状值较好，满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）二类场地筛选值的要求，通过预测，得出通过大气沉降和垂直入渗对土壤环境影响可以接受。本项目在场地内按照要求进行污染物治理和土壤污染排查，可以将项目对土壤的影响降到最低。因此本项目在执行环评中提到了环保措施后对土壤环境的影响来说可行。

（7）生态环境

本项目位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，仅需进行生态影响简单分析。本项目在做好各项生态保护措施的前提下，提高绿化率，对周围生态环境影响较小。

（8）环境风险影响分析

本项目生产、储存等环节涉及危险物质，存在一定的环境风险隐患，企业应严格按照环境影响评价风险防范措施要求进行建设，降低厂区周边的环境风险，预防突发环境污染事件的发生。同时企业还应做好环境管理，减少环境风险事故的发生。在此基础上评价认为该项目的环境风险是可以接受的。

5.1.4 总量控制指标结论

本项目废水总量指标为：厂区总排口废水总量控制指标 COD 1.1162t/a，氨氮 0.0304t/a；污水处理厂处理后新增总量指标为 COD 0.8426t/a，氨氮 0.0019t/a。本项目废气污染物总量控制指标为：SO₂：0.3611t/a，NO_x 4.6366t/a，颗粒物 5.476t/a。根据本项目新增主要污染物排放总量及替代指标的函，本项目新增主要大气污染物排放量予以倍量调配，氮氧化物所需量从洛阳市洛龙区洛阳阳光热电有限公司关停项目调剂量 10 吨中予以替代 9.2732 吨/年，新增二氧化硫 0.7222 吨/年、颗粒物 10.952 吨/年从洛阳洛钢集团钢铁有限公司替代。本项目新增水污染物排放量正常调配，其调配量为化学需氧量 0.8426 吨/年（其中生活 0.0380 吨/年、工业 0.8046 吨/年）、生活氨氮 0.0019 吨/年。

5.2 评价建议

（1）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度，加强环保设施的管理与维护，确保其正常运行并达到设计处理效率，保证污染物达标排放。

(2) 本项目建成后环保投资为 1340 万元，占项目总投资 36000 万元的 3.72%。
建议专款专用，将环保投资落实到位。

(3) 加强对职工安全意识的培养，制定完善的危险事故应急处理措施。企业应针对本单位存在的突发性环境事件组织职工进行应急演练，并作出书面记录。

(4) 应重视和建立完善的环境保护管理体系，设置专职的环境保护管理人员，确保厂内环境保护设施的正常运行。

5.3 评价总结论

综上所述，洛阳新翎微纳新材料有限公司 5000 吨/年纳米吸附剂项目符合国家产业政策和清洁生产的要求，能够产生较好的经济效益和社会效益，项目在认真落实评价提出的各项污染防治措施后，各项污染物均能满足达标排放的要求，对区域环境的影响较小。从环保角度分析，在做好评价提出的污染防治措施和应急措施的前提下，该项目的建设是可行的。

5.4 审批部门审批决定

关于洛阳新翎微纳新材料有限公司 5000 吨/年纳米吸附剂项目环境影响 报告书的批复

洛环审[2022]34 号

洛阳新翎微纳新材料有限公司：

你公司（统一社会信用代码：91410308MA9KWYXGX2）委托洛阳市永青环保工程有限公司编制的《洛阳新翎微纳新材料有限公司 5000 吨/年纳米吸附剂项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）、专家技术评审意见、孟津分局初审意见收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、该项目位于洛阳市孟津区吉利科技园（洛阳市石化产业集聚区）纬一路 4 号，占地面积约 35 亩，主要建设生产厂房、公用工程中心、办公楼、污水处理站及辅助设施等。项目设计生产规模为 5000 吨/年纳米吸附剂，产品主要为 4A 转晶分子筛、5A 转晶分子筛、13X 分子筛、低硅钙 X（CaLSX）分子筛、低硅锂 X（LiLSX）分子筛。总投资 36000 万元，其中环保投资 1340 万元。

二、《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》中所列项目的性质、规模、地点和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染的措施。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、废水、固体废物等采取相应的污染防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1. 废气。按《报告书》要求，配套建设各项废气污染治理措施，做到稳定达标排放。

原粉闪蒸干燥工序废气经高效覆膜袋式除尘器处理后，通过 25 米 高排气筒排放；成型车间、一次焙烧车间、二次焙烧车间产生的工序废气经各自高效覆膜袋式除尘器收集处理后，分别经 15 米高排气筒排放；烘干、焙烧和热源机天然气燃烧（采取低氮燃烧技术）废气，通过 15 米高排气筒排放。各项废气排放应满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）相关排放限值要求，热源机排放的天然气燃烧废气浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表 1 中燃气锅炉排放标准。

2. 废水。项目要采用“雨污分流、污污分流”的原则，对各种废水分类进行处理。

分子筛清洗废水、化验室废水进入厂区生产废水处理站中和、沉淀处理达标后，汇入厂区总排口；离子交换工艺高浓度含盐废水，进入 MVR 三效蒸发器浓缩结晶处理，处理后母液和冷凝水回用于生产；软水和纯水制备浓水、热源机排污水（清净下水），经污水管网汇入厂区总排口；生活污水经一体化污水处理设施处理达标后，汇入厂区总排口。厂区总排口废水排放满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表 1 间接排放标准、《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）间接排放限值及吉利工业污水处理厂收水水质要求后，经园区污水管网进入吉利工业污水处理厂深度处理。

3. 噪声。采取基础减振、隔声、消音等措施，确保各厂界噪声满足《工业企业厂

界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4. 固废。项目产生的危险废物（废机油、废滤布和废弃包装袋等）要按危废管理办法进行收集暂存，定期委托有资质的单位处理。危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的要求进行建设；严格执行危险废物储存、转移的相关要求，避免对环境造成二次污染；一般工业固废要合法合规处置，不得随意倾倒。

（四）严格落实《报告书》提出的监测计划，定期对废气、废水、地下水、噪声等进行监测，发现问题及时采取措施。

（五）该项目涉及发改、国土、规划、水利、住建、安监、文物保护等事项，以相应行政主管部门的意见为准。

（六）如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。

五、该项目主要污染物排放量为颗粒物 5.4760 吨/年、氮氧化物 4.6366 吨/年、二氧化硫 0.3611 吨/年、化学需氧量 0.8426 吨/年（其中生活 0.0380 吨/年、工业 0.8046 吨/年）、氨氮 0.0019 吨/年（生活）。本项目新增氮氧化物排放量从洛阳市洛龙区洛阳阳光热电有限公司关停项目中调剂量 10 吨予以倍量替代，新增二氧化硫、颗粒物从洛阳洛钢集团钢铁有限公司拆除后的减排量中予以倍量替代；新增水污染物排放量从孟津区北城水务有限公司新建工业污水处理厂的减排量中等量调配。

六、认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，与产业集聚区的风险防控和应急事故处理联动，制定本项目突发环境事件应急预案，并加强日常管理，防止发生污染事故。

七、该项目建设过程中，必须认真执行环保“三同时”制度，项目建设完成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。

八、本批复有效期为 5 年。如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动，应当重新报批建设项目的环境影响报告书。

九、孟津分局负责本项目日常环境监督管理工作，监督项目环保“三同时”的落实。

2022 年 10 月 28 日

5.5 环评批复落实情况

环评批复落实情况见下表。

表 5-1 环评审批意见落实情况

序号	审批意见内容	落实情况
1	建设单位：洛阳新翎微纳新材料有限公司	一致，建设单位名称不变
2	建设地点：洛阳市孟津区先进制造业开发区（石化园区）	一致，建设地点不变
3	废气。按《报告书》要求，配套建设各项废气污染治理措施，做到稳定达标排放。 原粉闪蒸干燥工序废气经高效覆膜袋式除尘器处理后，通过 25 米高排气筒排放；成型车间、一次焙烧车间、二次焙烧车间产生的工序废气经各自高效覆膜袋式除尘器收集处理后，分别经 15 米高排气筒排放；烘干、焙烧和热源机天然气燃烧（采取低氮燃烧技术）废气，通过 15 米高排气筒排放。各项废气排放应满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）相关排放限值要求，热源机排放的天然气燃烧废气浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表 1 中燃气锅炉排放标准。	已落实，本项目二期工程原粉闪蒸干燥工序废气治理措施：取集气罩/集气管道+低氮燃烧器+1 套高效覆膜袋式除尘器+16m 高排气筒排放；由于原粉车间布局优化调整，建设高度降至 15m，因此原粉车间排气筒高度降至 16m。
4	废水。项目要采用“雨污分流、污污分流”的原则，对各种废水分类进行处理。 分子筛清洗废水、化验室废水进入厂区生产废水处理站中和、沉淀处理达标后，汇入厂区总排口；离子交换工艺高浓度含盐废水，进入 MVR 三效蒸发器浓缩结晶处理，处理后母液和冷凝水回用于生产；软水和纯水制备浓水、热源机排污水（清净水），经污水管网汇入厂区总排口；生活污水经一体化污水处理设施处理达标后，汇入厂区总排口。厂区总排口废水排放满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表 1 间接排放标准、《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）间接排放限值及吉利工业污水处理厂收水水质要求后，经园区污水管网进入吉利工业污水处理厂深度处理。	已落实，厂区实行“雨污分流、污污分流”原则，对各种废水分类进行处理。原粉洗涤和压滤过程产生的废水，经厂区污水管网进入厂区污水处理站预处理；污水处理站为二期工程建设内容，处理工艺为缓冲调节池—中和池—沉淀池—板框压滤—清水池（达标后排放），处理能力为 100m³/d；最终进入吉利工业污水处理厂深度处理。
5	噪声。采取基础减振、隔声、消音等措施，确保各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪	已落实，高噪声设备设置基础减振，再经建筑隔声，厂界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放

	声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。	标准》(GB12348-2008)3类标准。
6	固废。项目产生的危险废物(废机油、废滤布和废弃包装袋等)要按危废管理办法进行收集暂存,定期委托有资质的单位处理。危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单的要求进行建设;严格执行危险废物储存、转移的相关要求,避免对环境造成二次污染;一般工业固废要合法合规处置,不得随意倾倒。	已落实,一般工业固体废物分类暂存于一般固体废物暂存区(50m ²),进行综合利用;危险废物暂存于危险废物贮存库(18m ²),定期委托有资质单位定期进行回收处置。
7	严格落实《报告书》提出的监测计划,定期对废气、废水、地下水、噪声等进行监测,发现问题及时采取措施。	已落实,建设单位已按照《报告书》提出的监测计划,制定了自行监测方案,定期对废气、废水、地下水、噪声等进行监测。
8	该项目主要污染物排放量为颗粒物5.4760吨/年、氮氧化物4.6366吨/年、二氧化硫0.3611吨/年、化学需氧量0.8426吨/年(其中生活0.0380吨/年、工业0.8046吨/年)、氨氮0.0019吨/年(生活)。本项目新增氮氧化物排放量从洛阳市洛龙区洛阳阳光热电有限公司关停项目中调剂量10吨予以倍量替代,新增二氧化硫、颗粒物从洛阳洛钢集团钢铁有限公司拆除后的减排量中予以倍量替代;新增水污染物排放量从孟津区北城水务有限公司新建工业污水处理厂的减排量中适量调配。	已落实,经核算本项目各污染物排放量均未超过总量控制指标。
9	认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求,与产业集聚区的风险防控和应急事故处理联动,制定本项目突发环境事件应急预案,并加强日常管理,防止发生污染事故。	已落实,建设单位已按要求制定了环境风险应急预案,落实了《报告书》中提出的各项环境风险防范措施
10	该项目在建设过程中,必须认真执行环保“三同时”制度,项目建设完成后,须按规定程序实施竣工环境保护验收,验收合格后,方可正式投入运行。	已落实,建设单位在建设过程中,严格执行环保“三同时”制度,按规定程序正在实施竣工环境保护验收,验收合格后,正式投入运行。
11	本批复有效期为5年。如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动,应当重新报批建设项目的环境影响报告书。	已落实,本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施均未发生重大变动。

6 验收执行标准

6.1 污染物排放标准

本项目污染物排放执行标准见下表。

表 6-1 验收执行标准一览表

类别	标准名称	污染物	排放限值	污染物排放监控位置
废气	《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单表 4 特别排放限值	颗粒物	10mg/m ³	车间或生产设施排气筒
		SO ₂	100mg/m ³	
		NO _x	100mg/m ³	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	颗粒物	1.0mg/m ³	厂界无组织浓度限值
废水	《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单表 1 直接排放限值	pH	6~9	厂区废水总排口
		COD	50mg/L	
		SS	50mg/L	
		NH ₃ -N	10mg/L	
		总磷	0.5mg/L	
	《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）	溶解性总固体	2000mg/L	
		BOD ₅	150mg/L	
		石油类	3mg/L	
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）	L _{eq} （A）	3 类：昼间 65dB（A），夜间 55dB（A）	
固体废物	危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）			

6.2 环境质量标准

表 6-2 环境质量标准值一览表

环境要素	项目名称		单位	标准限值	标准名称及级（类）别
环境空气	TSP	24 小时平均值	μg/m ³	300	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级
	NO _x	24 小时平均值	μg/m ³	100	
地下水环境	pH		/	6.5~8.5	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类
	NH ₃ -N		mg/L	0.5	
	溶解性总固体		mg/L	1000	
	耗氧量		mg/L	3.0	
	硫酸盐		mg/L	250	
	氯化物		mg/L	250	
	钠		mg/L	200	

	石油类	mg/L	0.3	参照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）附录A“表A.1生活饮用水水质参考指标及限值”标准
土壤环境	pH 值	/	/	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值
	氯化物	mg/kg	/	
	石油烃	mg/kg	4500	

6.3 总量控制指标

根据环评文件及批复,本项目废水总量指标为:厂区总排口废水总量控制指标 COD 1.1162t/a, 氨氮 0.0304t/a。本项目废气污染物总量控制指标为: SO₂ 0.3611t/a, NO_x 4.6366t/a, 颗粒物 5.476t/a。

7 验收监测内容

建设单位委托洛阳市达峰环境检测有限公司于 2025 年 10 月 11 日至 10 月 12 日进行了现场监测，2025 年 10 月 23 日出具检测报告。监测期间，企业生产运行负荷满足环保验收监测技术要求。

7.1 污染物达标排放监测

7.1.1 废气

表 7-1 废气监测内容

类别	监测点位	监测因子	监测频次	监测项目
有组织废气	原粉车间废气排气筒出口 (进口不具备监测条件)	颗粒物、SO ₂ 、NO _x 、 烟气黑度	连续监测 2 天，每天 3 次	废气量、排 放浓度、排 放速率
无组织废气	在厂界下风向 1m 设置 4 个监控点	颗粒物	连续监测 2 天，每天 3 次	排放浓度

7.1.2 废水

表 7-2 废水监测点位布设

监测点位	监测项目	监测频次
厂区废水总排口	流量、pH、COD、BOD ₅ 、SS、氨氮、 总磷、溶解性总固体、石油类	连续监测 2 天，每天 4 次

7.1.3 噪声

表 7-3 噪声监测点位、因子及频次

监测点位	监测因子	监测频次
南厂界	等效连续 A 声级	每天昼、夜间各 1 次，连续 2 天
西厂界		
北厂界		
注：东厂界与其他企业为公共厂界，不具备监测条件。		

7.2 环境质量监测

7.2.1 地下水环境质量

表 7-4 地下水环境质量监测点位、因子及频次

环境要素	监测点位	监测因子	监测频率	执行标准
------	------	------	------	------

地下水环境	厂区井、上游（殷列祖庙附近）、下游（厂区南 450m 处）共 3 个监测水井	pH、氨氮、溶解性总固体、耗氧量、钠、硫酸盐、氯化物、石油类	监测 2 天，每天 2 次	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准
-------	--	--------------------------------	---------------	---------------------------------

7.2.2 土壤环境质量

表 7-5 土壤环境质量监测

环境要素	监测点位	监测因子	监测频率	执行标准
土壤环境	污水处理站、盐酸罐区、原粉车间附近共 3 个点位	pH、氯化物、石油烃	采样 1 次	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值

8 监测分析及质量保证

1.此次现场监测工作严格执行国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和《环境监测质量保证管理规定（暂行）》进行全过程质量监督。

2.监测点位的布设、采样、分析和数据处理按照国标方法以及国家环保局颁发的相关文件进行，监测人员持证上岗。

3.废气按监测规范实施监测，监测前用流量校准器分别对监测仪器进行校准，记录存档校准情况，并进行现场检漏。

4.水质监测，pH 计现场测试仪监测前进行校准并记录存档。

5.噪声按监测规范实施监测，监测前后用标准声源校准声级计合格，并记录存档校准情况。

6.实验室内分析采取质控人员全程序质量控制，监测结果见监测分析质量控制结果统计表。

7.监测数据严格实行三级审核制度，监测数据真实有效。

8.1 检测仪器及分析方法

本次验收检测样品收集及分析均采用国家和行业标准方法，检测分析方法及仪器见下表。

表 8-1 废气和环境空气检测分析及仪器一览表

检测项目	分析方法		分析仪器	检出限
颗粒物	有组织废气	固定污染源排气中颗粒物与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及修改单	电子天平 BSA224S	1.0mg/m ³
		固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	电子天平 AUW120D	
	无组织废气	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 及修改单	电子分析天平 AUW120D	7μg/m ³
		大气污染物无组织排放检测技术导则 HJ/T 55-2000	环境空气颗粒物综合采样器 ZR3922 型	/
二氧化硫	有组织废气	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2017	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260D	3mg/m ³

氮氧化物		固定污染源废气 氮氧的测定 定电位 电解法 HJ 693-2014	低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 ZR-3260D	3mg/m ³
总悬浮颗 粒物	环境空 气	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量 法 HJ 1263-2022	电子分析天平 AUW120D	7μg/m ³

表 8-2 厂界噪声检测分析方法及所用仪器

检测项目	检测方法与方法来源	分析仪器
噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 (5 测量方法) GB 12348-2008	多功能声级计 AWA5688

表 8-3 地下水、废水水检测项目分析及所用仪器

检测项目	分析方法	分析仪器	检出限
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ1147-2020	便携式多参数仪 SX836	/
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	紫外可见分光度 计 TU-1810	0.01mg/L
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	滴定管	4mg/L
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度 法 HJ 535-2009	紫外可见分光光 度计 TU-1810	0.025mg/L
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	电子天平 BSA224S	/
五日生化需氧 量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	生化培养箱 SPX-150B	0.5mg/L
石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红 外分光光度法 HJ 637-2018	红外分光测油仪 INLAB-2100	0.06mg/L
溶解性总固体	重量法 《水和废水监测分析方法》(第 四版增补版) 国家环境保护总局 (2002)	电子天平 BSA224S	/
钠	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分 光光度法 GB/T 11904-1989	原子吸收分光光 度计 TAS-990AFG	钠: 0.01mg/L
高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989	滴定管	0.5mg/L
硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度 法 (试行) HJ/T 342-2007	紫外可见分光度 计 TU-1810	8mg/L

氯化物	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989	滴定管	10mg/L
石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法 (试行) HJ 970-2018	紫外可见分光光度计 TU-1810	0.01mg/L

表 8-4 土壤检测分析方法及所用仪器

检测项目	检测方法与方法来源	分析仪器	检出限
pH 值	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018	台式 pH 计 PHS-3E	/
石油烃	土壤中石油烃 (C10-C40) 含量的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019	气相色谱仪 A91PLUS	6mg/kg
氯化物	土壤检测 第 17 部分: 土壤氯离子含量的测定 NY/T 1121.17-2006	滴定管	/

8.2 人员能力

所有参加监测人员均已按国家要求进行上岗培训并颁发相应职位上岗证书,做到持证上岗。

8.3 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

检测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计;声级计在测试前后用标准声源进行校准,测量前后仪器的灵敏度相差不大于 0.5dB;按照《工业企业厂界环境噪声排放标准 (5 测量方法)》GB 12348-2008、《声环境质量标准》GB 3096-2008 要求布点,测量时传声器加防风罩。检测期间无雨、雪、大风天气。

表 8-5 噪声检测仪器检验表

校准日期		标准声压级 (dB)	测量声压级 (dB)	声压级差的绝对值 (dB)
2025.10.11	使用前校准	94.0	94.0	0.1
	使用后校准	94.0	94.2	0.2
2025.10.12	使用前校准	94.0	93.9	0.1
	使用后校准	94.0	94.1	0.1

表 8-6 噪声检测质控数据结果统计表

检测项目	噪声
样品个数	12
加采样品个数	—

仪器校准情况	仪器经校准合格
备注	已落实质控措施

8.4 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

此次现场检测工作严格执行《环境检测技术规范》和《环境检测质量保证管理规定（暂行）》、《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007 进行全过程质量控制。检测期间，统计项目生产运行工况，污染治理设施运行稳定。

检测点位的布设、采样、分析和数据处理按照国标方法以及生态环境部颁发的相关文件进行，所用仪器设备均经有资质单位进行检定/校准并确认，检测人员持证上岗。

废气按检测规范实施检测，检测前用综合校准装置分别对检测仪器进行校准，记录存档校准情况，并进行现场检漏，同时检测风速、风向、气温等气象条件。

表 8-7 ZR-3260D 型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪校准结果

校准日期	流量校准 (L/min)						
	仪器编号	DFYQ-001-1			DFYQ-001-2		
2025.10.11	理论流量	10	30	50	10	30	50
	校准流量	10.04	30.10	50.09	10.03	30.10	50.07
误差范围 (%)	——	1	1	1	1	1	1
允许误差范围 (%)	——	±5	±5	±5	±5	±5	±5
标气校准 (mg/m ³)		二氧化硫	一氧化氮	氧	二氧化硫	一氧化氮	氧 (%)
	理论值	30	56	20.9	30	56	20.9
	显示值	30	58	20.9	30	56	20.9
	误差 (%)	0	-3.6	0	0	0	0
评价	——	合格	合格	合格	合格	合格	合格

表 8-8 ZR-3260D 型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪校准结果

校准日期	流量校准 (L/min)						
	仪器编号	DFYQ-001-1			DFYQ-001-2		

2025.10.12	理论流量	10	30	50	10	30	50
	校准流量	10.08	30.10	50.07	10.06	30.10	50.09
误差范围 (%)	——	1	1	1	1	1	1
允许误差范围 (%)	——	±5	±5	±5	±5	±5	±5
标气校准 (mg/m ³)		二氧化硫	一氧化氮	氧	二氧化硫	一氧化氮	氧 (%)
	理论值	30	56	20.9	30	56	20.9
	显示值	31	57	20.9	29	56	20.9
	误差 (%)	3.3	1.8	0	-3.3	0	0
评价	——	合格	合格	合格	合格	合格	合格

表 8-9 ZR3922 型环境空气颗粒物综合采样器流量校准结果

校准日期	项目	流量校准 (L/min)					
		仪器编号	DFYQ-008-1	DFYQ-008-2	DFYQ-008-3	DFYQ-008-4	DFYQ-008-5
2025.10.11	流量	理论流量	100	100	100	100	0.2
		示值流量	100.04	100.13	100.12	100.10	0.207
误差范围 (%)	——	——	1	1	1	1	1
允许误差范围 (%)	——	——	±2	±2	±2	±2	±2
评价	——	——	合格	合格	合格	合格	合格

表 8-10 ZR3922 型环境空气颗粒物综合采样器流量校准结果

校准日期	项目	流量校准 (L/min)					
		仪器编号	DFYQ-008-1	DFYQ-008-2	DFYQ-008-3	DFYQ-008-4	DFYQ-008-5
2025.10.12	流量	理论流量	100	100	100	100	100
		示值流量	100.09	100.11	100.05	100.09	100.08
误差范围 (%)	——	——	1	1	1	0	1

允许误差范围 (%)	—	—	±2	±2	±2	±2	±2
评价	—	—	合格	合格	合格	合格	合格

表 8-11 废气检测质控数据结果统计表

检测项目	有组织废气	有组织废气	无组织废气
	二氧化硫、一氧化氮、氧	颗粒物	颗粒物
样品个数	12	12	24
空白样	—	1	—
仪器校准情况	仪器经校准合格		
备注	已落实质控措施		

8.5 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

此次现场检测工作严格执行《环境检测技术规范》和《环境检测质量保证管理规定（暂行）》、《地下水环境监测技术规范》HJ/T 164-2020《地表水和污水监测技术规范》HJ/T 91-2002 进行全过程质量控制。检测期间，统计项目生产运行工况，污染治理设施运行稳定。

检测点位的布设、采样、分析和数据处理按照国标方法、行业方法以及原国家环保局颁发的《水和废水分析方法》（第四版增补版）进行。

表 8-12 水质检测质控数据结果统计表

检测项目		地下水															
		pH值	氨氮	溶解性总固体	高锰酸盐指数	钠	硫酸盐	氯化物	石油类	pH值	总磷	悬浮物	氨氮	化学需氧量	五日生化需氧量	溶解性总固体	石油类
样品个数		12	12	12	12	12	12	12	12	8	8	8	8	8	8	8	8
加采样品个数		—	—	1	1	—	—	—	1	1	-	1	1	1	-	-	-
明码平行	测定对数	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	测定率(%)	17	17	8	8	8	8	8	17	12	12	12	12	12	12	12	12

	合格率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
密码平行	测定对数	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	测定率 (%)	—	—	—	—	8	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—
	合格率 (%)	—	—	—	—	100	—	—	—	—	100	—	—	—	—	—
加标回收个数		—	—	—	—	—	—	—	—	-	-	-	1	1	-	-
加标回收合格率 (%)		—	—	—	-	—	—	—	—	-	-	-	12	12	-	-
密码标样合格率 (%)		-	—	—	-	100	100	100	100	100	100	—	-	—	—	—
仪器校准情况		仪器经校准合格														
备注		已落实质控措施														

9 验收监测结果

9.1 生产工况

①验收监测期间，该项目生产工况满足国家对建设项目竣工环境保护验收监测期间运行负荷达到额定生产负荷要求，工况表见附件8。

②验收监测期间，各生产设备环保设施运行正常。

9.2 环保设施调试运行效果

9.2.1 污染物排放监测结果

9.2.1.1 废气

表 9-1 废气无组织排放监测结果一览表

采样时间	检测周期	检测点位	颗粒物 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	备注
2025.10.11	第一次 (09:00-10:00)	厂界外下风向 1 #	221	平均气温 14.4℃; 平均气压 96.7kPa; 西南风; 平均风速 1.4m/s
		厂界外下风向 2 #	239	
		厂界外下风向 3 #	202	
		厂界外下风向 4 #	257	
	第二次 (11:00-12:00)	厂界外下风向 1 #	297	平均气温 16.2℃; 平均气压 96.5kPa; 西南风; 平均风速 1.5m/s
		厂界外下风向 2 #	204	
		厂界外下风向 3 #	241	
		厂界外下风向 4 #	278	
	第三次 (13:00-14:00)	厂界外下风向 1 #	224	平均气温 17.3℃; 平均气压 96.3kPa; 西南风; 平均风速 1.3m/s
		厂界外下风向 2 #	261	
		厂界外下风向 3 #	298	
		厂界外下风向 4 #	205	
2025.10.12	第一次 (09:00-10:00)	厂界外下风向 1 #	216	平均气温 12.2℃; 平均气压 97.8kPa; 西南风; 平均风速 1.3m/s
		厂界外下风向 2 #	289	
		厂界外下风向 3 #	271	
		厂界外下风向 4 #	325	
	第二次 (11:00-12:00)	厂界外下风向 1 #	235	平均气温 12.8℃; 平均气压 97.6kPa; 西南风; 平均风速 1.4m/s
		厂界外下风向 2 #	362	
		厂界外下风向 3 #	254	
		厂界外下风向 4 #	308	
	第三次 (13:00-14:00)	厂界外下风向 1 #	218	平均气温 13.2℃; 平均气压 97.5kPa;
		厂界外下风向 2 #	363	

		厂界外下风向 3 #	236	西南风； 平均风速 1.5m/s
		厂界外下风向 4 #	291	
样品状态：颗粒物:固态、滤膜包装完好无破损。				

表 9-2 废气有组织排放监测结果统计表

检测 点位	检测 日期	检测 周期	检测 频次	废气量 (标干 m³/h)	颗粒物			二氧化硫			氮氧化物			含氧 量 (%)	烟气黑 度 (级)
					实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)		
原粉车 间排气 筒	2025. 10.11	I	1	1.55×10 ⁴	6.0	9.1	9.30×10 ⁻²	未检出	/	/	6	9	9.30×10 ⁻²	12.4	<1
			2	1.64×10 ⁴	6.6	9.9	0.108	未检出	/	/	5	7	8.20×10 ⁻²	12.3	<1
			3	1.57×10 ⁴	5.8	8.7	9.11×10 ⁻²	未检出	/	/	6	9	9.42×10 ⁻²	12.3	<1
			均值	1.59×10 ⁴	6.1	9.2	9.74×10 ⁻²	/	/	/	6	9	8.97×10 ⁻²	12.3	/
原粉车 间排气 筒	2025. 10.12	I	1	1.54×10 ⁴	6.5	9.6	0.100	未检出	/	/	8	12	0.123	12.2	<1
			2	1.56×10 ⁴	6.4	9.3	9.98×10 ⁻²	未检出	/	/	9	13	0.140	12.1	<1
			3	1.57×10 ⁴	5.9	8.7	9.26×10 ⁻²	未检出	/	/	8	12	0.126	12.2	<1
			均值	1.56×10 ⁴	6.3	9.2	9.75×10 ⁻²	/	/	/	8	12	0.130	12.2	/
注：折算浓度以基准氧含量为 8% 时计算。															
样品状态：颗粒物:固态、滤膜包装完好无破损。															

根据上表监测结果，验收监测期间，本项目厂界外下风向无组织颗粒物的浓度范围为 0.202~0.363mg/m³；原粉车间废气排气筒出口颗粒物排放浓度范围为 8.7~9.9mg/m³（折算后），二氧化硫排放浓度均未检出，氮氧化物排放浓度范围为 7~13mg/m³（折算后），烟气黑度均<1（级）。本项目厂界无组织颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 限值要求（颗粒物 1.0mg/m³）；原粉车间排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物折算后浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表 4 大气污染物特别排放限值（颗粒物：10 mg/m³、SO₂：100 mg/m³、NO_x：100 mg/m³）。

9.2.1.2 噪声

表 9-3 厂界噪声监测结果统计表

采样时间	采样点位	检测结果 Leq [dB (A)]		标准值 dB (A)		达标情况
		昼间	夜间	昼间	夜间	
2025.10.11	南厂界	54	44	65	55	达标
	西厂界	53	45	65	55	达标
	北厂界	54	43	65	55	达标
2025.10.12	南厂界	55	44	65	55	达标
	西厂界	54	43	65	55	达标
	北厂界	54	44	65	55	达标
注：南厂界与其他企业为公共厂界，不具备监测条件。						

根据上表监测结果，验收监测期间，本项目厂界的昼间噪声范围为 53~55dB(A)，夜间噪声范围为 43~45dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

9.2.1.3 废水

表 9-4 废水监测结果统计表

检测 点位	检测项目	2025.10.11				2025.10.12				标准 值
		第一 次	第二 次	第三 次	第四 次	第一 次	第二 次	第三 次	第四 次	
厂区 废水 总排	pH 值	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	7.5	6~9
	总磷(mg/L)	0.21	0.24	0.20	0.19	0.21	0.18	0.23	0.22	0.50
	悬浮物(mg/L)	40	33	45	32	39	41	45	36	50
	氨氮(mg/L)	0.661	0.619	0.640	0.645	0.630	0.604	0.671	0.635	10
	化学需氧量 (mg/L)	39	41	43	38	40	36	38	43	50
	五日生化需氧 量(mg/L)	17.1	17.6	18.1	16.9	17.4	16.4	17.0	18.1	150
	溶解性总固体 (全盐量) (mg/L)	657	663	676	657	661	655	659	667	2000
	石油类(mg/L)	0.12	0.14	0.14	0.13	0.16	0.16	0.15	0.14	3
	样品状态	水样均为液态、无色、无味、少量肉眼可见物。								

根据上表监测结果，验收监测期间，本项目厂区废水总排口中 pH 值监测范

围为 7.4~7.6，总磷监测浓度范围为 0.18~0.24mg/L，悬浮物监测浓度范围为 32~45mg/L，氨氮监测浓度范围为 0.604~0.671mg/L，化学需氧量监测浓度范围为 36~43mg/L，五日生化需氧量监测浓度范围为 16.9~18.1mg/L，溶解性总固体监测浓度范围为 655~676mg/L，石油类监测浓度范围为 0.12~0.16mg/L，厂区总排口废水各项污染物浓度均满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015 及修改单）表 1 直接排放限值及《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）相关排放限值要求。

9.3 污染物排放总量核算

9.3.1 废气排放总量核算

废气排放总量核算见下表。

表 9-5 废气排放总量核算一览表

污染物	5000 吨/年纳米吸附剂项目					全厂实际 年排放量	环评文件及 批复总量控 制指标
	污染源		排放速率 (2 日均 值) (kg/h)	核算时 间 (h/a)	污染物年 排放量 (t/a)		
颗粒物	一期 工程	成型车间袋式 除尘器排气筒	0.1305	7920	1.0336	5.1659t/a	5.476t/a
		一次焙烧车间 袋式除尘器排 气筒	0.1305	7200	0.9396		
		一次焙烧车间 热风炉排气筒	0.0212	7200	0.1526		
		二次焙烧车间 袋式除尘器排 气筒	0.124	7920	0.9821		
		二次焙烧车间 热风炉排气筒	0.0219	7920	0.1734		
		热源机排气筒	7.085×10^{-3}	3960	0.0281		
	二期 工程	原粉车间排气 筒	0.0974	3960	0.3857		
	无组织		/	7920	1.4708		
SO ₂	一期 工程	一次焙烧车间 热风炉排气筒	0.0205	7200	0.1480	0.3298t/a	0.3611t/a

		二次焙烧车间 热风炉排气筒	0.0213	7920	0.1691		
		热源机排气筒	0.0032	3960	0.0127		
	二期 工程	原粉车间排气 筒	未检出	3960	/		
NO _x	一期 工程	一次焙烧车间 热风炉排气筒	0.194	7200	1.3968	3.5807t/a	4.6366t/a
		二次焙烧车间 热风炉排气筒	0.1945	7920	1.5404		
		热源机排气筒	0.0527	3960	0.2087		
	二期 工程	原粉车间排气 筒	0.1098	3960	0.4348		

根据验收监测结果核算，本项目二期工程建设完成后全厂颗粒物排放量为 5.1659t/a，SO₂ 排放量为 0.3298t/a，NO_x 排放量为 3.5807t/a，废气排放总量均能满足环评文件及批复中总量控制指标要求。

9.3.2 废水总量核算

本项目废水排放总量核算见下表。

表 9-6 项目废水排放总量核算一览表

污染物	5000 吨/年纳米吸附剂项目（全厂）				实际年排 放总量 （全厂）	环评文件及 批复总量控 制指标
	污染源	废水流量 （m ³ /h）	排放浓度（2 日 均值）（mg/L）	年运行 时间		
COD	厂区废水总排口	3.25	39.75	7920	1.0232t/a	1.1162t/a
氨氮			0.64		0.0165t/a	0.0304t/a

注：废水流量采用计量器实际废水流量计。

根据验收监测结果核算，本项目全厂废水总排口 COD 排放量为 1.0232t/a，氨氮排放量为 0.0165t/a，满足环评文件及批复中总量控制指标要求。

9.4 工程建设对环境的影响

9.4.1 地下水环境质量

本次地下水环境监测结果见表 9-7。

表 9-7 地下水环境的质量监测结果一览表

检测时间	检测点位	检测频次	检测结果							
			pH 值	氨氮 (mg/L)	溶解性总固体 (mg/L)	高锰酸盐指数 (mg/L)	钠(mg/L)	硫酸盐 (mg/L)	氯化物 (mg/L)	石油类 (mg/L)
2025.10.11	厂区井	第一次	7.7	0.025L	629	0.7	13.8	131	93.2	0.01L
		第二次	7.8	0.025L	631	0.8	15.0	129	94.5	0.01L
	上游（殷列祖庙附近）	第一次	7.9	0.025L	682	0.8	13.9	157	101	0.01L
		第二次	7.9	0.025L	684	0.8	14.4	159	99.2	0.01L
	下游 （厂区南 450m 处）	第一次	7.8	0.025L	633	1.0	15.2	129	78.5	0.01L
		第二次	7.8	0.025L	637	0.9	13.6	130	79.2	0.01L
2025.10.12	厂区井	第一次	7.8	0.025L	627	0.6	14.0	133	93.6	0.01L
		第二次	7.8	0.025L	630	0.7	15.5	28	91.8	0.01L
	上游（殷列祖庙附近）	第一次	7.8	0.025L	688	0.7	13.4	152	96.5	0.01L
		第二次	7.9	0.025L	690	0.8	13.4	160	100	0.01L
	下游 （厂区南 450m 处）	第一次	7.8	0.025L	642	1.0	14.4	132	78.4	0.01L
		第二次	7.9	0.025L	639	1.1	13.1	135	80.2	0.01L
《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）III类标准限值			6.5≤pH≤8.5	0.5	1000	3.0（耗氧量）	200	250	250	0.3
样品状态：水样均为液态、无色、无味、无肉眼可见物										

根据上表监测结果，验收监测期间，本项目厂区内井、上游（殷列祖庙附近）、下游（厂区南 450m 处）地下水环境质量中各项监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准限值要求。

9.4.3 土壤环境质量

本项目土壤环境监测结果见下表。

表 9-8 项目土壤环境监测结果统计表

采样时间	检测地点	检测因子	检测结果 (mg/kg)	标准限值 (mg/kg)	样品状态
2025.10.11	污水处理站（0-0.2m） （N:34.907970,E:112.572259）	pH 值	7.36	/	固态、黄褐色、软、湿、无砂粒、无异物。
		石油烃	未检出	4500	
		氯化物	256	/	
	盐酸储罐（0-0.2m） （N:34.907609,E:112.573595）	pH 值	7.42	/	固态、黄褐色、软、湿、无砂粒、无异物。
		石油烃	未检出	4500	
		氯化物	298	/	
	原粉车间附近 （0-0.2m） （N:34.907895,E:112.573219）	pH 值	7.55	/	固态、黄褐色、软、湿、无砂粒、无异物。
		石油烃	未检出	4500	
		氯化物	286	/	

根据监测结果，项目厂区内重点监控区污水处理站、盐酸储罐区、原粉车间附近的土壤环境质量中特征因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值限值要求。

9.5 验收公示

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，需公开竣工日期；并在建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期。

本项目环境保护设施竣工日期为 2025 年 9 月 28 日，并对其竣工日期进行了公示，详见附件 6。

环境保护设施竣工后，企业于 2025 年 10 月 8 日至 2025 年 11 月 28 日对环境保护设施进行调试。根据规定，企业采用张贴公示的方式对其环保设施调试起止日期进行了公示，详见附件 7。

10 验收监测结论

10.1 环保设施调试运行效果

10.1.1 废气

验收监测期间，本项目厂界外下风向无组织颗粒物的浓度范围为0.202~0.363mg/m³；原粉车间废气排气筒出口颗粒物排放浓度范围为8.7~9.9mg/m³（折算后），二氧化硫排放浓度均未检出，氮氧化物排放浓度范围为7~13mg/m³（折算后），烟气黑度均<1（级）。本项目厂界无组织颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求（颗粒物1.0mg/m³）；原粉车间排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物折算后浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4大气污染物特别排放限值（颗粒物：10 mg/m³、SO₂：100 mg/m³、NO_x：100 mg/m³）。

10.1.2 废水

验收监测期间，本项目厂区废水总排口中pH值监测范围为7.4~7.6，总磷监测浓度范围为0.18~0.24mg/L，悬浮物监测浓度范围为32~45mg/L，氨氮监测浓度范围为0.604~0.671mg/L，化学需氧量监测浓度范围为36~43mg/L，五日生化需氧量监测浓度范围为16.9~18.1mg/L，溶解性总固体监测浓度范围为655~676mg/L，石油类监测浓度范围为0.12~0.16mg/L，厂区总排口废水各项污染物浓度均满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015 及修改单）表1直接排放限值及《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）相关排放限值要求。

10.1.3 噪声

验收监测期间，本项目厂界的昼间噪声范围为53~55dB(A)，夜间噪声范围为43~45dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

10.1.4 固体废物

本项目一般工业固体废物分类暂存于一般固体废物暂存区（50m²），进行合理处置或综合利用；危险废物分类暂存于危险废物暂存间（18m²），及时委托有

资质单位进行转运处置，不长期堆存，危险废物的贮存、收集、处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

10.1.5 总量控制要求

根据验收监测结果核算，本项目二期工程建设完成后全厂颗粒物排放量为 5.1659t/a，SO₂ 排放量为 0.3298t/a，NO_x 排放量为 3.5807t/a；废水总排口 COD 排放量为 1.0232t/a，氨氮排放量为 0.0165t/a，各项污染物实际排放量均能满足环评文件及批复中总量控制指标要求。

10.2 工程建设对环境的影响

本工程建设总体来说对周边环境影响较小，验收监测期间，本项目厂区外的 TSP 和氮氧化物环境质量满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准限值；本项目厂区井、上游（殷列祖庙附近）、下游（厂区南 450m 处）地下水环境质量中各项监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III 类标准限值要求；项目厂区内重点监控区污水处理站、盐酸储罐区、原粉车间附近的土壤环境质量中特征因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值限值要求。

10.3 验收结论

综上所述，《洛阳新翎微纳新材料有限公司 5000 吨/年纳米吸附剂项目（二期）》已按照环境影响报告书及环评批复文件要求进行了环境保护设施的建设，根据监测结果各项污染物均可满足相关排放标准或环境质量标准要求，项目环保设施可行，经与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查，本项目建设的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施均未发生重大变化，满足环境保护验收合格条件，建议通过竣工环境保护验收。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：洛阳新翎微纳新材料有限公司 填表人（签字）： 项目经办人（签字）：

建设项目	项目名称	5000 吨/年纳米吸附剂项目（二期）				项目代码		2203-410306-04-05-796668		建设地点		洛阳市孟津区先进制造业开发区（石化园区）			
	行业分类(分类管理名录)	二十三、化学原料和化学制品制造业 26“中化”专用化学产品制造 266				建设性质		新建 <input checked="" type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造 <input type="checkbox"/>		项目厂区中心经度/纬度		112°34'43.090"E 34°54'21.170"N			
	设计生产能力	5000 吨/年纳米吸附剂				实际生产能力		5000 吨/年纳米吸附剂		环评单位		洛阳市永青环保工程有限公司			
	环评文件审批机关	洛阳市生态环境局				审批文号		洛环审[2022]34 号		环评文件类型		环境影响报告书			
	开工日期	2024 年 10 月				竣工日期		2025 年 9 月 28 日		排污许可证申领时间		2025 年 4 月 16 日			
	环保设施设计单位	/				环保设施施工单位		/		工程排污许可证编号		91410308MA9KWYXGX2001Q			
	验收单位	洛阳新翎微纳新材料有限公司				环保设施监测单位		洛阳市达峰环境检测有限公司		验收监测时工况		> 75%			
	投资总概算（万元）	36000（全厂）				环保投资总概算(万元)		1340（全厂）		所占比例（%）		3.72			
	实际总投资（万元）	6000（二期）				实际环保投资（万元）		32（二期）		所占比例(%)		0.53			
	废水治理（万元）	/		废气治理(万元)		15		噪声治理(万元)		2		固体废物治理（万元）		/	
	新增废水处理设施能力	/				新增废气处理设施能力		18000m³/h		年平均工作时间		7920 小时			
运营单位		洛阳新翎微纳新材料有限公司				运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码)		91410308MA9KWYXGX2		验收时间		2025 年 10 月			
污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)		
	废水														
	化学需氧量		39.75							1.0232	1.1162				
	氨氮		0.64							0.0165	0.0304				
	石油类														
	废气														
	二氧化硫									0.3298	0.3611				
	烟尘														
	工业粉尘									5.1659	5.476				
	氮氧化物									3.5807	4.6366				
	工业固体废物														
	与项目有关的其他特征污染物														

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

委托书

附件 1：委托书

洛阳市永青环保工程有限公司：

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，我单位委托贵单位对“洛阳新翎微纳新材料有限公司 5000 吨/年纳米吸附剂项目（二期）”进行竣工环境保护验收工作。望接受委托后，尽快组织有关技术人员展开工作！

特此委托！

委托单位：洛阳新翎微纳新材料有限公司

2025 年 9 月 30 日



洛阳市生态环境局

洛环审〔2022〕34 号

洛阳新翎微纳新材料有限公司 5000 吨/年纳米吸附剂项目环境影响 报告书的批复

洛阳新翎微纳新材料有限公司：

你公司（统一社会信用代码：91410308MA9KWYXGX2）委托洛阳市永青环保工程有限公司编制的《洛阳新翎微纳新材料有限公司 5000 吨/年纳米吸附剂项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）专家技术评审意见、孟津分局初审意见收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、该项目位于洛阳市孟津区吉利科技园（洛阳市石化产业集聚区）纬一路 4 号，占地面积约 35 亩，主要建设生产厂房、公用工程中心、办公楼、污水处理站及辅助设施等。项目设计生产规模为 5000 吨/年纳米吸附剂，产品主要为 4A 转晶分子筛、5A 转晶分子筛、13X 分子筛、低硅钙 X (CaLSX)

分子筛、低硅锂 X (LiLSX) 分子筛。总投资 36000 万元，其中环保投资 1340 万元。

二、《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》中所列项目的性质、规模、地点和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

(一) 向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染的措施。

(二) 依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、废水、固体废物等采取相应的污染防治措施。

(三) 项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1. 废气。按《报告书》要求，配套建设各项废气污染治理措施，做到稳定达标排放。

原粉闪蒸干燥工序废气经高效覆膜袋式除尘器处理后，通过 25 米 高排气筒排放；成型车间、一次焙烧车间、二次焙烧车间产生的工序废气经各自高效覆膜袋式除尘器收集处理后，分别经 15 米高排气筒排放；烘干、焙烧和热源机

天然气燃烧（采取低氮燃烧技术）废气，通过 15 米高排气筒排放。各项废气排放应满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）相关排放限值要求，热源机排放的天然气燃烧废气浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2069-2021）表 1 中燃气锅炉排放标准。

2. 废水。项目要采用“雨污分流、污污分流”的原则，对各种废水分类进行处理。

分子筛清洗废水、化验室废水进入厂区生产废水处理站中和、沉淀处理达标后，汇入厂区总排口；离子交换工艺高浓度含盐废水，进入 MVR 三效蒸发器浓缩结晶处理，处理后母液和冷凝水回用于生产；软水和纯水制备浓水、热源机排污水（清净下水），经污水管网汇入厂区总排口；生活污水经一体化污水处理设施处理达标后，汇入厂区总排口。厂区总排口废水排放满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表 1 间接排放标准、《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）间接排放限值及吉利工业污水处理场进水水质要求后，经园区污水管网进入吉利工业污水处理厂深度处理。

3. 噪声。采取基础减振、隔声、消音等措施，确保各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。

4. 固废。项目产生的危险废物（废机油、废滤布和废弃包装袋等）要按危废管理办法进行收集暂存，定期委托有

资质的单位处理。危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 修改单的要求进行建设；严格执行危险废物储存、转移的相关要求，避免对环境造成二次污染；一般工业固废要合法合规处置，不得随意倾倒。

（四）严格落实《报告书》提出的监测计划，定期对废气、废水、地下水、噪声等进行监测，发现问题及时采取措施。

（五）该项目涉及发改、国土、规划、水利、住建、安监、文物保护等事项，以相应行政主管部门的意见为准。

（六）如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。

五、该项目主要污染物排放量为颗粒物 5.4760 吨/年、氮氧化物 4.6366 吨/年、二氧化硫 0.3611 吨/年、化学需氧量 0.8426 吨/年（其中生活 0.0380 吨/年、工业 0.8046 吨/年）、氨氮 0.0019 吨/年（生活）。本项目新增氮氧化物排放量从洛阳市洛龙区洛阳阳光热电有限公司关停项目中调剂量 10 吨予以倍量替代，新增二氧化硫、颗粒物从洛阳洛钢集团钢铁有限公司拆除后的减排量中予以倍量替代，新增水污染物排放量从孟津区北城水务有限公司新建工业污水处理厂减排量中等量调配。

六、认真落实《报告书》提出的风险防范措施和要求，与产业集聚区的风险防控和应急响应处理联动，制定本

项目突发环境事件应急预案，并加强日常管理，防止发生污染事故。

七、该项目在建设过程中，必须认真执行环保“三同时”制度，项目建设完成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。

八、本批复有效期为5年。如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动，应当重新报批建设项目的环境影响报告书。

九、孟津分局负责本项目日常环境监督管理工作，监督项目环保“三同时”的落实。

2022年



送：市生态环境局水生态环境科、大气环境和移动源污染监督科、土壤和固体废物与化学品科，洛阳市生态环境综合行政执法支队，市固体废物管理中心、孟津分局

附件 3：一期工程竣工验收系统公示截图

全国建设项目竣工环境保护验收信息系统

企业自验

企业信息

站内信息[0条未读消息]

洛阳新翎微纳新材料有限公司

帮助

+ 添加项目

建设项目名称	建设地点	公开时间段	状态	操作
5000吨/年纳米吸附剂项目（一期）	河南洛阳孟津县	2023/10/30-2023/11/24	提交成功	查看详情 修改

共 1 页, 1 个项目

更新公告

为进一步提升数据质量，践行“为群众办实事”，自主验收系统自2021年12月23日起对部分功能予以更新并上线运行。

针对已提交的项目信息，企业端自查自纠发现已提交的建设项目基本信息、企业基本信息等（模块1）存在问题，可自行修改。同时，涉及建设项目除基本信息之外的其他信息如污染物排放量等需更正修改的，需向所在地区监管部门提起线上申请，经监管部门审核同意后后方可修改。

建设项目基本信息

企业基本信息

建设单位名称	洛阳新翎微纳新材料有限公司	建设单位法人	张锐飞
代码类型	统一社会信用代码	统一社会信用代码 (组织机构代码/营业执照号)	91410308MA9KWYXGX2
建设单位联系人	权常三	固定电话 (选填)	
手机号码	13838856960	电子邮箱	lyxlyw@163.com
建设单位所在地	河南洛阳孟津县	建设单位详细地址	洛阳市孟津区先进制造业开发区 (石化园区) 纬一路4号

建设项目基本信息

项目名称	5000吨/年纳米吸附剂项目 (一期)	项目代码	2203-410306-04-05-796668
建设性质	新建	环评文件类型	报告书
行业类别 (分类管理名录)	版本: 2021 044-基础化学原料制造; 农药制造; 涂料、油墨、颜料及类似产品制造; 合成材料制造; 专用化学产品制造; 炸药、火工及焰火产品制造	行业类别 (国民经济代码)	C2669-其他专用化学产品制造
项目类型	污染影响类	工程性质	非线性
建设地点	河南洛阳孟津县孟津区先进制造业开发区 (石化园区) 纬一路4号	中心坐标	东经 112度 34分 13秒 北纬 34度 54分 17秒
环评文件审批机关	洛阳市生态环境局孟津分局	环评审批文号	洛环审〔2022〕34号
环评批复时间	2022-10-28	排污许可批准时间	2023-05-25
本工程排污许可证编号	91410308MA9KWYXGX2001Q	项目实际环保投资(万元)	2300
项目实际总投资(万元)	30000	验收监测(调查)报告编制机构社会信用代码 (或组织机构代码)	91410305MA9FQQKD3M
验收监测(调查)报告编制机构名称	河南松青环保科技有限公司	运营单位社会信用代码 (或组织机构代码)	91410308MA9KWYXGX2
运营单位	洛阳新翎微纳新材料有限公司	验收监测单位社会信用代码 (或组织机构代码)	91410300MA47T98N2L
验收监测单位	洛阳市达峰环境检测有限公司	验收监测时工况	无
竣工时间	2023-09-28	调试结束时间	2023-10-28
调试起始时间	2023-10-08	验收报告公开结束时间	2023-11-24
验收报告公开起始时间	2023-10-30		
验收报告公开形式及载体	网站 http://hnhboxw.uf8.cn/ysgsinfo-523.html		

工程变动情况

工程内容	环评文件及批复要求	实际建设情况	变动情况及原因	是否属于重大变动	是否重新报批环境影响报告书(表)文件
项目性质	新建	新建	无	否	无
规模	年产5000吨纳米吸附剂	年产5000吨纳米吸附剂	无	否	无
生产工艺	4A分子筛：外购原粉—混合—成型—筛分—抛光—烘干—焙烧—晶化—清洗—烘干—冷却—包装；5A分子筛：外购原粉—混合—成型—筛分—抛光—烘干—焙烧—晶化—清洗—烘干—焙烧—冷却—包装；13X分子筛：外购原粉—混合—成型—筛分—抛光—烘干—焙烧—冷却—包装；低硅锂X（LiLSX）分子筛：原粉合成—混合—成型—筛分—抛光—烘干—焙烧—晶化—清洗—离子交换—烘干—焙烧—包装；低硅钙X（CaLSX）分子筛：原粉合成—混合—成型—筛分—抛光—烘干—焙烧—晶化—清洗—离子交换—烘干—焙烧—包装；	4A分子筛：外购原粉—混合—成型—筛分—抛光—烘干—焙烧—晶化—清洗—烘干—冷却—包装；5A分子筛：外购原粉—混合—成型—筛分—抛光—烘干—焙烧—晶化—清洗—烘干—焙烧—冷却—包装；13X分子筛：外购原粉—混合—成型—筛分—抛光—烘干—焙烧—冷却—包装；低硅锂X（LiLSX）分子筛：外购原粉—混合—成型—筛分—抛光—烘干—焙烧—晶化—清洗—离子交换—烘干—焙烧—包装；低硅钙X（CaLSX）分子筛：外购原粉—混合—成型—筛分—抛光—烘干—焙烧—晶化—清洗—离子交换—烘干—焙烧—包装；	由于原粉车间未建设，一期工程LSX原粉为外购成品	否	无
	废气：1、原粉车间：原粉闪蒸干燥工序采取集气罩/集气管道+低氮燃烧器+1套高效覆膜袋式除尘器+25m高排气筒；2、成型车间：分子筛原料混合、成型、筛分、抛光工序废气采取集气罩+1套高效覆膜袋式除尘器+15m高排气筒；3、一次焙烧车间：一次烘干、焙烧天然气燃烧废气经低氮燃烧器+15m高排气筒；一次烘干、焙烧进出料、筛分、包装粉尘经集气罩+1套高效覆膜袋式除尘器+15m高排气筒；埴埴土磨粉、粉碎机粉碎工序粉尘经集气罩+1套袋式除尘器+15m高排气筒；	废气：1、原粉车间未建设，环保设施未建；2、成型车间：分子筛原料混合、成型、筛分、抛光工序废气采取集气罩+1套高效覆膜袋式除尘器+15m高排气筒；3、一次焙烧车间：一次烘干、焙烧天然气燃烧废气经低氮燃烧器+15m高排气筒；一次烘干、焙烧进出料、筛分、包装粉尘经集气罩+1套高效覆膜袋式除尘器+15m高排气筒；埴埴土磨粉、粉碎机粉碎工序粉尘经集气罩+1套袋式除尘器+15m高排气筒；4、二次焙烧车间：二次烘			

环保设施或环保措施	4、二次焙烧车间：二次烘干、焙烧天然气燃烧废气经低氮燃烧器+15m高排气筒；二次烘干、焙烧进出料、筛分、包装粉尘经集气罩+1套高效覆膜袋式除尘器+15m高排气筒；5、锅炉房：热源机天然气燃烧经低氮燃烧器+15m高排气筒；废水：分子筛清洗废水、化验室废水（低浓度碱性含盐废水）：建设1座生产废水处理站，处理规模100m3/d，处理工艺：缓冲调节池—中和池—沉淀池—板框压滤—清水池；离子交换高浓度含盐废水：1套MVR三效蒸发器；生活污水：建设1座一体化污水设施处理生活污水，处理规模为10m3/d。噪声：主要噪声设备设置减震基础，再经建筑隔声降噪，风机采用隔声罩和消音器等措施。固体废物：一般工业固体废物分类暂存于一般固体废物暂存区（50m2），进行合理处置或综合利用；危险废物分类暂存于危险废物暂存间（18m2），委托有资质单位定期进行回收处置。	干、焙烧天然气燃烧废气经低氮燃烧器+15m高排气筒；二次烘干、焙烧进出料、筛分、包装粉尘经集气罩+1套高效覆膜袋式除尘器+15m高排气筒；5、锅炉房：热源机天然气燃烧经低氮燃烧器+15m高排气筒；废水：分子筛清洗废水、化验室废水（低浓度碱性含盐废水）：建设1座生产废水处理站，处理规模100m3/d，处理工艺：缓冲调节池—中和池—沉淀池—板框压滤—清水池；离子交换高浓度含盐废水：1套MVR三效蒸发器；生活污水：建设1座一体化污水设施处理生活污水，处理规模为10m3/d。噪声：主要噪声设备设置减震基础，再经建筑隔声降噪，风机采用隔声罩和消音器等措施。固体废物：一般工业固体废物分类暂存于一般固体废物暂存区（50m2），进行合理处置或综合利用；危险废物分类暂存于危险废物暂存间（18m2），委托有资质单位定期进行回收处置。	原粉车间废气处理设施二期建设；分子筛原料混合、成型、筛分、抛光工序粉尘与埕埕土磨粉、粉碎机粉碎工序粉尘共用1套1套高效覆膜袋式除尘器+15m高排气筒排放；减少一个废气一般排放口。	否	无
其他	无	无	无	否	无

污染物排放量

污染物		现有工程（已建成的）	本工程（本期建设的）	总体工程	总体工程（现有工程+本工程）				排放方式
		实际排放量	实际排放量	许可排放量	“以新带老”削减量	区域平衡替代本工程削减量	实际排放总量	排放增减量	
废水	水量（万吨/年）	0	3.263	0	0	0	0	3.263	间接排放 市政管网
	COD（吨/年）	0	1.05	1.116	0	0	0	1.050	
	氨氮（吨/年）	0	0.025	0.03	0	0	0	0.025	
	总磷（吨/年）	0	0	0	0	0	0	0.000	
	总氮（吨/年）	0	0	0	0	0	0	0.000	
废气	气量（万立方米/年）	0	0	0	0	0	0	0.000	/
	二氧化硫（吨/年）	0	0.33	0.361	0	0.722	0	-0.392	/
	氮氧化物（吨/年）	0	3.146	4.637	0	9.273	0	-6.127	/
	颗粒物（吨/年）	0	4.78	5.476	0	10.952	0	-6.172	/
	挥发性有机物（吨/年）	0	0	0	0	0	0	0.000	/

表1 水污染治理设施

序号	设施名称	执行标准	实际建设情况	监测情况	达标情况
1	生产废水处理站，生活污水处理站	《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）、《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）	生产废水处理站1座，生活污水处理站1座	验收监测期间，本项目厂区废水总排口中pH值监测范围为7.6~7.7，总磷监测浓度范围为0.40~0.48mg/L，悬浮物监测浓度范围为40~49mg/L，氨氮监测浓度范围为0.696~0.814mg/L，化学需氧量监测浓度范围为30~34mg/L，五日生化需氧量监测浓度范围为16.1~19.8mg/L，溶解性总固体监测浓度范围为748~756mg/L，石油类监测浓度范围为0.12~0.16mg/L，厂区总排口废水各项污染物浓度均满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015及修改单）表1直接排放限值及《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）相关排放限值要求。	达标

序号	设施名称	执行标准	实际建设情况	监测情况	达标情况
1	袋式除尘器、低氮燃烧器	《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）、《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）	①成型车间：拌土磨粉、粉碎机粉碎工序粉尘与分子筛原料混合、成型、筛分、抛光工序粉尘采取集气罩+1套高效覆膜袋式除尘器+15m高排气筒；②一次焙烧车间：一次烘干、焙烧热风炉天然气燃烧废气经低氮燃烧器+15m高排气筒；一次烘干、焙烧进出料、筛分、包装粉尘经集气罩+1套高效覆膜袋式除尘器+15m高排气筒；③二次焙烧车间：二次烘干、焙烧热风炉天然气燃烧废气经低氮燃烧器+15m高排气筒；二次烘干、焙烧进出料、筛分、包装粉尘经集气罩+1套高效覆膜袋式除尘器+15m高排气筒；④锅炉房：热源机天然气燃烧经低氮燃烧器+15m高排气筒。	验收监测期间，本项目厂界下风向无组织颗粒物的浓度范围为0.126~0.379mg/m3；成型车间袋式除尘器排气管出口颗粒物的排放浓度范围为7.5~9.4mg/m3，一次焙烧车间袋式除尘器排气管出口颗粒物排放浓度范围为2.6~9.2mg/m3；二次焙烧车间袋式除尘器排气管出口颗粒物的排放浓度范围为7.3~8.6mg/m3，一次焙烧车间热风炉排气管出口颗粒物排放浓度范围为6.8~8.3mg/m3（折算后），二氧化硫排放浓度范围为7~9mg/m3（折算后），氮氧化物排放浓度范围为66~75mg/m3（折算后），二次焙烧车间热风炉排气管出口颗粒物排放浓度范围为7.2~8.4mg/m3（折算后），二氧化硫排放浓度范围为7~9mg/m3（折算后），氮氧化物排放浓度范围为66~77mg/m3（折算后），热源机废气排气管出口颗粒物排放浓度范围为2.7~4.4mg/m3（折算后），二氧化硫排放浓度为未检出~3mg/m3（折算后），氮氧化物排放浓度范围为22~28mg/m3（折算后）。综上分析，本项目厂界无组织颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求（颗粒物1.0mg/m3）；车间内，一次焙烧车间、二次焙烧车间排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物折算后浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值（颗粒物：10mg/m3、SO2：100mg/m3、NOx：100mg/m3），热源机排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物废气折算后浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1大气污染物排放限值要求（颗粒物：5mg/m3、SO2：10mg/m3、NOx：30mg/m3）。	达标

表3 噪声治理设施

序号	设施名称	执行标准	实际建设情况	监测情况	达标情况
1	基础减震、建筑隔声、隔声罩等	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类	主要噪声设备设置减震基础，再经建筑隔声降噪，风机采用隔声罩和消音器等措施。	验收监测期间，本项目厂界的昼间噪声范围为54~56dB（A），夜间噪声范围为44~46dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准。	达标

表4 地下水污染治理设施

序号	环评文件及批复要求	验收阶段落实情况	是否落实环评文件及批复要求
1	分区防渗，一般污染防治区防渗层的防渗性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能；重点污染防治区防渗层的防渗性能应不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能；储罐区围堰等；跟踪监测。	已落实分区防渗，一般污染防治区防渗层的防渗性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能；重点污染防治区防渗层的防渗性能应不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能；储罐区围堰等；跟踪监测。	是

表5 固废治理设施

序号	环评文件及批复要求	验收阶段落实情况	是否落实环评文件及批复要求
1	项目产生的危险废物（废机油、废滤布和废弃包装袋等）要按危废管理办法进行收集暂存，定期委托有资质的单位处理。危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的要求进行建设；严格执行危险废物储存、转移的相关要求，避免对环境造成二次污染；一般工业固废要合法合规处置，不得随意倾倒。	已落实，一般工业固体废物分类暂存于一般固体废物暂存区（50m2），进行合理处置或综合利用；危险废物分类暂存于危险废物暂存间（18m2），定期委托有资质单位定期进行回收处置。	是

表6 生态保护设施

表7 风险设施

序号	环评文件及批复要求	验收阶段落实情况	是否落实环评文件及批复要求
1	落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，与产业集聚区的风险防控和应急事故处理联动，制定本项目突发环境事件应急预案，并加强日常管理，防止发生污染事故。	已落实，液碱储罐区设置围堰（15m×13m×1.3m）并做防腐、耐碱、防渗处理，盐酸储罐为地下罐，设置储罐池（7m×3.5m×2.5m）内部并做防腐、耐酸、防渗处理；厂区进行分区防渗和设置污染监控；天然气泄漏气体检测报警装置；配备应急物资、消防设施等；厂区设置1座410m3事故池（19m×6m×4.25m），1座270m3初期雨水收集池（18.8m×4m×4.25m）。	是

环境保护对策措施落实情况

	环评文件及批复要求		验收阶段落实情况	是否落实环评文件及批复要求
依托工程	无		无	无
环保搬迁	无		无	无
区域削减	无		无	无
生态恢复、补偿或管理	无		无	无
功能置换	无		无	无
其他	无		无	无

工程建设对项目周边环境的影响

	是否达到验收执行标准
地表水	无
地下水	达到验收执行标准
环境空气	达到验收执行标准
土壤	达到验收执行标准
海水	无
敏感点噪声	无

验收结论

	根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关规定，请核实该项目是否存在下列情形：	
<input type="checkbox"/>	1	未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施，或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用
<input type="checkbox"/>	2	污染物排放不符合国家和地方相关标准，环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求
<input type="checkbox"/>	3	环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或环境影响报告书（表）未经批准
<input type="checkbox"/>	4	建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复
<input type="checkbox"/>	5	纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或不按证排污
<input type="checkbox"/>	6	分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要
<input type="checkbox"/>	7	建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成
<input type="checkbox"/>	8	验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理
<input type="checkbox"/>	9	其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收
<input checked="" type="checkbox"/>	不存在上述情况	
验收结论:	合格	
验收意见:	验收意见.pdf	
验收报告:	洛阳新翎微纳新材料有限公司竣工环境保护验收监测报告.pdf	

附件 4. 建设单位排污许可证

排污许可证

证书编号：91410308MA9KWYXGX2001Q

单位名称：洛阳新翎微纳新材料有限公司

注册地址：河南省洛阳市孟津区吉利科技园纬一路4号

法定代表人：张晓飞

生产经营场所地址：河南省洛阳市孟津区吉利科技园纬一路4号

行业类别：其他专用化学产品制造，热力生产和供应

统一社会信用代码：91410308MA9KWYXGX2

有效期限：自2025年04月16日至2030年04月15日止



发证机关：（盖章）洛阳市生态环境局

发证日期：2025年04月16日

中华人民共和国生态环境部监制

洛阳市生态环境局印制

附件 5：突发环境事件应急预案备案表

企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

单位名称	洛阳新翎微纳新材料有限公司	机构代码	91410308MA9KWYXGX
法定代表人	张晓飞	联系电话	15937994137
联系人	刘 坤	联系电话	15937994137
传 真		电子邮箱	15937994137@139.com
地址	河南省洛阳市孟津区纬一路 中心经度 112.35.8.03 中心纬度 34.54.39.73		
预案名称	洛阳新翎微纳新材料有限公司突发环境事件应急预案		
风险级别	一般 L		
<p>本单位于 2023 年 09 月 06 日签署发布了突发环境事件应急预案，备案条件具备，备案文件齐全，现报送备案。</p> <p>本单位承诺，本单位在办理备案中所提供的相关文件及其信息均经本单位确认真实，无隐瞒、且未隐瞒事实。</p> <p>预案制定单位（公章）</p>			
预案签署人	张晓飞	备案时间	2023 年 09 月 06 日

突发环境事件应急预案备案文件目录	1.突发环境事件应急预案备案表 2.环境应急预案及编制说明 环境应急预案（签署发布文件、环境应急预案文本）； 编制说明（编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明）； 3.环境风险评估报告； 4.环境应急资源调查报告； 5.环境应急预案评审意见。		
备案意见	该单位的突发环境事件应急预案备案文件已于 2023 年 09 月 27 日收讫，文件齐全，予以备案。 <div style="text-align: right;">  备案受理部门（公章） 2023 年 09 月 27 日 </div>		
备案编号	410329-2023-008-L		
报送单位	洛阳新翎微纳新材料有限公司		
受理部门负责人	郝国良	经办人	席惠娟

注：备案编号由企业所在地县级行政区划代码、年份、流水号、企业环境风险级别（一般 L、较大 M、重大 H）及跨区域（T）表征字母组成。例如，河北省永年县**重大环境风险非跨区域企业环境应急预案 2015 年备案，是永年县环境保护局当年受理的第 26 个备案，则编号为：130429-2015-026-H；如果是跨区域的企业，则编号为：130429-2015-026-HT。

附件 6：项目竣工公示

洛阳新翎微纳新材料有限公司
5000 吨/年纳米吸附剂项目（二期）
环境保护设施竣工公示

项目名称：5000 吨/年纳米吸附剂项目（二期）

联系地址：洛阳市孟津区先进制造业开发区（石化园区）纬一路 4 号

环评批复文号：洛环审[2022]34 号

建设地点：洛阳市孟津区先进制造业开发区（石化园区）纬一路 4 号

项目说明：本项目为新建项目，全厂占地面积约 35 亩，该项目进行了分期建设、分期投入生产，一期工程于 2023 年 9 月竣工，并于 2023 年 11 月完成了竣工环境保护验收。一期工程验收内容主要包括：主体工程（成型车间、一次焙烧车间、晶化车间、二次焙烧车间）、仓储工程（成品车间）、辅助工程（办公楼、化验室等）、公用工程（公用工程中心、消防水池等）及与其配套的环保工程（一期工程废气处理设施、污水处理站、固废贮存设施、风险防范设施等）等。二期工程建设内容为原粉车间一座及其配套的环保工程。二期工程于 2025 年 9 月 28 日环境保护设施竣工。

洛阳新翎微纳新材料有限公司

2025 年 9 月 28 日



附件 7：项目调试日期公示

洛阳新翎微纳新材料有限公司
5000 吨/年纳米吸附剂项目（二期）
环境保护设施调试起止日期公示

项目名称：5000 吨/年纳米吸附剂项目（二期）

联系地址：洛阳市孟津区先进制造业开发区（石化园区）纬一路 4 号

环评批复文号：洛环审[2022]34 号

建设地点：洛阳市孟津区先进制造业开发区（石化园区）纬一路 4 号

项目说明：该项目于 2022 年 10 月 28 日通过洛阳市生态环境局的审批，审批文号为洛环审[2022]34 号，该项目进行了分期建设、分期投入生产，一期工程于 2023 年 9 月竣工，并于 2023 年 11 月完成了竣工环境保护验收。二期工程于 2025 年 9 月 28 日环境保护设施竣工，为确保本项目二期工程的竣工环境保护验收工作顺利进行，环境保护设施能够正常运行，拟定于 2025 年 10 月 8 日~2025 年 11 月 28 日进行环境保护设施调试。



附件 8：验收监测工况表

洛阳新翎微纳新材料有限公司
5000 吨/年纳米吸附剂项目（二期）
生产工况表

日期：2025 年 10 月 11 日

生产内容	5000 吨/年纳米吸附剂项目（一期）
设计产量	/
实际产量	/
生产负荷	97%
生产情况	正常

日期：2025 年 10 月 12 日

生产内容	5000 吨/年纳米吸附剂项目（一期）
设计产量	/
实际产量	/
生产负荷	98%
生产情况	正常

洛阳新翎微纳新材料有限公司



控制编号: DFJC.JL-ZL-30-01-2020

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号: DFJC-044-09-2025

委托单位: 洛阳新翎微纳新材料有限公司

报告日期: 2025 年 10 月 23 日

洛阳市达峰环境检测有限公司

控制编号：DFJC.JL-ZL-30-01-2020

洛阳市达峰环境检测有限公司检测报告

本次无组织废气检测结果见表1-1。

表 1-1 废气无组织排放检测结果统计表

采样时间	检测周期	检测点位	颗粒物 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	备注	样品状态
2025.10.11	第一次 (09:00-10:00)	下风向 1#	221	平均气温 14.4℃; 平均气压 96.7kPa; 西南风; 平均风速 1.4m/s	颗粒物: 固 态、滤膜包装 完好无破损。
		下风向 2#	239		
		下风向 3#	202		
		下风向 4#	257		
	第二次 (11:00-12:00)	下风向 1#	297	平均气温 16.2℃; 平均气压 96.5kPa; 西南风; 平均风速 1.5m/s	
		下风向 2#	204		
		下风向 3#	241		
		下风向 4#	278		
	第三次 (13:00-14:00)	下风向 1#	224	平均气温 17.3℃; 平均气压 96.3kPa; 西南风; 平均风速 1.3m/s	
		下风向 2#	261		
		下风向 3#	298		
		下风向 4#	205		
2025.10.12	第一次 (09:00-10:00)	下风向 1#	216	平均气温 12.2℃; 平均气压 97.8kPa; 西南风; 平均风速 1.3m/s	
		下风向 2#	289		
		下风向 3#	271		
		下风向 4#	325		
	第二次 (11:00-12:00)	下风向 1#	235	平均气温 12.8℃; 平均气压 97.6kPa; 西南风; 平均风速 1.4m/s	
		下风向 2#	362		
		下风向 3#	254		
		下风向 4#	308		
	第三次 (13:00-14:00)	下风向 1#	218	平均气温 13.2℃; 平均气压 97.5kPa; 西南风; 平均风速 1.5m/s	
		下风向 2#	363		
		下风向 3#	236		
		下风向 4#	291		

控制编号：DETC-JL-ZL-30-01-2020

本次有组织废气检测结果见表 1-2

表 1-2 废气有组织排放检测结果统计表

检测 点位	检测 日期	检测 周期	检测 频次	废气量 (标态 m³/h)	颗粒物			二氧化硫			氮氧化物			含氧 量 (%)	烟气 黑度 (级)
					实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)		
原粉车 间排气 筒	2025. 10.11	I	1	1.55×10 ⁴	6.0	9.1	9.30×10 ⁻²	未检出	/	/	6	9	9.30×10 ⁻²	12.4	<1
			2	1.64×10 ⁴	6.6	9.9	0.108	未检出	/	/	5	7	8.20×10 ⁻²	12.3	<1
			3	1.57×10 ⁴	5.8	8.7	9.11×10 ⁻²	未检出	/	/	6	9	9.42×10 ⁻²	12.3	<1
			均值	1.59×10 ⁴	6.1	9.2	9.74×10 ⁻²	/	/	/	6	9	8.97×10 ⁻²	12.3	/
原粉车 间排气 筒	2025. 10.12	I	1	1.54×10 ⁴	6.5	9.6	0.100	未检出	/	/	8	12	0.123	12.2	<1
			2	1.56×10 ⁴	6.4	9.3	9.98×10 ⁻²	未检出	/	/	9	13	0.140	12.1	<1
			3	1.57×10 ⁴	5.9	8.5	9.26×10 ⁻²	未检出	/	/	8	12	0.126	12.2	<1
			均值	1.56×10 ⁴	6.3	9.2	9.75×10 ⁻²	/	/	/	8	12	0.130	12.2	/
注：折算浓度以基准氧含量为 8% 时计算。								样品状态：颗粒物：固态，滤膜包装完好无破损。							

洛阳市达峰环境检测有限公司检测报告

本次地下水检测结果见表 1-3。

表 1-3 地下水检测结果统计表

检测时间	检测项目	厂区井		上游		下游	
		第一次	第二次	第一次	第二次	第一次	第二次
2025.10.11	pH 值	7.7	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8
	高锰酸盐指数(mg/L)	0.7	0.8	0.8	0.8	1.0	0.9
	钠(mg/L)						
	硫酸盐(mg/L)	131	129	157	159	129	130
	氨氮(mg/L)	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L
	氯化物(mg/L)	93.2	94.5	101	99.2	78.5	79.2
	溶解性总固体(mg/L)	629	631	682	684	633	637
	石油类(mg/L)	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L
	样品状态	水样均为液态、无色、无味、无肉眼可见物。					

注:方法检出限+L 为测定结果低于方法检出限。

控制编号：DEICGL-ZL-30-01-2020

洛阳市达峰环境检测有限公司检测报告

续表 1-3 地下水检测结果统计表

检测时间	检测项目	厂区井		上游		下游	
		第一次	第二次	第一次	第二次	第一次	第二次
2025.10.12	pH 值	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.9
	高锰酸盐指数(mg/L)	0.6	0.7	0.7	0.8	1.0	1.1
	钠(mg/L)						
	硫酸盐(mg/L)	133	138	152	160	132	135
	氨氮(mg/L)	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L
	氯化物(mg/L)	91.9	91.8	98.3	100	78.4	80.2
	溶解性总固体(mg/L)	627	630	688	690	642	639
	石油类(mg/L)	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L
	样品状态	水样均为液态、无色、无味、无肉眼可见物。					
注:方法检出限+L 为测定结果低于方法检出限。							

洛阳市达峰环境检测有限公司检测报告

本次废水检测结果见表 1-4。

表 1-4 废水检测结果统计表

检测点 位	检测项目	2025.10.11				2025.10.12			
		第一次	第二次	第三次	第四次	第一次	第二次	第三次	第四次
区废 水总排 口	pH 值	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	7.5
	总磷(mg/L)	0.21	0.24	0.20	0.19	0.21	0.18	0.23	0.22
	悬浮物(mg/L)	40	33	45	32	39	41	45	36
	氨氮(mg/L)	2.23	2.11	2.08	2.00	1.92	1.83	2.31	2.27
	化学需氧量(mg/L)	39	41	43	38	40	36	38	43
	五日生化需氧量 (mg/L)	17.1	17.6	18.1	16.9	17.4	16.4	17.0	18.1
	全盐量 (mg/L)	657	663	676	657	661	655	659	667
	石油类(mg/L)								
	样品状态	水样均为液态、无色、有味、无肉眼可见物							

洛阳市达峰环境检测有限公司检测报告

本次噪声检测结果见表 1-5。

表 1-5 噪声检测结果

序号	检测地点	检测时间	昼间 Leq[dB (A)]	夜间 Leq[dB (A)]
1	南厂界	2025.10.11	54	44
2		2025.10.12	55	44
3	西厂界	2025.10.11	53	45
4		2025.10.12	54	44
5	北厂界	2025.10.11	54	43
6		2025.10.12	54	44


本次土壤检测结果见表 1-6。

表 1-6 土壤检测结果


采样时间	检测地点	检测因子			样品状态
		pH	石油烃 (mg/Kg)	氯化物 (mg/Kg)	
2025.10.11	污水处理站 (0-0.2m) (N:34.907979,E:112.572259)	7.36	未检出	256	壤土, 褐色, 润, 无砂砾, 无异物
	盐碱罐 (0-0.2m) (N:34.907609,E:112.573595)	7.42	未检出	298	壤土, 褐色, 润, 无砂砾, 无异物
	原粉车间附近 (0-0.2m) (N:34.907895,E:112.573219)	7.55	未检出	286	壤土, 褐色, 润, 无砂砾, 无异物

表 2-1 检测分析方法和使用仪器一览表


检测项目	检测方法	检测分析仪器及型号	检出限
颗粒物 (无组织)	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ1263-2022	电子分析天平 AUW120D	168 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
颗粒物 (有组织)	固定污染源排气中颗粒物与气态污染物采 样方法 GB/T 16157-1996 及修改单	低浓度自动烟尘烟气 综合测定仪 ZR-3260D	/

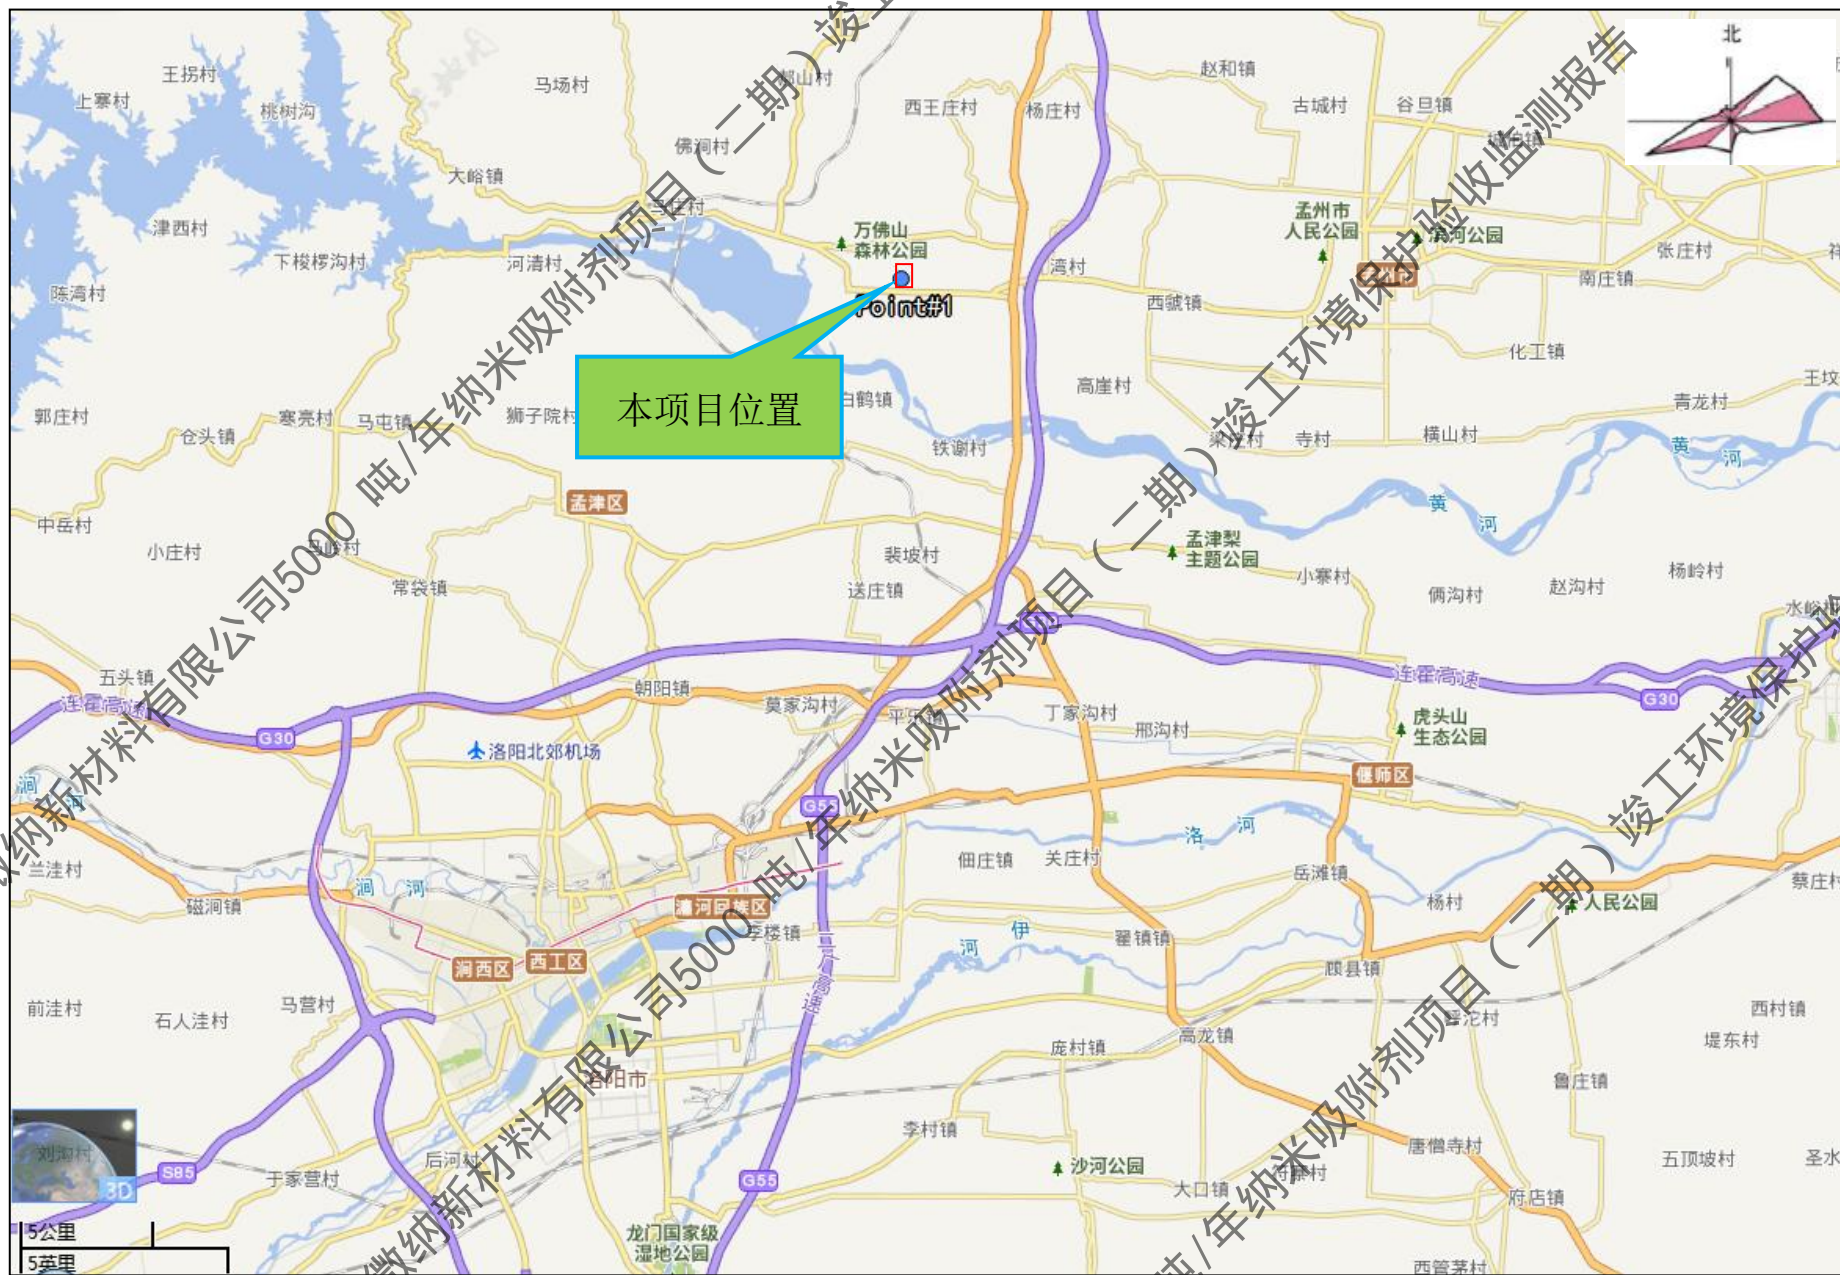

附图一 项目地理位置图

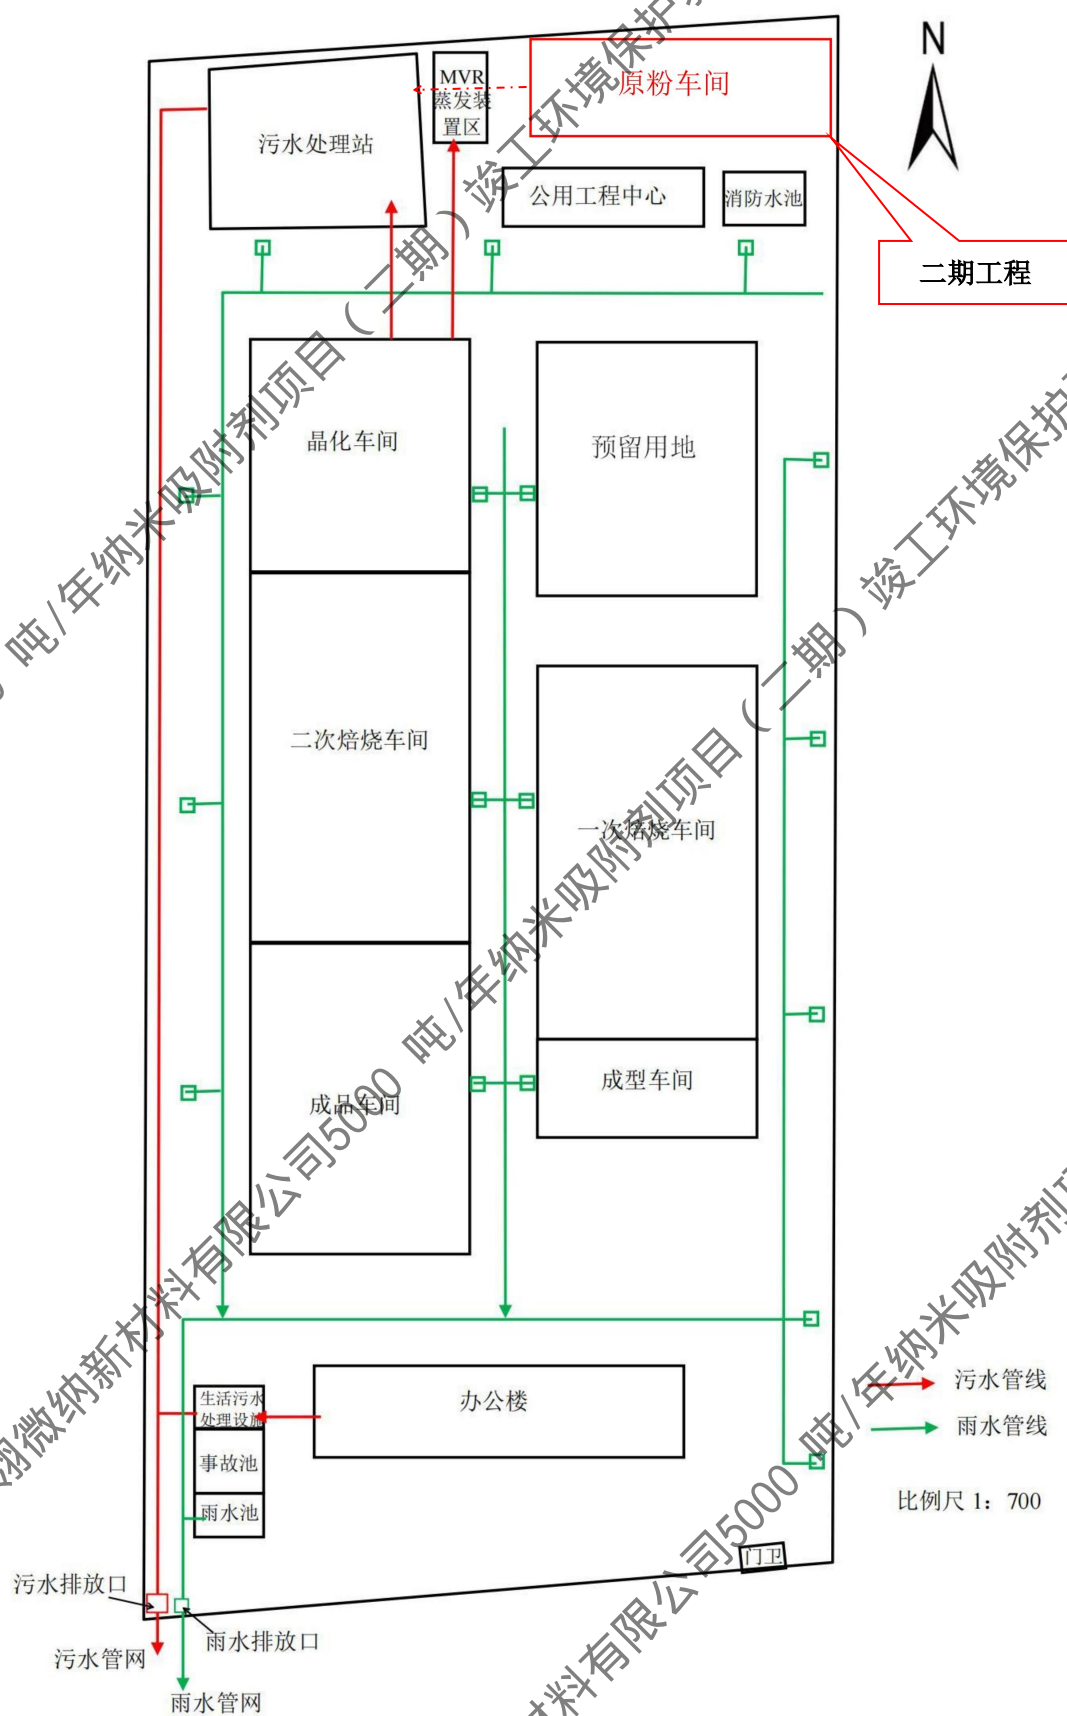

附图二 项目厂区平面布置及雨污管网示意图

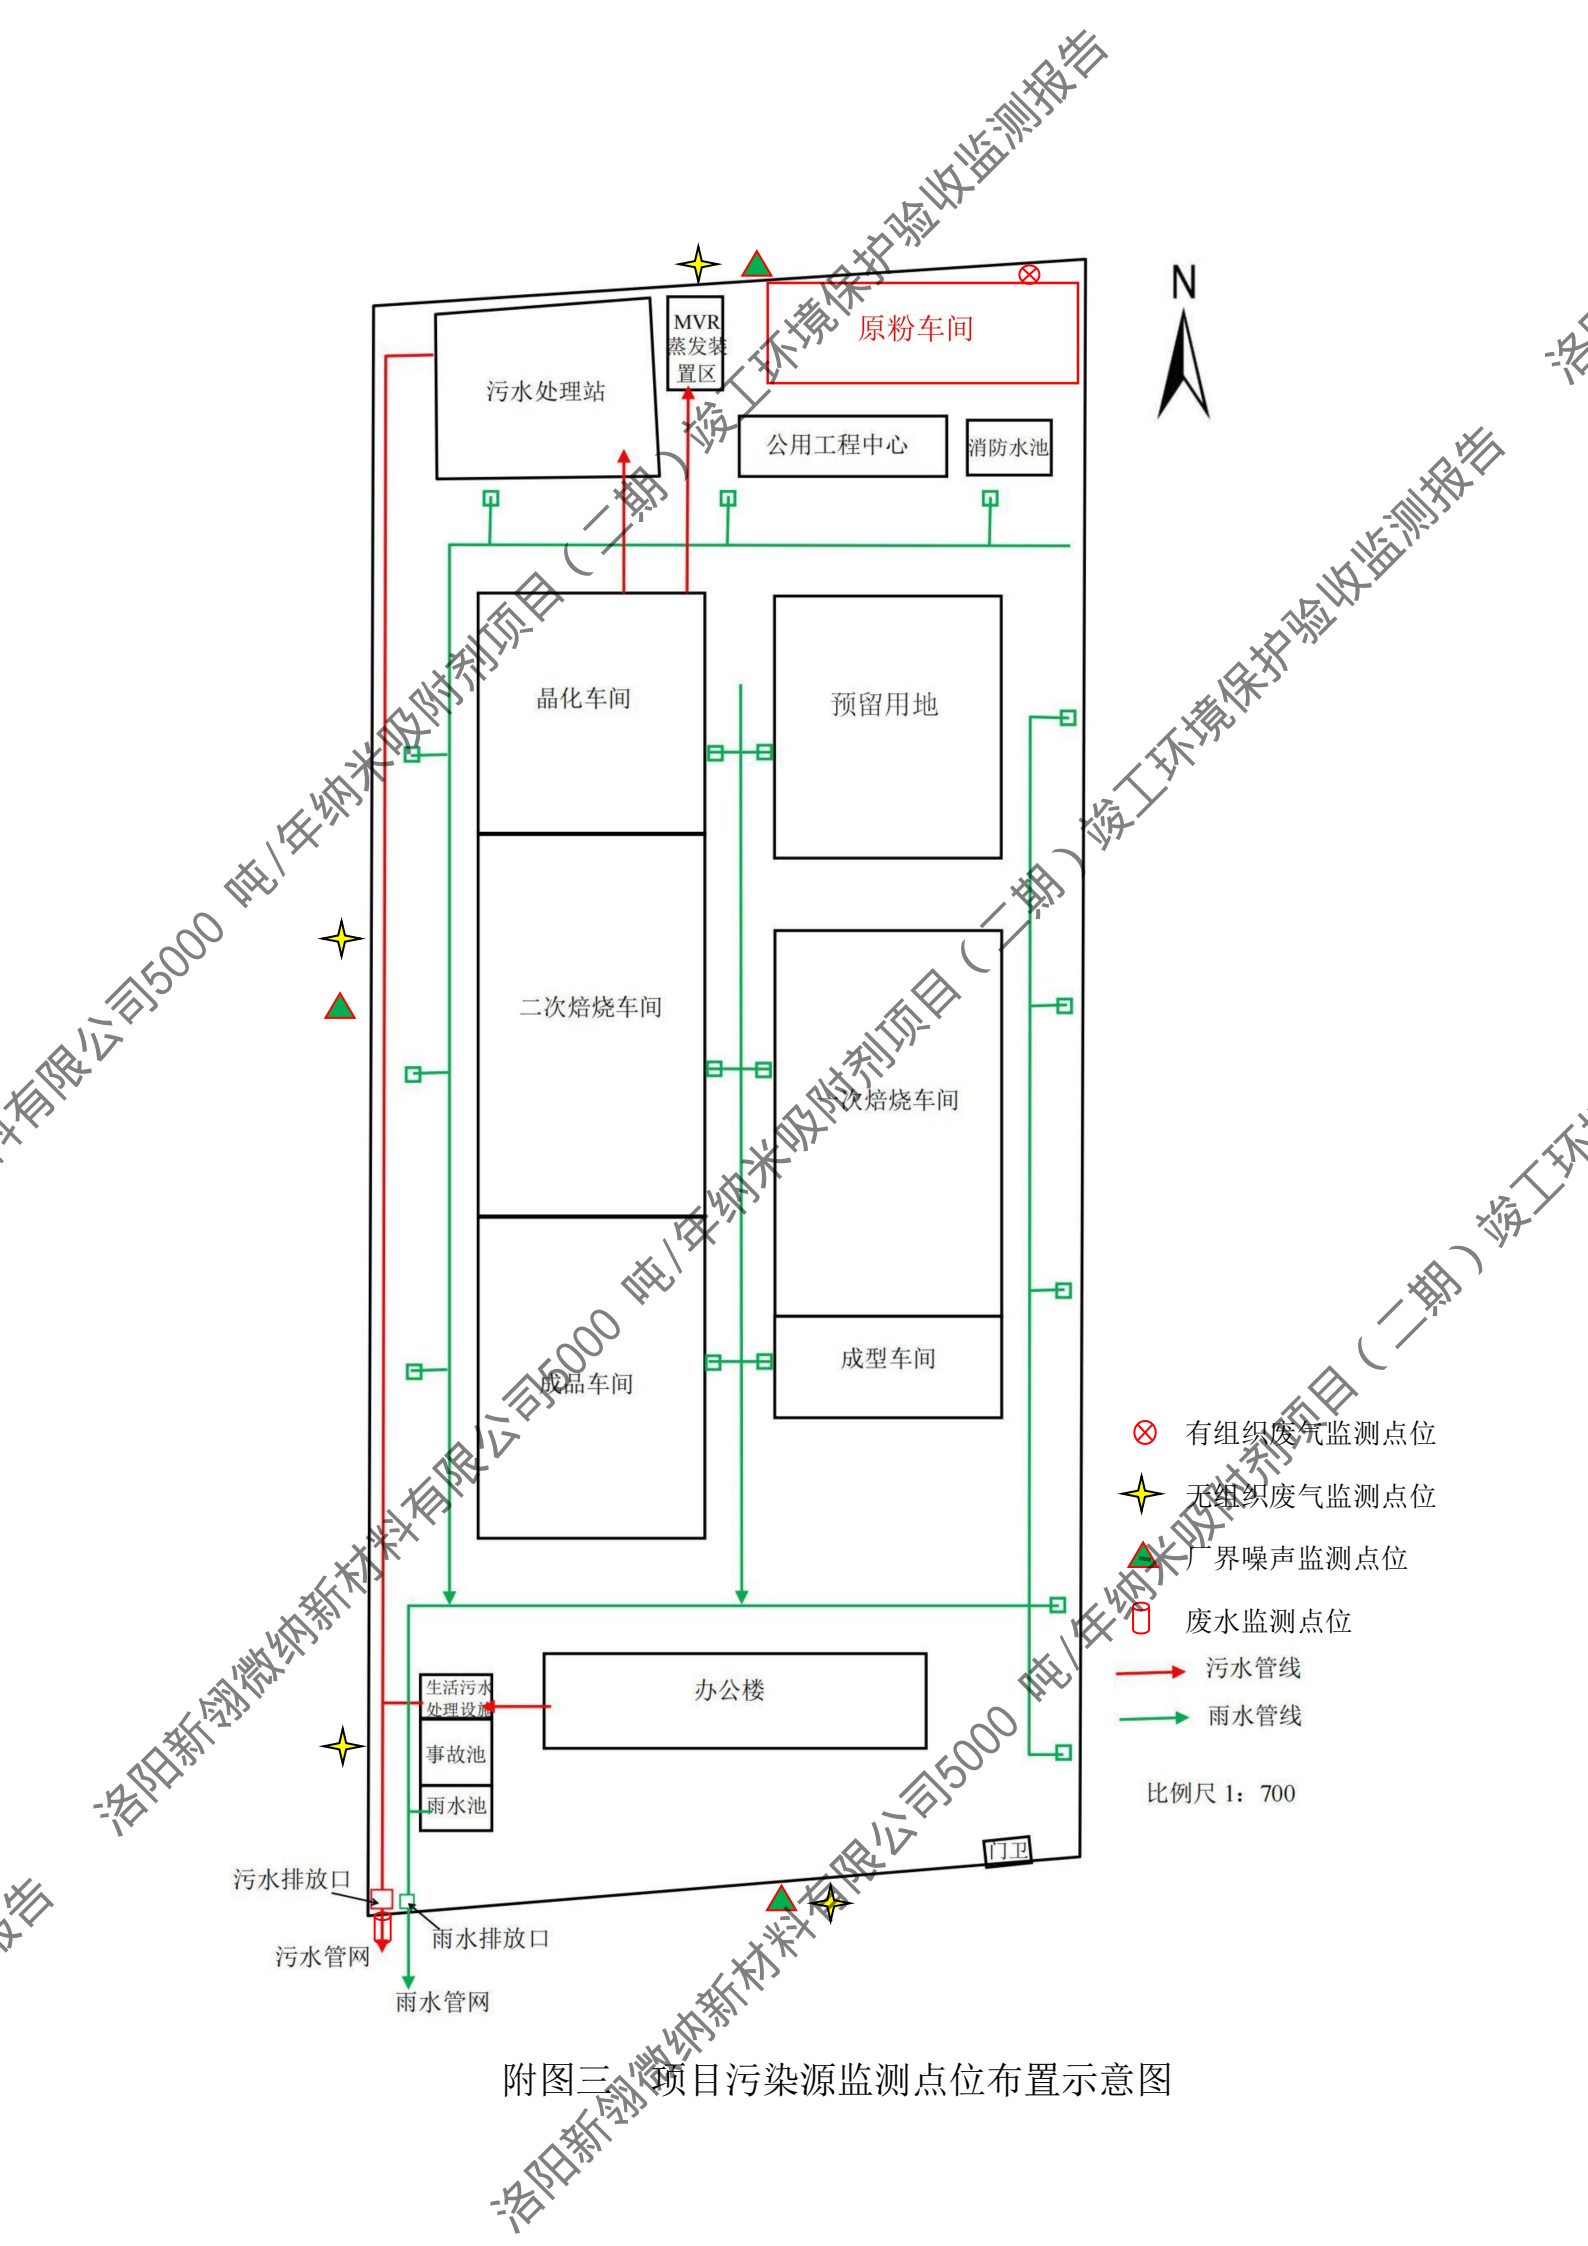





项目厂区大门



项目办公楼

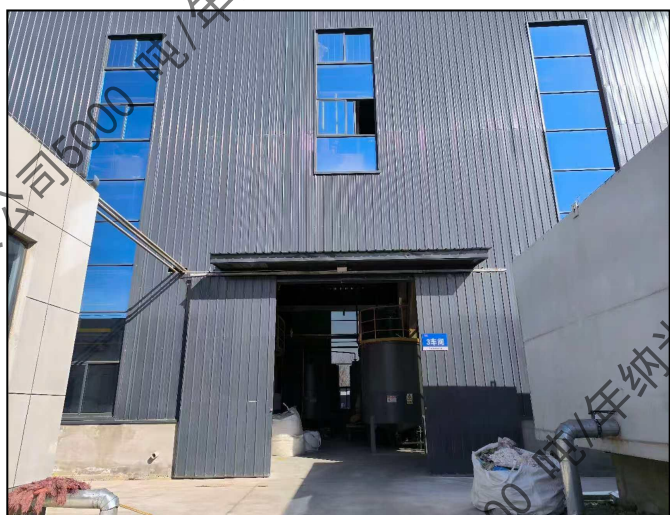

原粉车间

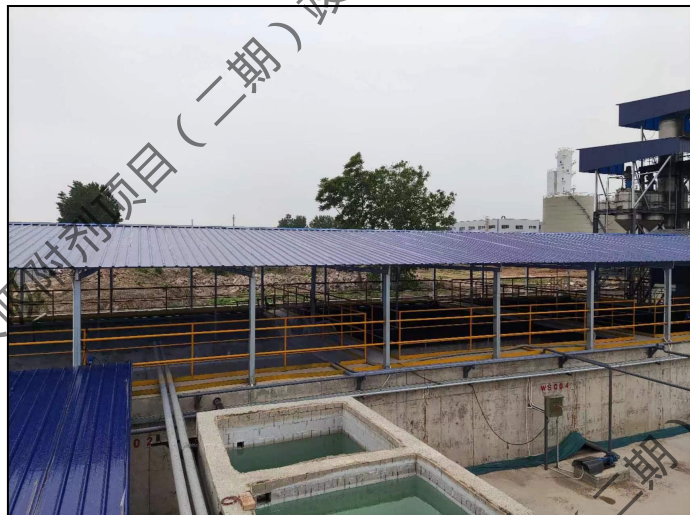

厂区污水处理站




原粉车间现状




原粉车间现状

附图五 项目现状及环保措施照片

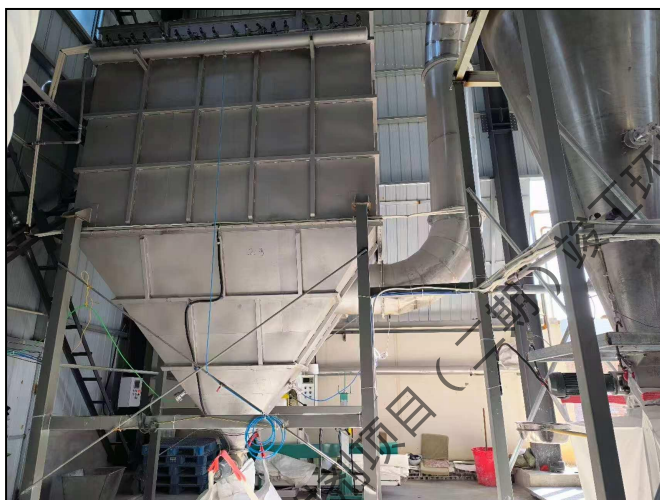

原粉车间袋式除尘器

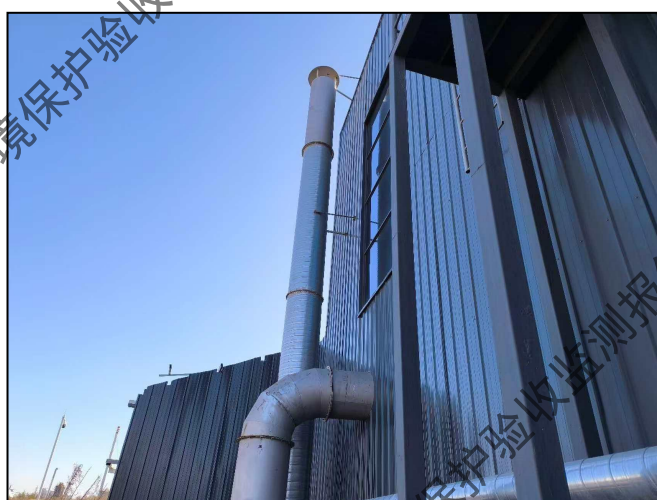

袋式除尘器排气筒



厂区事故池和初期雨水收集池



厂区废水总排口



厂区消防水池



厂区地下水监控井

洛阳新翎微纳新材料有限公司

5000 吨/年纳米吸附剂项目（二期）

竣工环境保护验收意见

2025 年 10 月 27 日，“洛阳新翎微纳新材料有限公司 5000 吨/年纳米吸附剂项目（二期）”竣工环境保护验收监测报告对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》文件要求，建设单位严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出如下意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设地点位于洛阳市孟津区先进制造业开发区（石化园区）纬一路 4 号，洛阳新翎微纳新材料有限公司于 2022 年 10 月委托洛阳市永青环保工程有限公司编制完成《洛阳新翎微纳新材料有限公司 5000 吨/年纳米吸附剂项目环境影响报告书》（报批版），该项目于 2022 年 10 月 28 日通过洛阳市生态环境局的审批，审批文号为洛环审[2022]34 号。该项目占地面积约 35 亩，主要建设生产厂房、公用工程中心、办公楼、污水处理站及辅助设施等，产品规模为年产 5000 吨纳米吸附剂（锂电池电解液专用吸附剂 4000t/a、医用制氧吸附剂 500t/a、工业制氧吸附剂 500t/a）。

（二）建设过程及环保审批情况

洛阳新翎微纳新材料有限公司于 2022 年 10 月委托洛阳市永青环保工程有限公司编制完成《洛阳新翎微纳新材料有限公司 5000 吨/年纳米吸附剂项目环境影响报告书》（报批版），该项目于 2022 年 10 月 28 日通过洛阳市生态环境局的审批，审批文号为洛环审[2022]34 号。该项目进行了分期建设、分期投入生产，一期工程于 2023 年 9 月竣工，并于 2023 年 11 月完成了竣工环境保护验收。一期工程验收内容主要包括：主体工程（成型车间、一次焙烧车间、晶化车间、二次焙烧车间）、仓储工程（成品车间）、辅助工程（办公楼、化验室等）、公用工程（公用工程中心、消防水池等）及与其配套的环保工程（一期工程废气处理设施、污水处理站、固废贮存设施、风险防范设施等）等。二期工程建设内容为原粉车

间一座及其配套的环保工程。洛阳新翎微纳新材料有限公司于 2023 年 5 月 29 日首次取得排污许可证（简化管理），并于 2025 年 4 月 16 日进行了排污许可重新申请，证书编号：91410308MA9KWYXGX2001Q。

（三）投资情况

本项目二期工程实际总投资 6000 万元，其中环保投资 32 万元，环保投资比例 0.53%。

（四）验收范围

本次验收范围为洛阳新翎微纳新材料有限公司 5000 吨/年纳米吸附剂项目（二期），主要建设内容包括：原粉车间及其配套的环保工程。一期工程已验收内容主要包括：主体工程（成型车间、一次焙烧车间、晶化车间、二次焙烧车间）、仓储工程（成品车间）、辅助工程（办公楼、化验室等）、公用工程（公用工程中心、消防水池等）及与其配套的环保工程（一期工程废气处理设施、污水处理站、固废贮存设施、风险防范设施等）等，不在本次验收范围内。

二、工程变动情况

经现场勘察逐一核实，二期工程实际建设内容与环评文件建设内容主要变动情况为：①车间平面布局优化调整；②由于原粉车间建设高度降至 15m，因此原粉车间排气筒高度降至 16m；③个别设备进行了优化调整，增加备用设备，但不影响总体工艺和产能。本项目的建设性质、地点、规模、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变化。因此，项目不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气：

原粉闪蒸干燥工序采取集气罩/集气管道+低氮燃烧器+1 套高效覆膜袋式除尘器+16m 高排气筒排放。

（二）废水：

原粉洗涤和压滤过程产生的废水，经厂区污水管网进入厂区污水处理站预处理；污水处理站为一期工程建设内容，处理工艺为缓冲调节池—中和池—沉淀池—板框压滤—清水池（达标后排放），处理能力为 100m³/d；最终进入吉利工业污水处理厂深度处理。

（三）噪声：

主要噪声设备设置减震基础，再经建筑隔声降噪，对周围环境影响较小。

（四）固体废物：

本项目固体废物主要包括一般工业固体废物、危险废物。本项目袋式除尘器收集粉尘主要成分为分子筛原料，定期清理收集后可回用于生产环节，不外排；废弃包装袋（固体氢氧化钠和氢氧化钾）存放于危废专用容器内，在厂区危废暂存间暂存后，定期委托有资质单位进行处置。

（五）其他环境保护设施：

厂区进行分区防渗和设置污染监控和跟踪监测。

四、环境保护设施检测结果

1、废气

根据检测结果可知，验收监测期间，本项目厂界外下风向无组织颗粒物的浓度范围为 $0.202\sim 0.363\text{mg}/\text{m}^3$ ；原粉车间废气排气筒出口颗粒物排放浓度范围为 $8.7\sim 9.9\text{mg}/\text{m}^3$ （折算后），二氧化硫排放浓度均未检出，氮氧化物排放浓度范围为 $7\sim 13\text{mg}/\text{m}^3$ （折算后），烟气黑度均 <1 （级）。本项目厂界无组织颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求（颗粒物 $1.0\text{mg}/\text{m}^3$ ）；原粉车间排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物折算后浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4大气污染物特别排放限值（颗粒物： $10\text{mg}/\text{m}^3$ 、 SO_2 ： $100\text{mg}/\text{m}^3$ 、 NO_x ： $100\text{mg}/\text{m}^3$ ）。

2、废水

根据检测结果可知，验收监测期间，本项目厂区废水总排口中 pH 值监测范围为 $7.4\sim 7.6$ ，总磷监测浓度范围为 $0.18\sim 0.24\text{mg}/\text{L}$ ，悬浮物监测浓度范围为 $32\sim 45\text{mg}/\text{L}$ ，氨氮监测浓度范围为 $0.604\sim 0.671\text{mg}/\text{L}$ ，化学需氧量监测浓度范围为 $36\sim 43\text{mg}/\text{L}$ ，五日生化需氧量监测浓度范围为 $16.9\sim 18.1\text{mg}/\text{L}$ ，溶解性总固体监测浓度范围为 $655\sim 676\text{mg}/\text{L}$ ，石油类监测浓度范围为 $0.12\sim 0.16\text{mg}/\text{L}$ ，厂区总排口废水各项污染物浓度均满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015 及修改单）表1直接排放限值及《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）相关排放限值要求。

3、噪声

根据检测结果可知，验收监测期间，本项目厂界的昼间噪声范围为 53~55dB(A)，夜间噪声范围为 43~45dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

4、固体废物

我单位产生的固废均得到合理处置，一般工业固体废物分类暂存于一般固体废物暂存区（50m²），进行合理处置或综合利用；危险废物暂存于危险废物暂存间（18m²），及时委托有资质单位进行转运处置，不长期堆存，危险废物的贮存、收集、处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

4、污染物排放总量

根据验收监测结果核算，本项目二期工程建设完成后全厂颗粒物排放量为 5.1659t/a，SO₂ 排放量为 0.3298t/a，NO_x 排放量为 3.5807t/a；废水总排口 COD 排放量为 1.0232t/a，氨氮排放量为 0.0165t/a，各项污染物实际排放量均能满足环评文件及批复中总量控制指标要求。

五、工程建设对环境的影响

本工程建设总体来说对周边环境影响较小，验收监测期间，本项目厂区外的 TSP 和氮氧化物环境质量满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准限值；本项目厂区井、上游（殷列祖庙附近）、下游（厂区南 450m 处）地下水环境质量中各项监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III 类标准限值要求；项目厂区内重点监控区污水处理站、盐酸储罐区、原粉车间附近的土壤环境质量中特征因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值限值要求。

六、验收结论

我单位根据验收监测报告结论逐一对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4 号文）第八条情形（简称以下第八条）如下：

（一）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的；

我单位已按照环境影响报告书及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，环境保护设施与主体工程同时投产、使用。

（二）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的；

我单位污染物排放符合国家和地方相关标准，环境影响报告书及其审批部门审批决定和污染物排放总量控制指标要求。

（三）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的；

我单位在环境影响报告书批准后进行建设验收，该建设项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。

（四）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的；

我单位建设过程中未造成重大环境污染。

（五）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的；

我单位已于 2023 年 5 月 29 日首次取得排污许可证（简化管理），并于 2025 年 4 月 16 日进行了排污许可重新申请，证书编号：91410308MA9KWYXGX2001Q。

（六）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的；

我单位属于分期建设、分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产使用的环境保护设施防治环境污染能满足其相应主体工程需要。

（七）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的；

我单位未违反国家和地方环境保护法律法规，并未受到处罚。

（八）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的。

我单位验收报告的基础资料数据均属实，内容无缺失和遗漏，且验收结论明确、合理。

（九）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。

我单位未违反其他环境保护法律法规规章等规定。

通过逐一对照检查，洛阳新翎微纳新材料有限公司 5000 吨/年纳米吸附剂项目（二期）不存在第八条中各类情形，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4 号文）中各项规定，符合验收合格要求，建议通过验收。

洛阳新翎微纳新材料有限公司

2025 年 10 月 27 日